Tables abattantes

MODULAIRES ET ASTUCIEUSES



eol.

FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU

Tables abattantes

Modulaires et astucieuses

Idéales pour les espaces de formation et réunion, les tables abattantes vous permettent de reconfigurer votre espace selon vos besoins. Elles s'utilisent seules ou reliées entre elles offrant de multiples configurations.

Astucieuses et mobiles, elles se plient et se rangent rapidement grâce au plateau rabattable. Stockées, elles s'emboitent les unes derrière les autres pour optimiser l'espace.

Les tables peuvent être électrifiées afin d'assurer une connexion directe sur plateau et une gestion optimale des câbles.





ASTUCIEUSES ET MODULAIRES

Les tables abattantes se distinguent par un système de manipulation intégré sous le plateau garantissant une installation rapide et sécurisée. Fonctionnelles, elles équipent autant les salles de formation que les espaces réunion et permettent de moduler l'espace selon ses besoins. Une fois stockées, elles optimisent l'espace.
Il est possible d'ajouter un voile de fond tissu qui se rabat une fois la table pliée.

Chaises ROMY
Cloisons SOLANGE



AMÉNAGER VOS ESPACES

Idéales pour les espaces de réunion, les tables abattantes se relient entre elles grâce à un système d'arroche intégré offrant ainsi de multiples configurations. Les différents formats de plateaux et extensions permettent de s'adapter à l'espace et au nombre de personnes à accueillir. Il est possible d'électrifier les tables selon ses besoins grâce à une connexion directe sur plateau combinée à un chemin de câbles afin d'assurer la gestion horizontale et verticales des fluides.

Chaises ROMY
Tableau MARTIN

Points forts





Aménager vos espaces

› Idéal pour les espaces de réunion et formation

Modulaires & reconfigurables

› En version tables individuelles ou combinées entre elles pour des tables grande capacité
› Configurations multiples grâce aux différents formats et dimensions de plateaux
› Un système simple et rapide pour faciliter la reconfiguration des espaces

Astucieuses

› Le plateau se rabat grâce à un mécanisme de basculement rapide et sécurisé
› Stockage optimisé via un rangement par emboîtement en position basculée
› Mobiles, elles se déplacent facilement (4 roulettes avec frein tous types de sols)





Des solutions d’electrification

› Possibilité d’électrifier les tables individuellement ou en série via une connexion directe sur plateau et une gestion optimale des câbles sous le plateau.

Exemples de configuration



Tables individuelles

Rectangulaires ou ovales

Différents formats et dimensions



Tables configurées P. 165 cm

4 tables rectangulaires Prof 80cm avec une extension.

Chaque table est équipée d’un boitier affleurent 2PC permettant une connexion directe .



Tables configurées P. 136 cm

2 tables rectangulaires Prof 68cm complétées par 2 extensions demi-lune



Tables configurées en U

Des tables à combiner entre elles pour une table grande capacité.

Une électrification complète.

Possibilité d’ajouter des voiles de fond en tissu

Zooms et options



Basculement rapide et sécurisé

Barre de déblocage accessible sous le plateau permettant de basculer la table vers l'avant



Connexion directe sur plateau

Boîtier affleurant 2PC

Montage individuel ou en série

Système de liaison inclus

(Hors table ovale)


Permet de relier les tables entre elles.
Assemblage sans outils



Chemin de câbles optimal

Guide-câbles sous le plateau.

Permet de guider et maintenir les câbles une fois la table rabattue

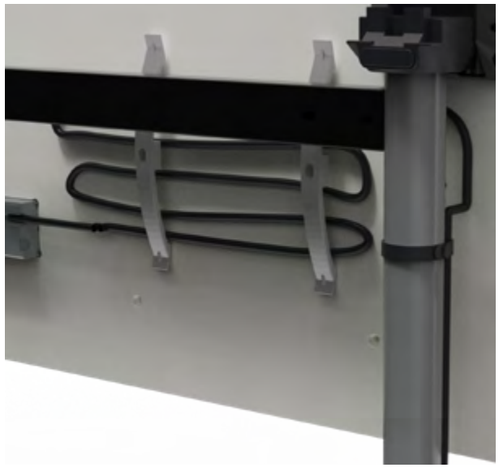



Voile de fond en tissu

Se rabat sous le plateau une fois la table pliée.
(Vendu en option)



Serre-câbles le long du pied.
Permet de guider les câbles jusqu'au sol.
Simple et rapide à installer

Tables abattantes

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



eol.

FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU

Multi-espaces

Idéal pour les espaces de réunion et formation



Basculement rapide et sécurisé

Barre de déblocage sous le plateau pour basculer les tables

Modulables & Reconfigurables

› Un système simple et rapide pour faciliter la reconfiguration des espaces.
› Différents formats de plateaux



Stockage optimisé

Rangement par emboîtement en position basculée

Solutions électrification

› Possibilité d'électrifier les tables individuellement ou en série.
› Connexion directe sur plateau via un boîtier affleurant 2 PC.
› Gestion horizontale et verticale des câbles



Assemblage facile et sans outils

Kit de liaison inclus pour relier les tables entres elles

Caractéristiques techniques

Plateaux en mélamine




› Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm
2 faces décor traitées anti-reflets
› Densité des panneaux de 600 à 670 kg/m³
› Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés
(excepté décor N8 Pin Maritime chants spécifiques multiplis)
› Chants assortis au décor du plateau
› Différents coloris au choix (voir nuancier mélamine)



› Panneaux issus de forêts durablement gérées - **PEFC**
› **Classement au feu M3** (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme **NF EN 13501-1**
› Panneaux certifiés E05 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme **NF EN 717**
› Panneaux mélamine conformes à la norme **ISO22196** qui leur confère des **propriétés antibactériennes**
› 68 % en moyenne issu de matières recyclées (pré- et post-consommation)
› 100% recyclable

Électrification sur plateau

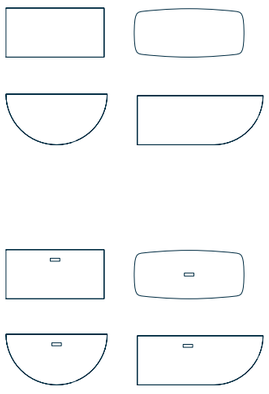


Plateaux nus

Plateaux découpés pour boitier affleurant 2 PC
› Découpe pour boîtier 2 PC : L. 166,5 x P. 58,5 mm
› Boîtier 2 PC + câbles à commander séparément
› Inclus kit de gestion des câbles (lot 2 guide-câbles à fixer sous le plateau + 2 serre-câbles à mettre autour du pied)

Voir solutions électrification et connectique pages suivantes

Piétements et structure




Piétements

› Piétement métallique « i » à dégagement latéral composé d'un fût vertical et d'une embase en tube ovale 60 x 30 mm.
› Finition du piètement aux extrémités par 2 embouts en ABS injecté, teinté dans la masse, coloris coordonné au coloris du pied excepté pour les pieds anthracite, embouts coloris noir.
› Piétement métallique équipés de 4 roulettes (coloris noir) ø 75 mm, à rotation 360°, toutes équipées de frein. Roulettes tous types de sols.
› Différents coloris au choix (voir nuancier métal)


Structure

› Poutre métallique en tube carré 40 x 40 mm assemblée à 2 consoles pivots métalliques qui assurent le maintien et le pivotement du plateau. Poutre métallique noire.
› Verrouillage et déverrouillage par une pression manuelle via la barre métallique ronde ø 20 mm noire, positionnée sur l'avant du plateau.
› Clipsage de sécurité du plateau en position de travail ou basculée.



› Juxtaposition des tables entre elles par platines métalliques de raccordement. Assemblage sans outils par boutons moletés.
› 1 kit de liaison inclus par table (hors table ovale)
- 2 attaches en métal
- 4 boutons moletés

Option




Voile de fond articulé en tissu

› Voile de fond particulièrement adapté pour les tables abattantes
› Tôle d'acier galvanisé ép. 2 mm, recouverte de tissu
› Fixation par inserts positionnés sous le plateau mélamine
› Hauteur totale hors tout sous le plateau : H 280 mm,
› Longueurs utiles : le voile de fond mesure 300 mm de moins que le plan de travail
- Pour plan L. 1200 mm : Voille de fond L. 900 mm
- Pour plan L. 1400 mm et plan L. 2050 mm avec angle 90° intégré : L. 1100 mm
- Pour plan L. 1600 mm : L. 1300 mm
- Pour plan L. 1800 mm : L. 1500 mm
› Différents coloris au choix (voir nuancier tissu)

Caractéristiques techniques

Solutions électrification (connectique) - À commander séparément



Boitier prises 2 PC connexion directe

› En ABS injecté noir contours en aluminium anodisé gris
› Dimensions : L. 176 x H. 52,5 x P. 66 mm (toutes versions)
› Sortie connecteur GST L. 500 mm

Informations générales :

› Prises PC :
Tension nominale : 220-250 V ac. 50 Hz
Courant nominal : 16A (10A pour prises CH
et 13A pour prises UK)



Câble d'alimentation 3 m

› En plastique noir
› Connecteurs : GST 18/3 femelle et Secteur CEE 7/7 (versions FR Type E + EU Type F Schuko)
› Existe en version UK avec prise secteur BS 1363 (Type G) et version CH avec prise secteur SEV 1011 T12 (Type J)
› Section nominale du conducteur : 1,5 mm² (1 mm² sur version CH)
› Classe de protection (IP) : IP20
› Type de ligne : H05VV-F

Informations générales :

Tension nominale : 250 V
Tension nominale d'impulsion : 4 kV
Courant nominal : 16A (10A pour prises CH et 13A pour prises UK)
Diamètre du câble max. : 8,3 mm




Câble de liaison 2 m

› En plastique noir
› Connecteurs : GST 18i3 femelle et GST 18i3 mâle
› Section nominale du conducteur : 1,5 mm²
› Classe de protection (IP) : IP40
› Type de ligne : H05Z1Z1-F

Informations générales :

Tension nominale : 250 V
Tension nominale d'impultion : 4 kV
Courant nominal : 16A (10A pour prises CH et 13A pour prises UK)
Résistance de la continuité : 23,8 mOhm
Diamètre du câble max. : 8,3 mm




Connecteur

› En polyamide noir
› Montage : se fixent sur les prises type Wieland GST18
› 1 entrée / 2 sorties
› Classe de protection (IP) : IP40

Informations générales :

Tension nominale : 250V
Courant nominal : 20A
Tension nominale d'impulsion : 4 kV

Kit de gestion des câbles - Inclus avec les plateaux découpés pour boîtier affleurant 2 PC



Kit de gestion des câbles

Permet de maintenir les câbles sous le plateau et de les guider le long du pied de la table.
Le kit comprend :
- 1 lot de **2 arceaux guide-câbles** en nylon L. 230 x H. 15 mm, finition gris clair
  Fixation sous le plateau par vis à bois (fournies)


et

- 1 lot de **2 serre-câbles en silicone** noir L. 140mm extensible jusqu'à 310 mm
  À positionner autour du pied

Visualisation du chemin de câbles

Voir pages suivantes pour les différentes configurations (tables individuelles ou avec montage en série)

① Boîtier affleurant 2 PC avec sortie connecteur GST
② Câble d'alimentation
③ Kit de gestion des câbles inclus

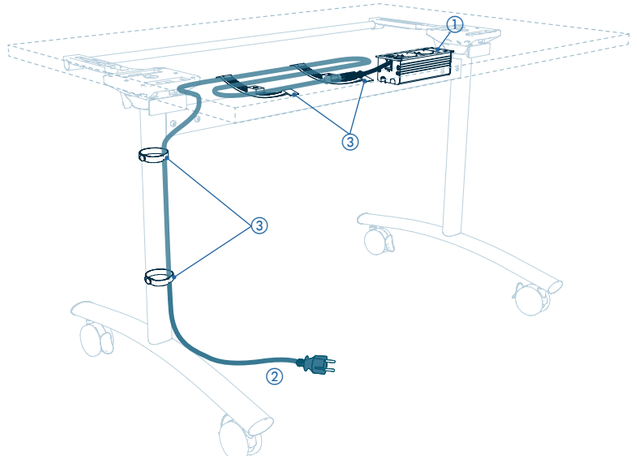

Boitiers 2 PC et câbles d'alimentation disponibles dans différentes versions :

- FR - Type E
- EU - Type F (Shuko)
- CH - Type J
- UK / IE - Type G

Règles et préconisations


La norme NFC 15-100 limite à 8 le nombre de prises courant fort sur un circuit alimenté par une source unique.

⚠ RÈGLES À SUIVRE POUR UN MONTAGE EN SÉRIE :

1. Compter chaque prise courant fort 230 V comme une prise PC.
2. 8 prises PC maximum, soit 4 tables équipées d'un boîtier 2PC, sur une seule source d'alimentation (= prise secteur murale ou au sol)
3. Au-delà de 8 prises PC, créer un deuxième circuit indépendant :
- 1 alimentation = 1 circuit = 8 prises PC max = 4 tables équipées d'un boîtier 2PC au maximum
- Supérieur à 8 prises PC = Supérieur à 4 tables équipées d'un boîtier 2 PC => un nouveau circuit

Exemples de configurations :

LÉGENDE :


Boîtier prises 2 PC



Câble d'alimentation 3 m

Câble de liaison 2 m


Connecteur
1 entrée / 2 sorties


Kit de gestion des câbles inclus (non représentés ici)

1 table




∧
1 boîtier prises 2 PC
+ 1 câble d'alimentation


2 tables

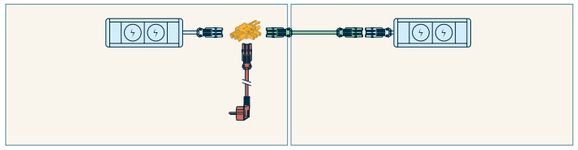

< ∧
2 boîtiers prises 2 PC
+ 1 connecteur
+ 1 câble de liaison
+ 1 câble d'alimentation


3 tables

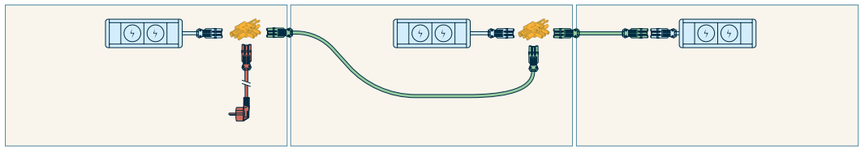


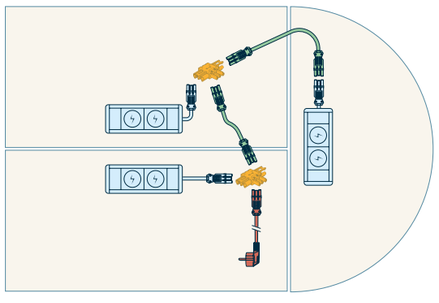


< ∧
3 boîtiers prises 2 PC
+ 2 connecteurs
+ 2 câbles de liaison
+ 1 câble d'alimentation

4 tables :

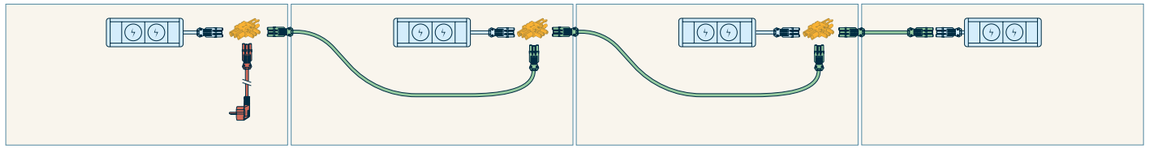


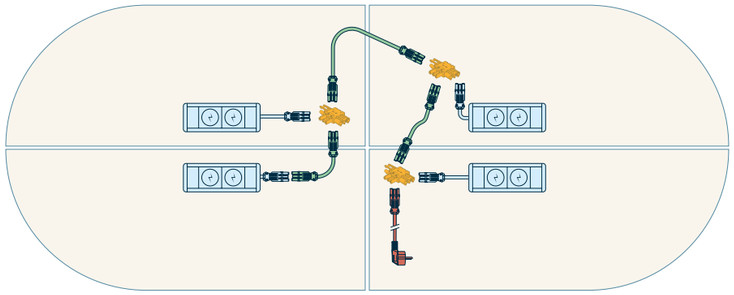

< ∧
4 boîtiers prises 2 PC
+ 3 connecteurs
+ 3 câbles de liaison
+ 1 câble d'alimentation
∨

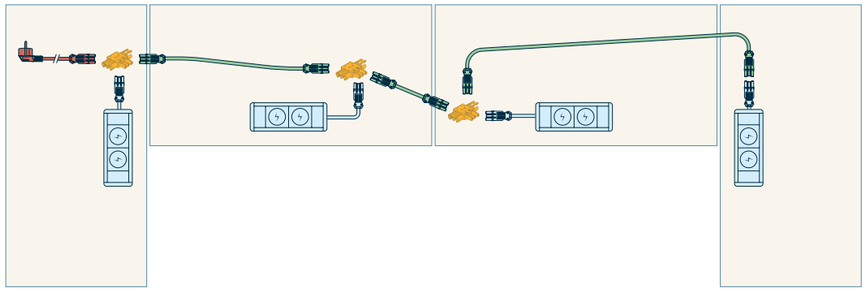

A partir de 5 tables (1 nouveau circuit tous les 4 tables)

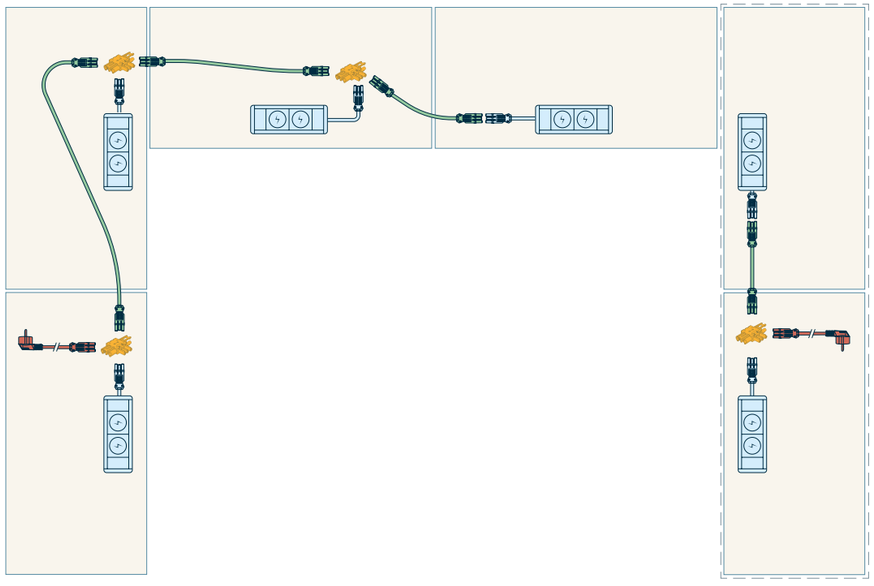

<
Ici pour 6 tables :

4 boîtiers prises 2 PC
+ 3 connecteurs
+ 3 câbles de liaison
+ 1 câble d'alimentation


+ nouveau circuit :
2 boîtiers prises 2 PC
+ 1 connecteur
+ 1 câble de liaison
+ 1 câble d'alimentation


/!\ Voir notice de montage pour l'ensemble des branchements


Synoptique
Plans et côtes

Tables rectangulaires

Profondeur 680 mm




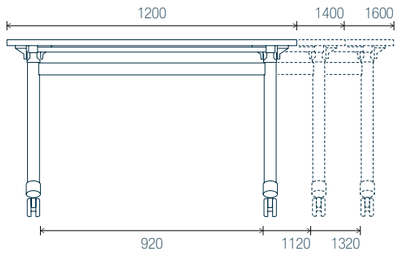







Profondeur 800 mm



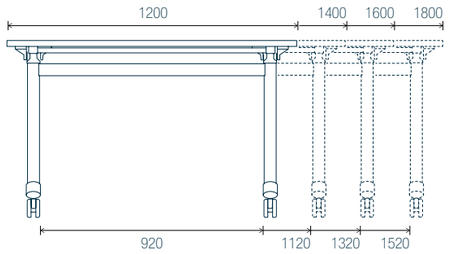









Extensions demi-lune

Se positionne à l'extrémité de 2 tables rectangulaires P. 680 mm













Se positionne à l'extrémité de 2 tables rectangulaires P. 800 mm



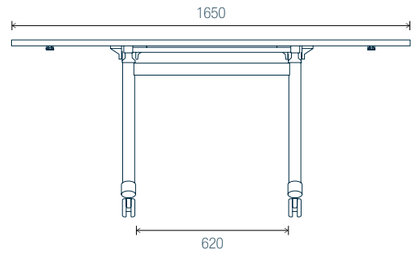



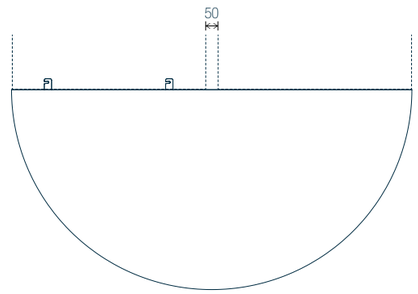

Synoptique
Plans et côtes

Extensions plans droits avec angle 90° intégré

Se positionnent à gauche ou à droite des tables rectangulaires P. 800 mm



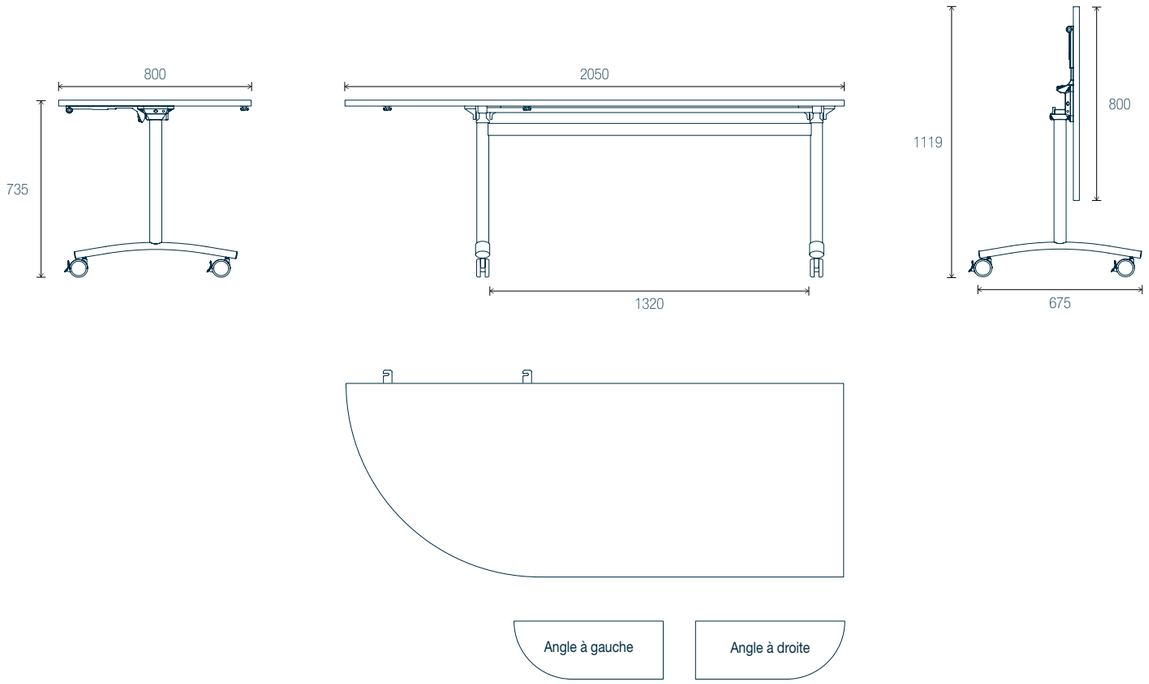


Table ovale

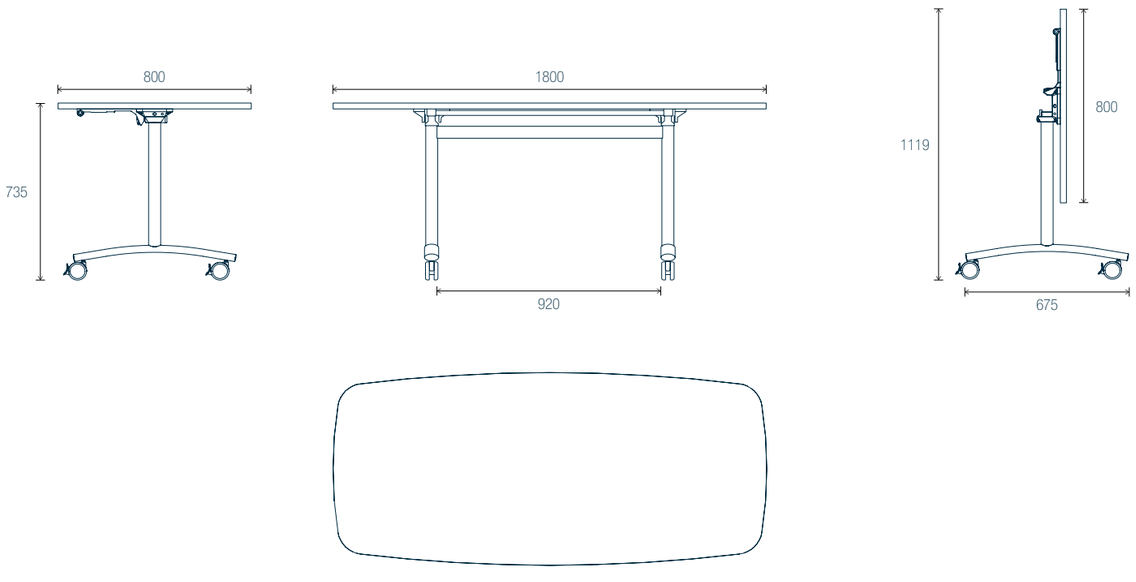


Voiles de fond tissu optionnels

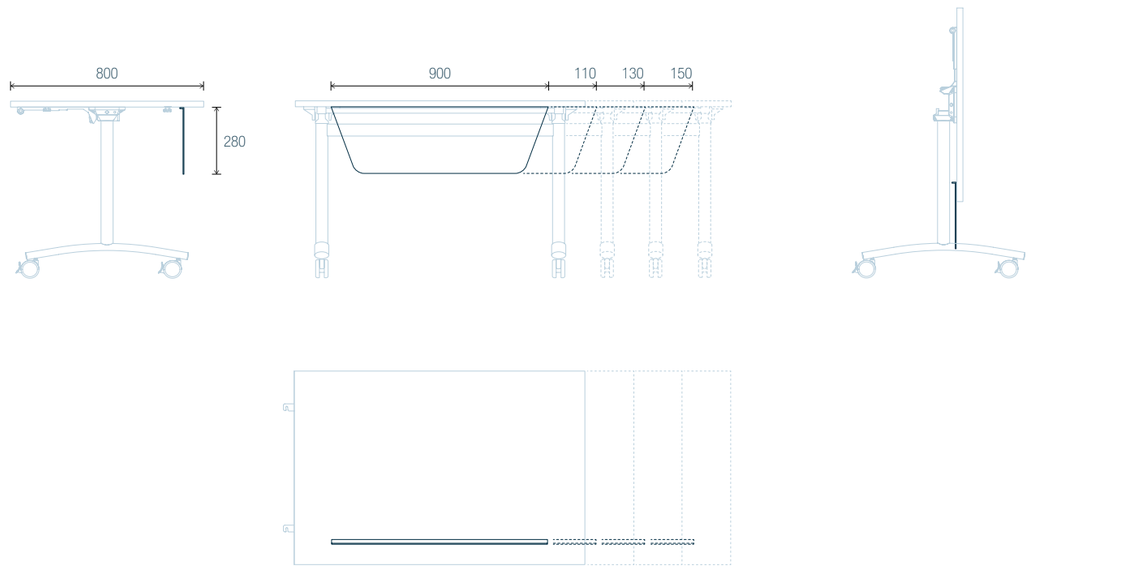


Exemples de configuration :


Table pliée avec plateau découpé pour boîtier 2PC + voile de fond




Tables pliées et stockées - Encombrement au sol



Ajouter **60** mm pour chaque table supplémentaire



Ajouter **122** mm pour chaque table supplémentaire



Nuancier
Teintes et Matières

Mélamine - Plateaux ép. 25 mm

Bois



N8
Pin maritime



RZ
Acacia de Lakeland



R1
Chêne naturel



R5
Hêtre clair




R3
Chêne Brunswick



N6
Noyer brun

*N8 Pin maritime : chants spécifiques multiplis

Unis




MG
Blanc neige

N5
Lin

Métal - Piétements

Lisse



SO
Blanc



SA
Gris aluminium



SG
Noir

Structuré



SC
Anthracite

Nuancier
Teintes et Matières

Tissus - Voiles de fond

Bondaï - Cat. A




KD
Gris nuage



KA
Gris orage




KE
Noir




E5
Gris clair



A6
Noir




E4
Vert d'eau




A4
Bleu pétrole



A3
Bleu marine




A1
Bambou



A9
Vert anglais




A2
Beige




A5
Jaune moutarde




E6
Tomette



B5
Gris clair chiné




B1
Anthracite chiné



E7
Vert d'eau chiné



B4
Bleu dénim chiné




B6
Marine chiné



B2
Bambou chiné



E9
Jaune moutarde chiné



B7
Marron foncé chiné


Nuancier
Teintes et Matières

Tissus - Voiles de fond


Chili - Cat. B



BC
Gris clair chiné




BF
Bleu givré chiné




BG
Céladon chiné



BH
Bleu minuit chiné




BK
Vert olive chiné




BL
Saumon chiné



BM
Beige chiné




BO
Curcuma chiné



BN
Chocolat chiné

Fenice - Cat. D




DA
Gris clair chiné



DB
Anthracite chiné




CJ
Bleu clair chiné




DC
Bleu foncé chiné



DF
Céladon chiné



DE
Vert olive chiné



DG
Vert foncé chiné



DH
Rose poudré



DZ
Terre de Sienne



DD
Chocolat chiné



DI
Curcuma chiné



DJ
Rouille chiné

Cyber - Cat. D




T8
Gris clair




T9
Gris foncé



T5
Gris bleu



TZ
Vert amande



TU
Vert fougère



TL
Beige doré



T6
Saumon chiné



T7
Rouille

Caractéristiques techniques

Bois - Plateaux

	Mélamine Epaisseur 25 mm **Plateaux**
Revêtement double face, traité anti-reflets	✓
Finitions	Toutes
Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés (1)	✓
Anti-bactérien	✓
Densité (2)	600 > 670 kg/m^3
PEFC (issus de forêts gérées durablement)	✓
Certifiés E05 (conforme à la norme NF EN 717)	✓
Classement au feu (conforme à la norme NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) pour tous les décors.
% moyen issu de matière recyclées (pré- et post-consommation)	68 % en moyenne. 90% pour les coloris R3 et N8 certifiés CRADLE to CRADLE.
% recyclabilité	100%
Entretien	Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse. A éviter : produits abrasifs et détergeants.

(1) Chants assortis au coloris du plateau excepté pour le coloris N8 (chants multiplis) - Chants ABS 2 mm

(2) Densité : Tolérance +/- 10%

Caractéristiques techniques

Tissu

Bondaï - Cat. A

Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
100% polyester	350 g/ml (lm) 250 g/m² ±5%	150 000 EN ISO 12947-2	6 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Wet/Dry	EN 1021 - 1&2 BS 7176 BS 5852 Crib5	STANDARD 100 by OEKO-TEX®

Chili - Cat. B

Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
100% polyester recyclé post-consommation FR (FR: Fire retardant - à l'intérieur de la fibre)	470 g/ml (lm) (15.16 oz / lin yd)	60 000 EN ISO 12947-2	5-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé -Sec	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® Fibre 100% recyclé Basse emission de COV

Step / Step Mélange - Cat. B

Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
100% trevira® CS	470 g/m² (15.16 oz / lin yd)	100 000 EN ISO 12947-2	5-7 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé-Sec	EN 1021 - 1&2 NFP 92-503/504/505 M1 NF D 60-013 AM18 BS 7176 BS 5852 Crib 5 DIN 4102 B1 EN 13501	STANDARD 100 by OEKO-TEX® EU Ecolabel Teintures non métalliques Basse emission de COV

Fenice - Cat. D

Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
75% Laine 25% PA	335 g/m² ±7% 500 g/ml (lm) ±7%	100 000 ±20% EN ISO 5470-2	6 ±1% EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé-Sec	EN 1021 - 1&2 BS 5852 Crib 5 CLASS 1 IM CALIFORNIA TB 117	Tissu recyclable

Cyber - Cat. D

Composition	Poids du tissu	Nombre de tours d'abrasion	Tenue à la lumière	Résistance au frottement	Normes anti feu	Environnement
100% polyester recyclé post-consommation	570 g/ml (lm) (18.39 oz / lin yd)	120 000 EN ISO 12947-2	7-8 EN ISO 105-B02	4-5 EN ISO 105 x 12 Mouillé-Sec	EN 1021 - 1&2 BS 5852 Crib 5 CALIFORNIA TB 117	STANDARD 100 by OEKO-TEX® Fibre 100% recyclée Basse émission de COV

Caractéristiques techniques Normes

Fabriqué en France

Gamme fabriquée en France dans notre usine de Normandie

Certifié PEFC
Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées
PEFC/07-32-197
www.pefc.be

PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde

FORMALDÉHYDE CLASSE E05

La **classe E05** (contrôle de l'émission de formaldéhyde) impose un maximum de 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm, répondant à la **norme NF EN 717-2** et assure ainsi le plus bas taux autorisé pour les matériaux de construction et d'ameublement

Surface anti-bactérienne garantie pour tous les plateaux en mélamine

GARANTIE 5 ans

L'ensemble des composants des tables est **garanti 5 ans** dans le cadre d'une utilisation normale

GARANTIE 2 ans

La connectique est **garantie 2 ans** dans le cadre d'une utilisation normale

55% MATIÈRES RECYCLÉES

MAJORITAIREMENT RECYCLABLE

55 % de cette gamme est issu de **matières recyclées**
Gamme **majoritairement recyclable**

FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU

PARIS
1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 SAINT DENIS - Tel : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES
81, Chaussée de Nivelles - 1420 BRAINE-L'ALLEUD - Tel : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net