FICHE TECHNIQUE

SUPPORTS ECRAN STANDARD

CARACTERISTIQUES



Matériaux : Metal - ABS Noir

Description : Bras support écran sur ressort à gaz - version simple bras ou double bras

Charge maximale & compatibilité écrans :

- Accroche pour écran norme VESA Standard : 100 x 100 mm et 75 x 75 mm

- Charge maximale : 9 kg par écran

Taille d'écran maximum recommandée : de 17 à 32 pouces

Gestion des câbles : guide câbles en ABS sur le bras

Fixation: Fixation plateau par étau ép. 10 à 85 mm ou kit de perçage

Les deux fixations sont incluses.

Réglages & ajustement : Support à 4 articulations. 3 points de pivots : inclinaison de +70°/-45° - Rotation 360 ° et pivot 90°.

SUPPORTS ECRAN ECONOMIQUE

CARACTERISTIQUES

STANDARDS



Matériaux : Metal - ABS noir

Description: Bras support écran au montage et au design simple

Charge maximale & compatibilité écrans :

- Accroche pour écran norme VESA Standard : 100 x 100 mm et: 75 x 75 mm

- Charge maximale : 8 kg par écran


Taille d'écran maximum recommandée : de 10 à 32 pouces

Gestion des câbles : accroches en ABS sur le bras

Fixation : Fixation par étau pour plateau ép. 10 à 88 mm ou sur tige (traversante ou via l'obturateur Ø 80 mm) Les deux fixations sont incluses.

Réglages & ajustement : Support à 4 articulations. 3 points de pivots : inclinaison de +45°/-45° - Rotation 360° et pivot 180°. Réglable en hauteur de 0 à 44 cm. Profondeur réglable de 4 à 46 cm



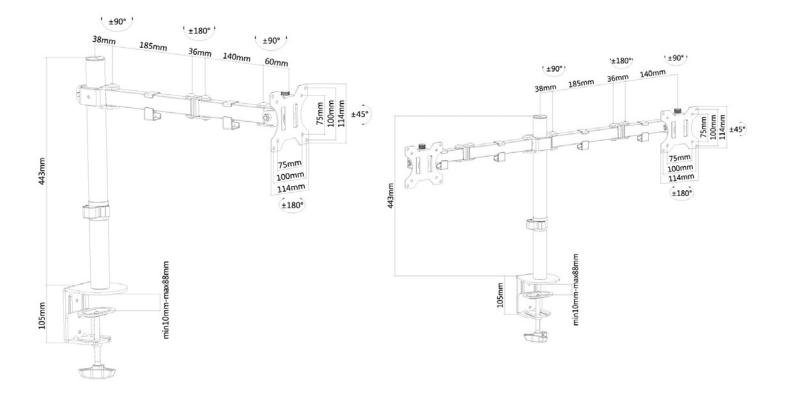

FICHE TECHNIQUE

SUPPORTS ECRAN - FIXATION SUR RAIL

CARACTERISTIQUES



Matériaux : Acier

Charge maximale & compatibilité écrans :

2 articulations : L. 13 cm. Charge maxi : 8 kg. 3 articulations : L. 24,5 cm. Charge maxi : 6 kg.

Taille d'écran maximum recommandée : 27 pouces - Entraxe universel VESA 75 ou 100 mm.

Fixation: Se fixe sur les panneaux écrans acoustiques LUCIEN.

Réglages & ajustement : Support à 2 ou 3 articulations (selon modèle)



FICHE TECHNIQUE

SUPPORTS ECRAN TECHNIQUE

CARACTERISTIQUES

TECHNIQUE



Matériaux : Acier - aluminium poli - ABS

Charge maximale: Prend en charge 95% des moniteurs utilisés (jusqu'à 7 kg)

Support VESA: Standard - 100 mm x 100 mm et 75 mm x 75 mm. Décrochage rapide.

Taille d'écran maximum recommandée : 27 pouces

Caractéristiques techniques : Bras montés sur vérins à gaz

Gestion des câbles : gestion des câbles intégrée dans le cache, en ABS.

Réglages & ajustement :

- Portée : 283 (simple extension) et 433 mm (double extension)
- Réglage souple et précis
- Pivote sur 360°, avec butée réglable sur 180°
- La fonction pivot permet de modifier la position du moniteur du format paysage au format portrait

Fixation - pour 1 ou 2 bras

- "3 en 1" : sur pince prof 25mm (pour plateaux ép.10 à 50 mm), ou sur tige via plateau ou obturateur
- sur pince prof 65 mm (pour plateaux ép. 13 à 35 mm) compatibles avec panneaux écrans SOLANGE

Conception

- Système évolutif : Les produits sont vendus en "composés ou en "composants", ce qui permet de faire évoluer facilement une installation existante, de 1 à 2 bras, ou d'un bras simple extension vers un bras double extension.


Entretien : Pour nettoyer les surfaces, utilisez du savon liquide doux et de l'eau. Passez délicatement et soigneusement un chiffon doux pour éliminer les saletés et les tâches. Séchez délicatement avec un chiffon doux et sec













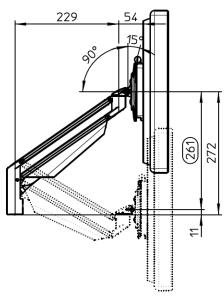

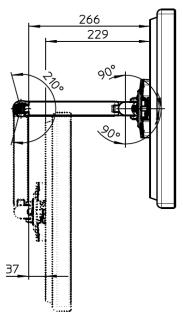

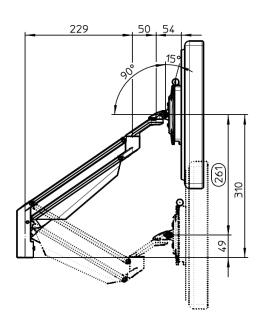

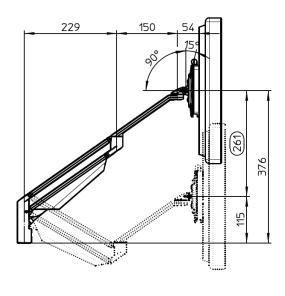

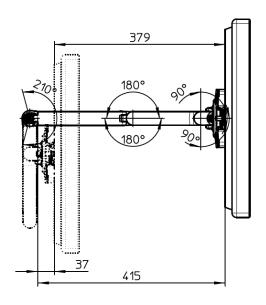

Double bras

