

Kara

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU




Plateau format unique P. 90 x 180 cm.

Pieds panneaux

Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 30 mm

4 coloris au choix



Multiples configurations

Avec un caisson 3 tiroirs

Avec un retour simple

Avec un meuble de rangement




Rangements coordonnés

Armoires L. 100 cm disponibles en 3 hauteurs

2 portes coulissantes sécurisées avec ou sans niche

Niches avec fond noir

Poignées en métal noir

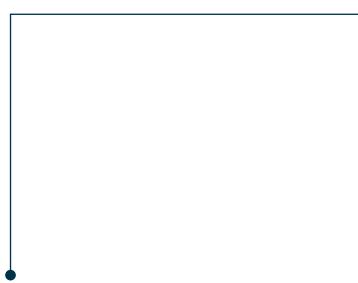

Électrification au choix

Plateau pré-percé pour obturateurs optionnels

Plateau découpé pour trappe et pré-percé pour obturateurs optionnels



Gestion horizontale et verticale des câbles

Goulotte sous plateau

Carter en métal amovible pour la descente des câbles





Plateaux



Mélamine

- › Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 30 mm 2 faces décor traitées anti-reflets
- › Densité des panneaux de 640 kg/m³
- › Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés
- › Chants assortis au décor du plateau
- › 4 finitions au choix (voir nuancier)



- › Panneaux issus de forêts durablement gérées - **PEFC**
- › **Classement au feu M3** (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme **NF EN 13501-1**
- › **Panneaux certifiés E05** (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme **NF EN 717**
- › Panneaux mélamine conformes à la norme **ISO22196** qui leur confère des **propriétés antibactériennes**
- › **68% en moyenne issu de matières recyclées** (pré- et post-consommation) (90% pour le coloris R3 certifié CRADLE to CRADLE).
- › 100% recyclable


Électrification sur plateau

Pour obturateurs ø 80 mm :



- › Plateaux pré-percés en 2 points (obturateurs en option)
- › Possibilité d'ajouter une goulotte et un carter

Pour trappe soft-closing simple accès et obturateurs ø 80 mm :



- › Plateaux découpés pour trappe électrifiée simple accès L. 240 x 120 mm (la trappe vendue séparément, à commander obligatoirement) et pré-percés pour obturateurs optionnels
- › Inclus une goulotte positionnée dans la longueur du plateau et 1 carter à positionner dans le pied

Voir options électrification

Piétements et structure

Piétements et structure



- › Piétements en panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 30 mm 2 faces décor traitées anti-reflets

- › Piétements composés d'un panneau dans la profondeur du plan de travail et d'un retour face avant L. 202 mm. Vérins de mise à niveau (hexagonaux inscrits dans ø 30 mm, course 15 mm)

- › Poutre métallique structurelle coloris noir section 60x30 mm reliant les 2 piétements

- › Voile de fond mélamine inclus L. 1200 ou 1500 x H. 300 mm ép. 19 mm fixé sur la poutre métallique. Coloris assorti au coloris du plateau.

- › Liaison plateau piétement par entretoise en panneaux mélaminé ép. 19 mm, coloris noir



Fixation des piétements au plateau

- › Fixation par inserts métal vissés facilitant le montage et le démontage
- › Ils garantissent une excellente tenue à l'arrachement (140 kg par insert en conditions d'essai).



Configurations bureaux



Bureaux seuls

Plateau P. 900 x L. 1800 mm x ép. 30 mm




Bureaux avec caisson 3 tiroirs porteurs

(Dimensions hors tout : L. 2100 x H. 735 x P. 900 mm)

Caissons 3 tiroirs (Dimensions caisson : L. 500 x H. 686 x P. 900 mm)

Panneaux de particules mélamine, top ép. 30 mm, corps et façades ép. 19 mm.
(Equipé de vérins de mise à niveau hexagonaux inscrits dans ø 30 mm, course de 15 mm)

- › Tiroirs plats sécurisés montés sur glissières à billes. Serrure centralisée avec ouverture sélective des tiroirs (extraction 100%). Résistance 45 kg.
Dimensions utiles du tiroir : L. 425 x H. 180 x P. 660 mm
- › Ceintures et fonds de tiroirs en métal coloris noir
- › Poignées en métal coloris noir
- › Le caisson se positionne à droite ou à gauche du plan principal, toujours débordant par rapport au plan de travail.




Bureaux avec plan retour porteur

(Dimensions hors tout : L. 2150 x H. 735 x P. 1800 mm)

Plan retour (Dimensions plan retour : L. 1800 x H. 686 x P. 550 mm)

Panneaux de particules mélamine, top et piétements ép. 30 mm.
(Equipé de vérins de mise à niveau hexagonaux inscrits dans ø 30 mm, course de 15 mm)

- › Plateau pré-percé en 2 points pour obturateurs optionnels (perforations ø 80mm) vendus séparément. Possibilité d'ajouter une goulotte sous le plan retour. (Voir options électrification)
- › Le plan retour se positionne à droite ou à gauche du plan principal, toujours débordant par rapport au plan de travail.



Bureaux avec meuble de rangement porteur

(Dimensions hors tout : L. 2150 x H. 735 x P. 1800 mm)

Meuble de rangement (Dimensions meuble : L. 1347 x H. 686 x P. 550 mm)

Panneaux de particules mélamine, top ép. 30 mm, corps et façades ép. 19 mm.
(Equipé de vérins de mise à niveau hexagonaux inscrits dans ø 30 mm, course de 15 mm)

- › Top pré-percé en 1 point pour obturateur optionnel (perforation ø 80mm) vendu séparément. (Voir options électrification)
- › 2 tiroirs plats et 1 tiroir pour dossiers suspendus. Tiroirs sécurisés et montés sur glissières à billes. Serrure centralisée avec ouverture sélective des tiroirs (extraction 100%). Ceintures et fonds de tiroirs en métal coloris noir.
Résistance 45 kg. Dimensions utiles des tiroirs : L. 380 x H. 135 x P. 460 mm (tiroirs plats) et L. 380 x H. 290 x P. 460 mm.
- › 1 porte coulissante sécurisée (à positionner à droite ou à gauche) montée sur rail en ABS coloris noir. 1 tablette ajustable avec 1 hauteur classeur.
- › 2 niches (1 tablette ajustable avec 1 hauteur classeur)
- › Poignées portes et tiroirs en métal coloris noir
- › Le meuble de rangement se positionne à droite ou à gauche du plan principal, toujours débordant par rapport au plan de travail




Configurations bureaux (suite)



Bureaux avec caisson 3 tiroirs et plan retour porteurs

(Dimensions hors tout : L. 2450 x H. 735 x P. 1800 mm)

Le caisson 3 tiroirs et le plan retour se positionnent à droite ou à gauche du plan principal (choix au montage) et sont toujours débordants par rapport au plan de travail.

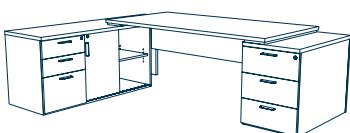

Bureaux avec caisson 3 tiroirs et meuble de rangement

(Dimensions hors tout : L. 2450 x H. 735 x P. 1800 mm)

Le caisson 3 tiroirs et le meuble de rangement se positionnent à droite ou à gauche du plan principal et sont toujours débordants par rapport au plan de travail.

Options : Possibilité d'avoir un passe unique pour les portes et les tiroirs des bureaux (voir tarif)

Options électrification



Obturateurs nus et électrifiés

En ABS injecté coloris noir OF

Se posent sur les plateaux pré-percés pour obturateurs (perforation ø 80 mm).

Au choix : obturateurs nus ou électrifiés.

› Obturateur nu « EOL »

Composé d'un bouchon « EOL » (ø 60 mm) et d'une bague encastrée dans le plateau (ø 80 mm)



› Obturateurs électrifiés pour connexion directe

Fournis avec un câble d'alimentation (prise EUR, prise UK)

Au choix :

- 1 prise PC + 3 passe-câbles + câble 2 m


- 1 prise PC + 1 USB A + 1 USB C + 1 passe-câbles + câble 2 m

(Muni d'une bague ø 105 mm à visser sous le plateau. Dégagement de 70 mm sous le plateau)

- 1 prise PC + 1 USB A + 1 USB C + câble 1,5 m avec capot coulissant

(Dimensions : L.124 / L.190 ouvert x P. 90 mm. Dégagement de 95 mm sous le plateau)

! Les obturateurs avec ports USB ne sont pas compatibles avec le plan retour si on ajoute une goulotte sous le plateau.



Trappes soft closing simple accès électrifiées

En métal coloris noir SG. Trappes avec système de fermeture soft closing avec brosses noires intégrées. Se posent sur les plateaux découpés pour trappe.


Dimensions trappe 240 x 120 mm. Inclus câble d'alimentation 3 m.

› Trappe 3 prises PC + câble 3 m

› Trappe 2 prises PC + 1 USB A + 1 USB C + 2 RJ45 + câble 3 m



Options électrification



Goulotte horizontale

- › En métal coloris noir
- › Se fixe sous le plan principal (fixation par vis sur la poutre métallique qui relie les 2 piétements) et/ou le plan retour (fixation par inserts)
- › Dimensions : L. 1200 x H. 48 x P. 100 mm
- › 1 goulotte incluse pour les bureaux avec plateau découpé pour trappe



Carter amovible

- › En métal coloris noir
- › Permet l'acheminement des câbles du plateau au sol
- › Se positionne derrière les pieds panneaux du bureau et/ou des plans retour.
- › Fixation sans outil sur des vis vissées dans le pied panneau grâce à des encoches sur le carter
- › Dimensions : L. 63 x H. 550 x P. 45 mm
- › 1 carter inclus pour les bureaux avec plateau découpé pour trappe

Rangements



Armoires 2 portes coulissantes avec ou sans niche

Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine 2 faces décor.
Chants ABS 2 mm
4 finitions au choix (voir nuancier)



- › **Côtés, socle, portes et tablettes** : panneaux ép. 19 mm.
Socle équipé de vérins de mise à niveau (course de réglage 15 mm)
- › **Fond** : panneaux épaisseur 19 mm, coloris Noir
- › **Top** : panneaux épaisseur 30 mm
- › **Assemblage** : par excentriques, positionnement effectué par tourillons
- › **Poids supporté** : 50 kg (charge uniformément répartie)



- › **Type d'ouverture** : portes coulissantes sécurisées
 - Portes montées sur rail en ABS coloris noir
 - Butée en fin de course pour éviter le coincement des doigts
 - Serrure à poussoir (barillet et serrure zingué blanc) équipée de 2 clés capuchonnées et pliantes
 - Possibilité d'avoir un passe unique pour toutes les portes (voir tarif)
 - Poignées en métal coloris noir

› **Aménagement intérieur** : 4 niches

- 1 niche = 1 hauteur classeur
- Espace utile / niche : L. 471 x H. 329 x P. 385 mm

› **Armoires au choix** : disponibles en 3 hauteurs :

- 2 portes coulissantes = L. 1000 x H. 735 x P. 460 mm
- 2 portes coulissantes + 4 niches = L. 1000 x H. 1440 x P. 460 mm
- 2 portes coulissantes + 6 niches = L. 1000 x H. 1790 x P. 460 mm






Espace utile / niche : L. 471 x H. 329 x P. 385 mm. 1 niche = 1 hauteur classeur

Fond des niches coloris noir



Bureaux

Bureaux seuls

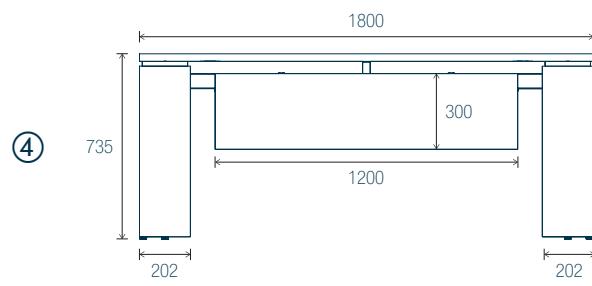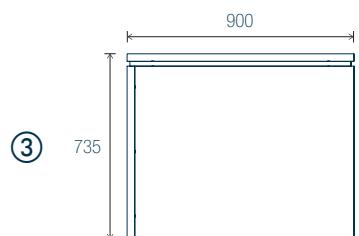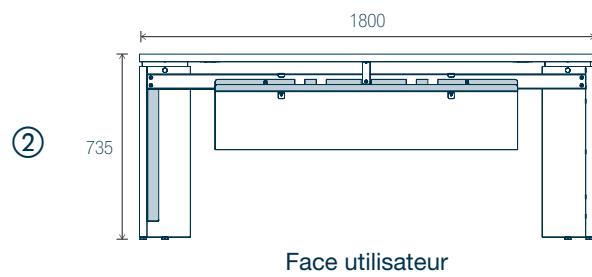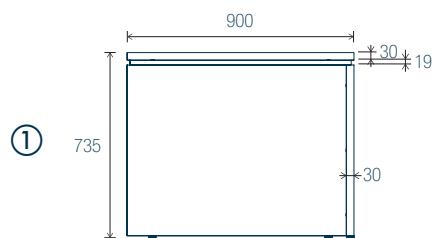
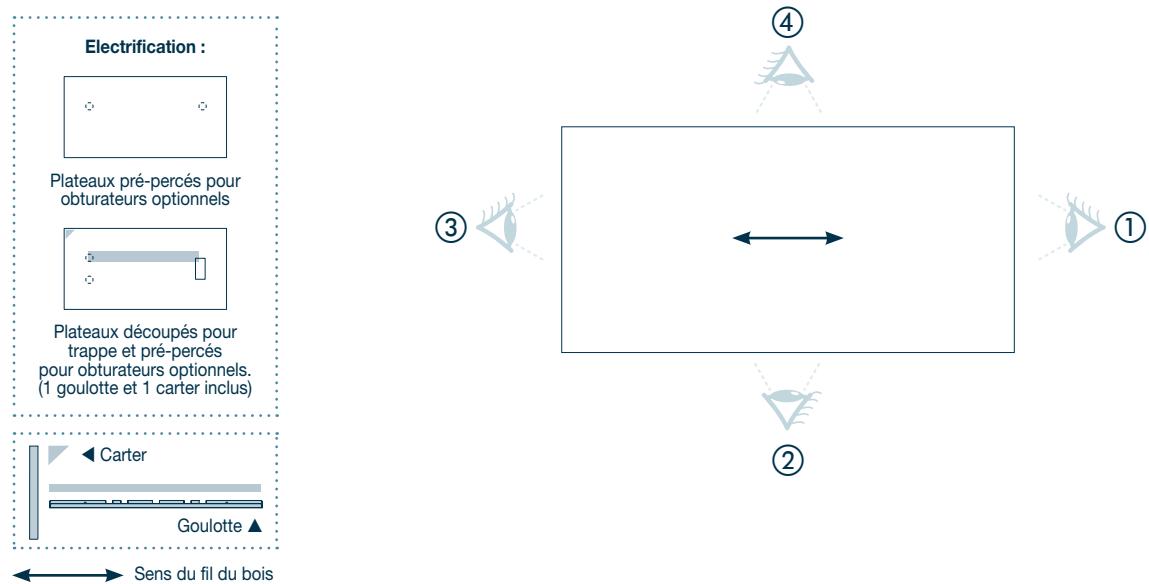





Bureaux

Bureaux avec caisson 3 tiroirs porteur

Se positionne à droite ou à gauche du plan principal

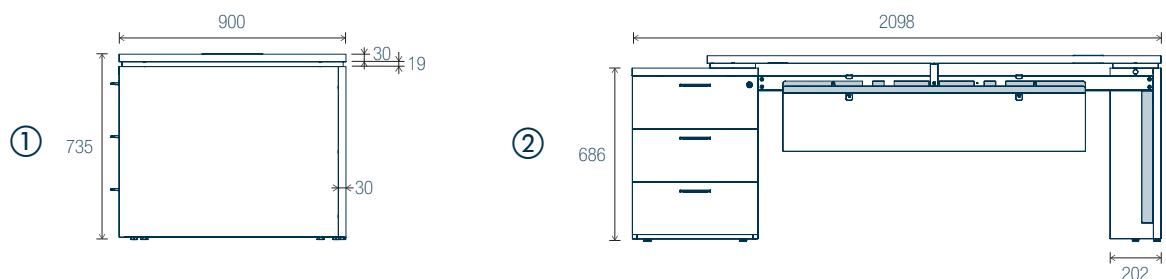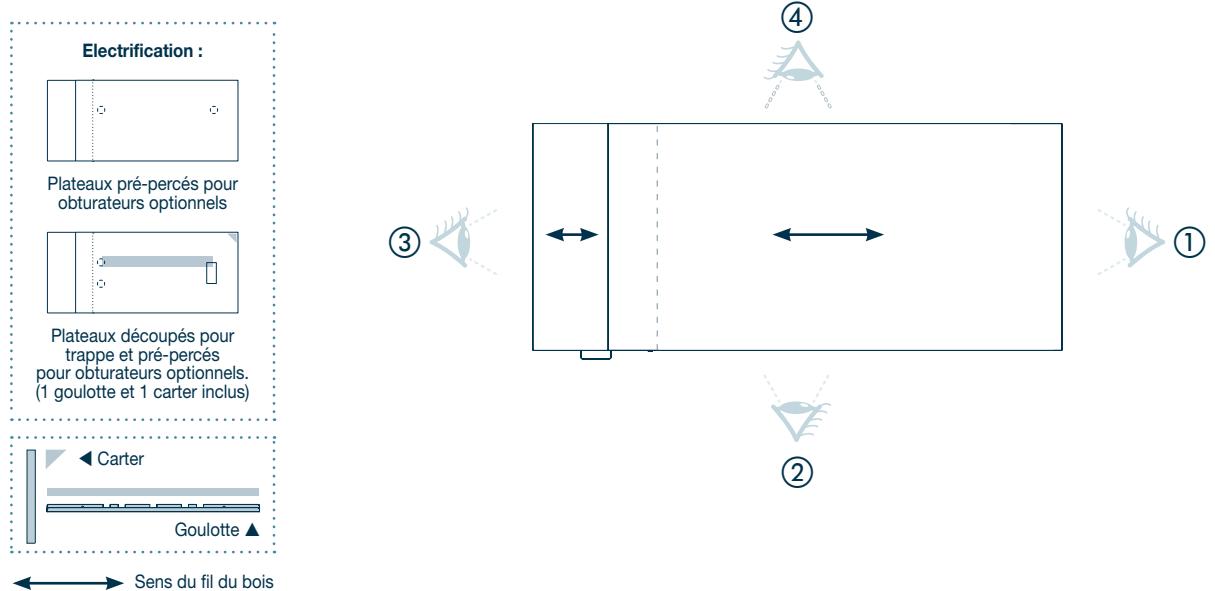

Face utilisateur

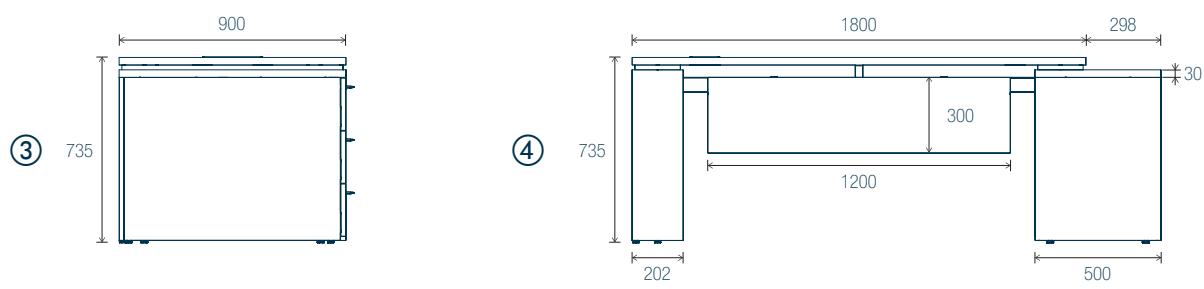





Face visiteur





Bureaux

Bureaux avec plan retour porteur

Se positionne à droite ou à gauche du plan principal

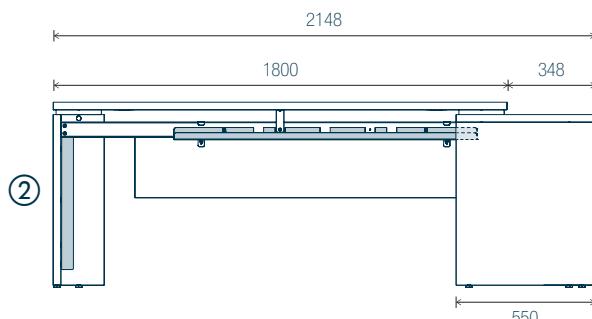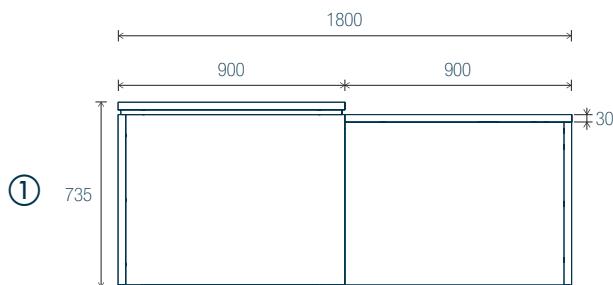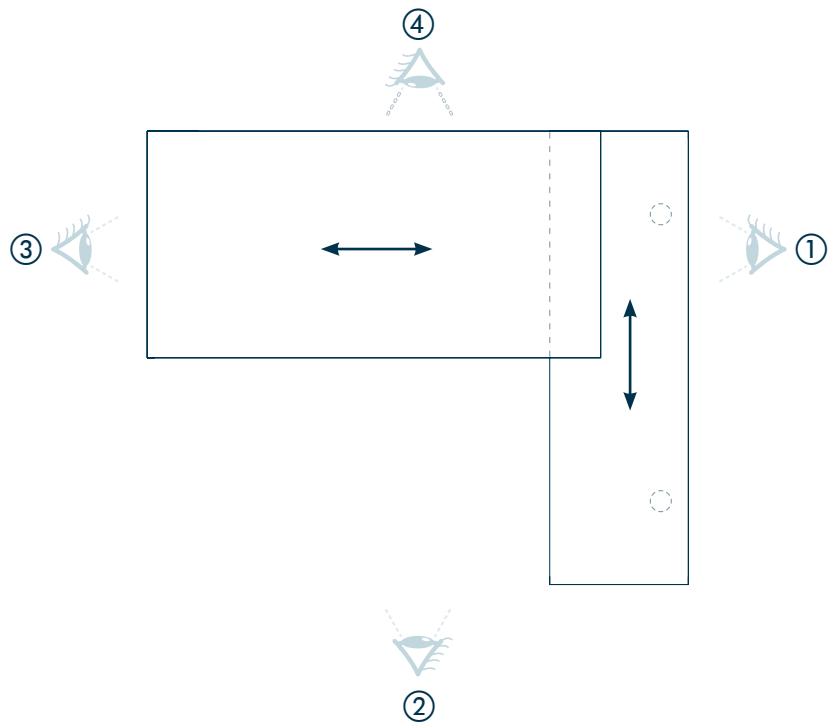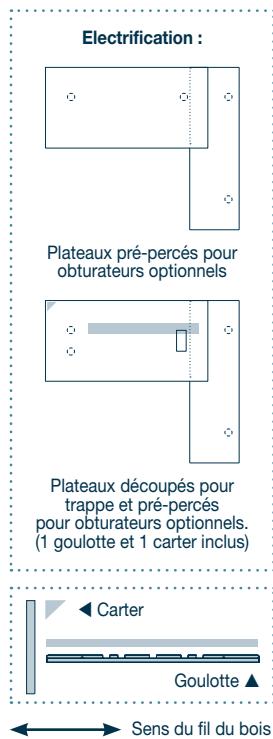

Face utilisateur

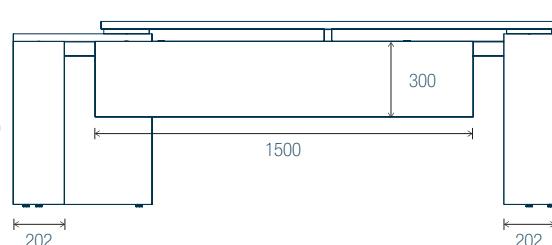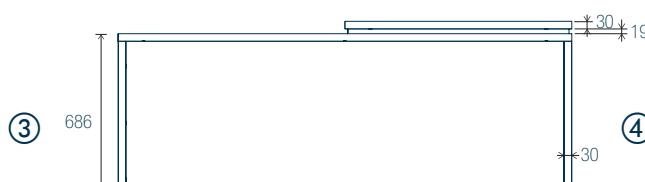





Face visiteur



Bureaux

Bureaux avec caisson 3 tiroirs et plan retour porteurs

Se positionnent à droite ou à gauche du plan principal

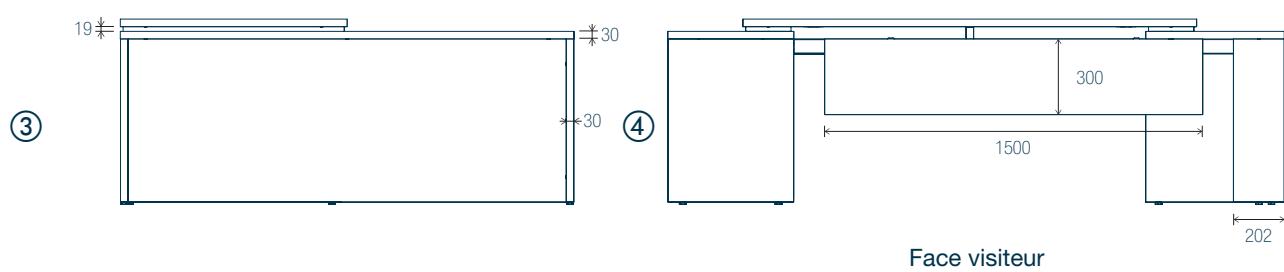
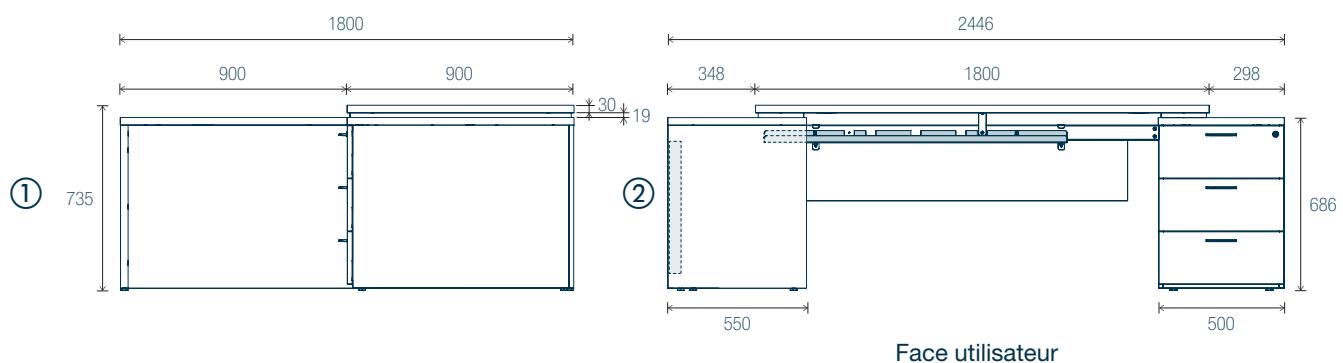
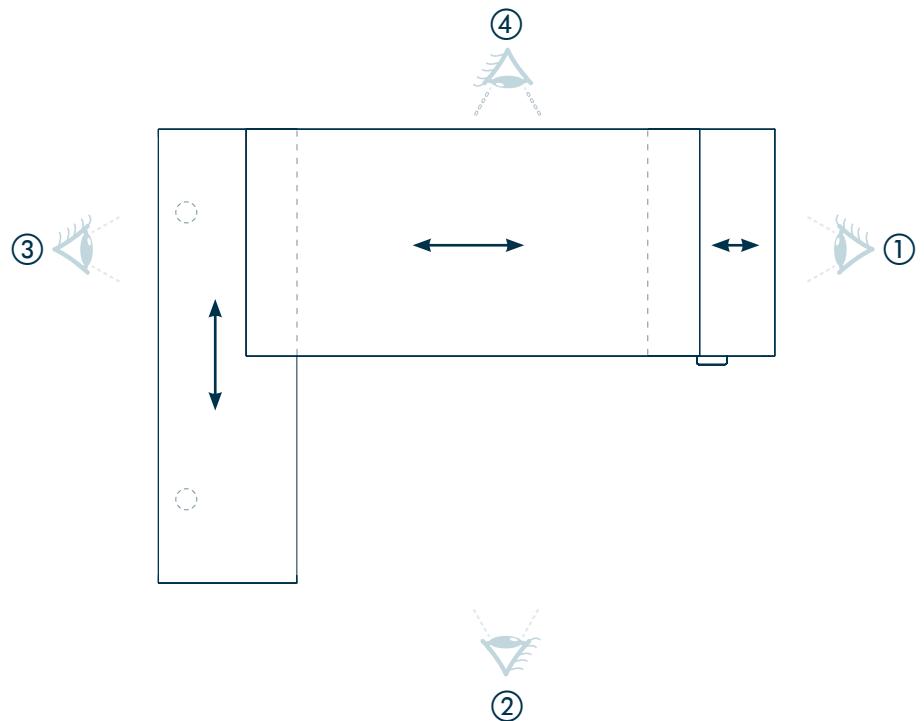
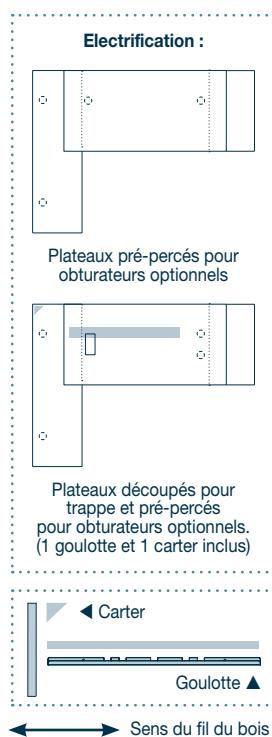






Bureaux

Bureaux avec meuble de rangement porteur

Se positionne à droite ou à gauche du plan principal

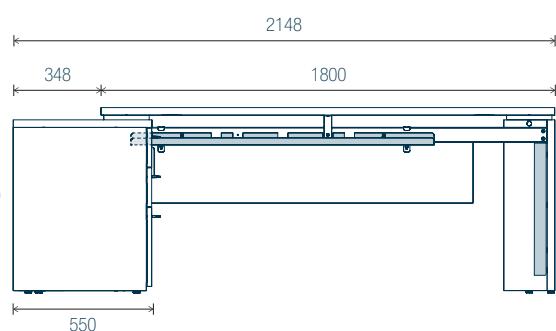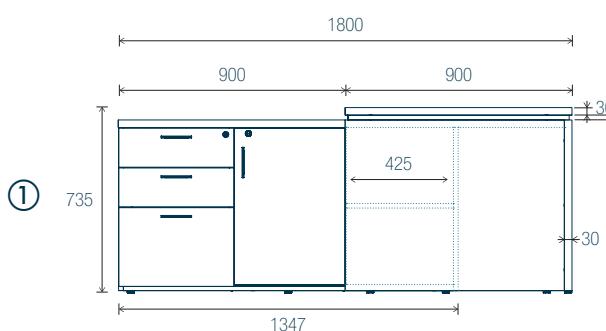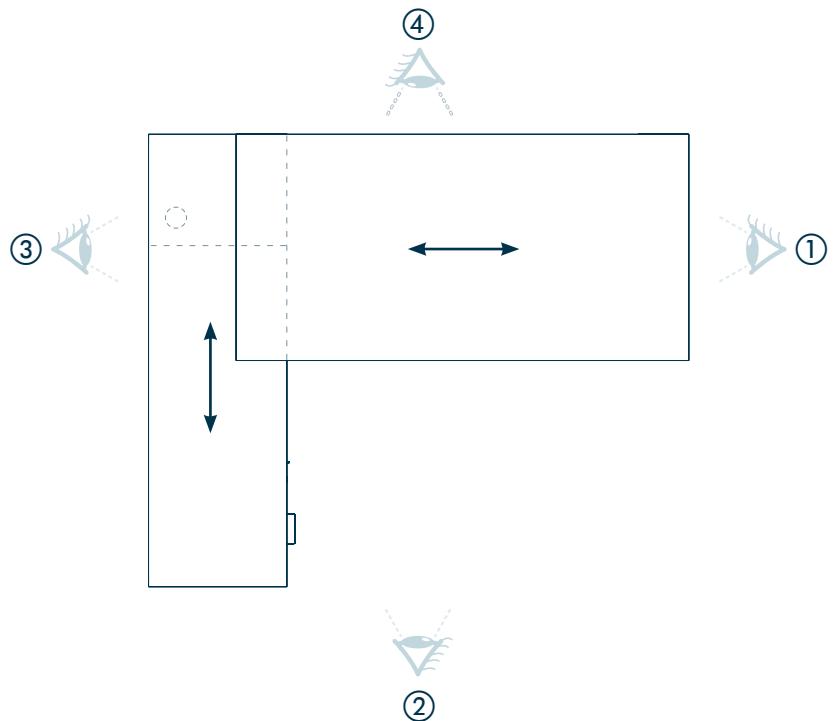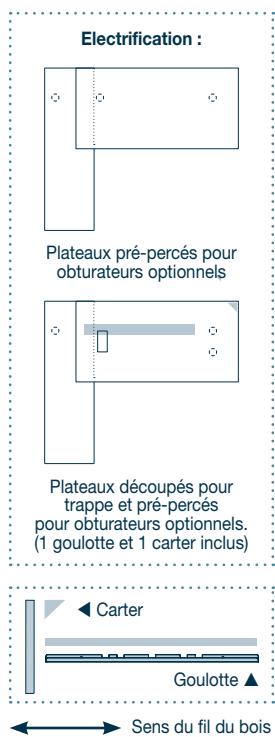

Face utilisateur

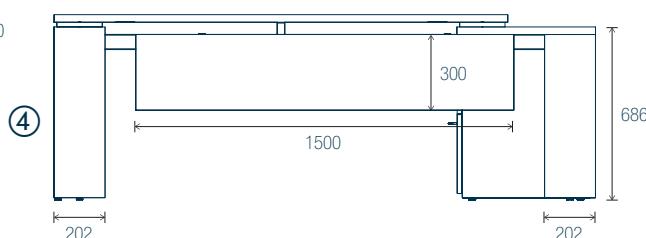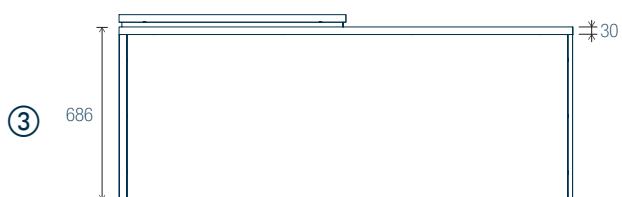





Face visiteur



Bureaux

Bureaux avec caisson 3 tiroirs et meuble de rangement porteurs


Se positionnent à droite ou à gauche du plan principal

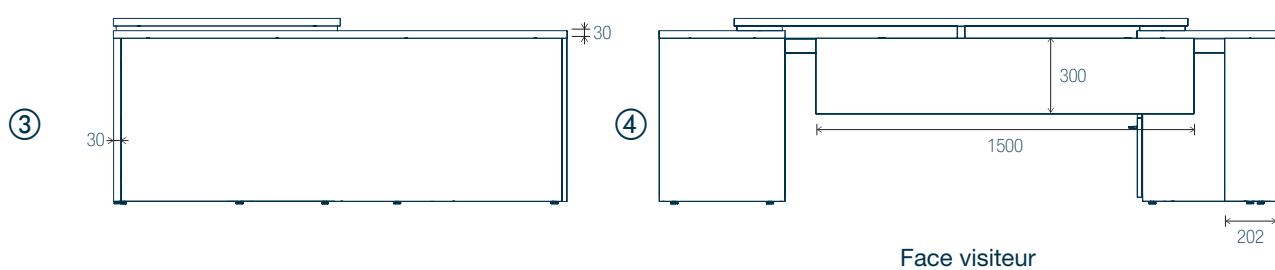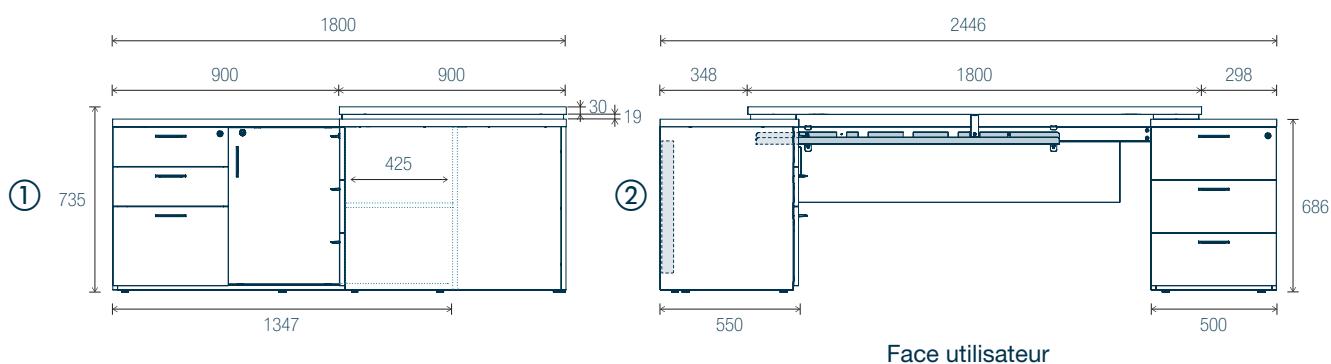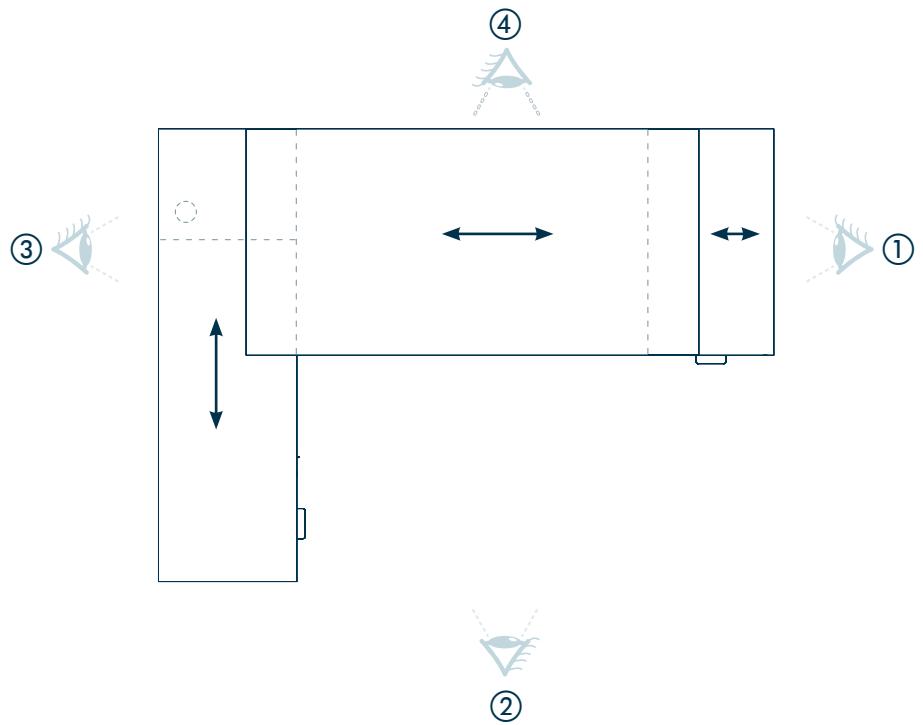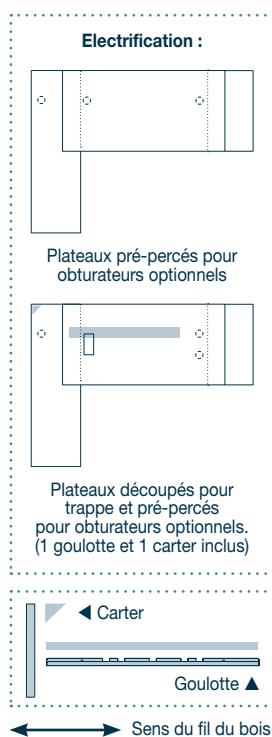




Armoires


H. 735 mm - 2 portes coulissantes

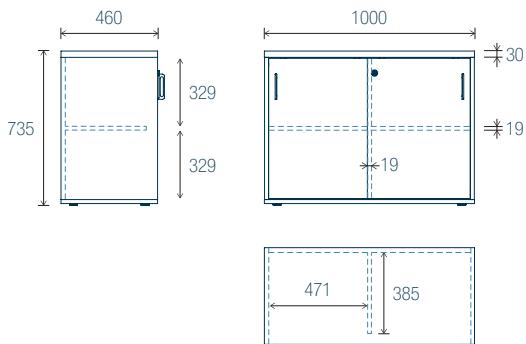

H. 1440 mm - 2 portes coulissantes + 4 niches

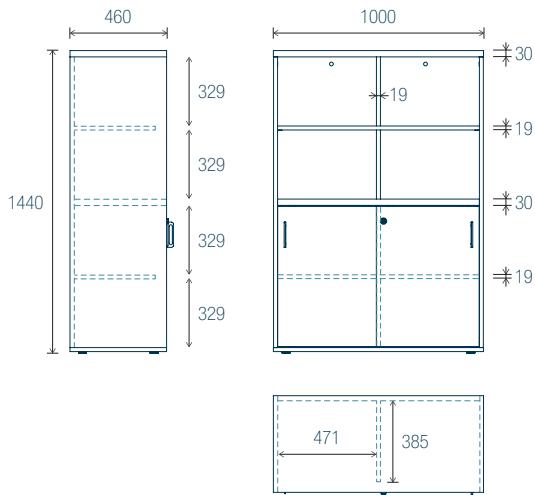

H. 1790 mm - 2 portes coulissantes + 6 niches

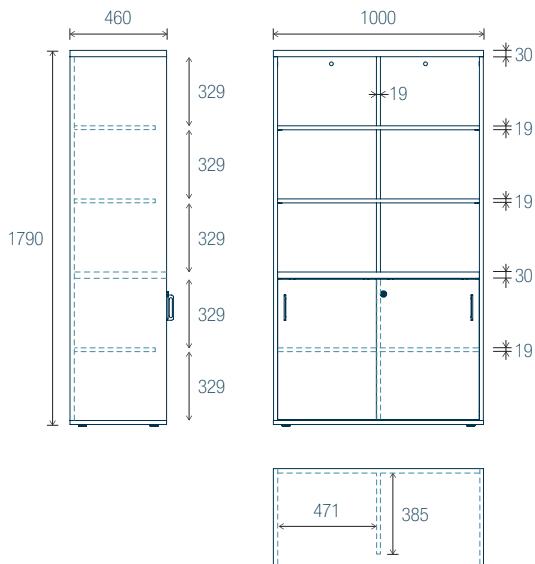



Bureaux et armoires

Mélamine




R1
Chêne Naturel



R3
Chêne Brunswick



N6
Noyer brun



RK
Bois Noir

A noter : Certaines parties sont toujours en coloris noir (entretoises entre le plateau et les piétements, fond des niches des armoires, poignées des portes et tiroirs)

Bois

Mélamine	
	Epaisseur 30 mm
Plateaux	
Revêtement double face, traité anti-reflets	✓
Finitions	R1 – R3 – N6 – RK
Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés⁽¹⁾	✓
Anti-bactérien (excepté le coloris Noir velours MK)	✓
Densité⁽²⁾	640 kg/m ³
PEFC (issus de forêts gérées durablement)	✓
Certifiés E05 (conforme à la norme NF EN 717)	✓
Classement au feu (conforme à la norme NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) pour tous les décors
% moyen issu de matières recyclées (pré- et post-consommation)	68%. (90% pour le coloris R3 certifié CRADLE to CRADLE)
% recyclabilité	100%
Entretien	Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse (doux sans peluche pour le Noir velours MK). A éviter : produits abrasifs et détergeants.

(1) Chants assortis au coloris du plateau excepté pour le coloris N8 (chants multiplis) - Chants ABS 2 mm

(2) Densité : Tolérance +/- 10%




Fabriqué en France

Gamme fabriquée en France dans nos usines en Normandie



PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.



La classe E05 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) impose un maximum de 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm, répondant à la norme NF EN 717-1 et assure ainsi le plus bas taux autorisé pour les matériaux de construction et d'ameublement.



Surface anti-bactérienne garantie pour tous les plateaux en mélamine et stratifiés



L'ensemble des composants est garanti 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale.
Les obturateurs et les trappes sont garantis 2 ans



71 % de cette gamme est issu de matières recyclées.



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net