

Eloïse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



Variété des formes et dimensions

Tables carrées, rondes rectangulaires et tonneau
De 2 à 8 personnes

**Variété des piétements**

Pied central ou 4 pieds (section ronde ou carrée)

**Choix des postures**

Des versions tables hautes H. 104.5 cm ou plus standards H. 73.5 cm

**Choix des matières**

Plateaux en mélamine ép. 25 mm ou stratifié ép. 23.6 mm.
Nombreux coloris disponibles

Électrification sur tables grand format

Plateaux pré-percés pour obturateurs optionnels ou découpés pour trappe double accès (goulotte incluse)



Tables

Plateaux



Mélamine

- › Panneaux de particules agglomérées revêtus de mélamine, ép. 25 mm
2 faces décor traitées anti-reflets
 - › Densité des panneaux de 600 à 670 kg/m³
 - › Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés
 - › Chants assortis au décor du plateau (excepté le coloris N8, chants multiplis)
 - › 10 finitions au choix (voir nuancier)
- Coloris Noir R9 :** Panneaux MDF (densité 695 kg/m³) revêtus de mélamine et laqués PerfectSense sur une seule face (plusieurs couches de laque transparentes) à l'aspect mat et au toucher soyeux avec propriété anti-traces de doigts



Stratifié

- › Panneaux de particules agglomérées stratifiés, ép. 23.6 mm
- › Densité des panneaux de 650 kg/m³
- › Chants plats collés en ABS ép. 2 mm, rayonnés, assortis au coloris du plateau
- › 2 finitions au choix : Blanc HZ, Noir VW (contrebalancé en blanc)



- › Panneaux issus de forêts durablement gérées - **PEFC**
- › **Classement au feu M3** (combustible moyennement inflammable) conformément à la norme **NF EN 13501-1**
- › **Panneaux certifiés E05** (contrôle de l'émission de formaldéhyde) avec max. 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm et répondant à la norme **NF EN 717**
- › Panneaux mélamine conformes à la norme **ISO22196** qui leur confère des **propriétés antibactériennes**. Traitement Sanitized® pour le stratifié (99,9% des bactéries détruites en 24H)
- › **68 % en moyenne issu de matières recyclées** (pré- et post-consommation) (90% pour les coloris R3 & N8 certifiés CRADLE to CRADLE). 40% pour les plateaux stratifiés
- › 100% recyclable

Électrification sur plateau

Nu :

- Perçage pour obturateur à faire à la scie cloche ou en commande spéciale

Pour obturateurs ø 80 mm

(Tables carrées 1200 x 1200 mm, tables tonneau et rectangulaires) :

- Plateaux pré-percés en 1, 2 ou 4 points selon modèle (Obturateurs en option)
- Possibilité d'ajouter une goulotte (nous consulter)

Pour trappe soft closing double accès

(Tables tonneau et rectangulaires) :

- Plateaux découpés pour trappe(s) double accès L. 316 x 148 mm (¶ trappes vendues séparément, à commander obligatoirement)
- Inclus une goulotte grande capacité (fixation à la vis à bois)


Voir offre électrification



Tables


Piétements

Différents types de piétements



- › **Pied central** en métal composé de :
 - Fût en tube d'acier ø 80 mm
 - Embase carrée coins arrondis 500 x 500 mm en métal ép. 8 mm (hormis table mange debout ø 600 mm : embase 450 x 450 mm). Patins feutre
 - Platine repoussée en acier 500 x 500 mm fixée sous plateau (hormis table mange debout ø 600 mm : platine ø 300 mm en métal ép. 5 mm)

Existe en version tables H. 735 mm et H. 1045 mm



- ① **Pieds ronds** en tube d'acier ø 60 mm avec platine supérieure carrée soudée. Pieds positionnés rentrants sous plateau
- ② **Pieds carrés** en tube d'acier 60 x 60 mm avec platine supérieure carrée soudée. Pieds positionnés rentrants sous plateau (table carré 1200 x 1200 mm)
- ③ **Pieds carrés** en tube d'acier 60 x 60 mm avec platine supérieure triangulaire soudée. Pieds positionnés en bord de plateau (tables rectangulaires)

Vérins de réglage en ABS noir pour les versions 4 pieds
(Course de réglage 20 mm)

Spécificités tables 4 pieds (L. 1000 x 2000 mm et L. 1200 x 2400 mm) :

Ajout de 2 raidisseurs en métal L. 1400 mm (fixation à la vis à bois) sous plateau pour éviter sa déformation

Finition poudre epoxy. 11 coloris au choix (voir nuancier)


Fixation des pieds au plateau

- › Fixation par inserts métal vissés facilitant le montage et le démontage
- › Ils garantissent une excellente tenue à l'arrachement (140 kg par insert en conditions d'essai)




Tables rondes H. 735 mm

Pied central

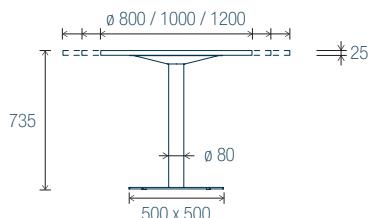

2-4


4 pieds ronds

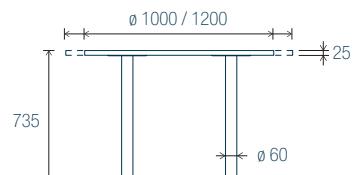

2-4


Tables carrées H. 735 mm

Pied central



2-4


4 pieds carrés

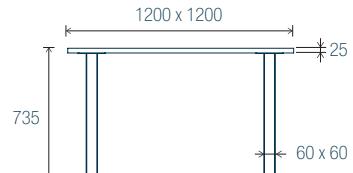


4

Mange debout H. 1045 mm

Pied central



2




2-4




Tables tonneau H. 735 mm

Pied central


Plateau pré-percé pour obturateurs optionnels

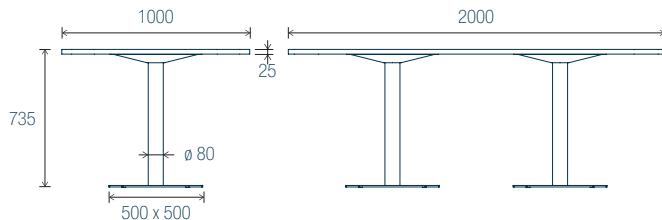


6-8

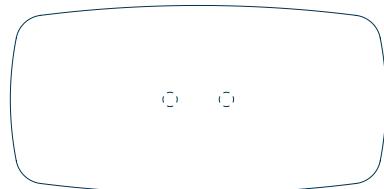

Plateau découpé pour trappe double accès

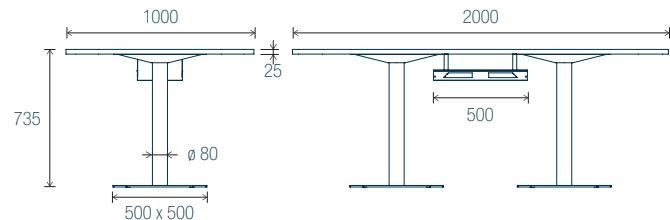


6-8

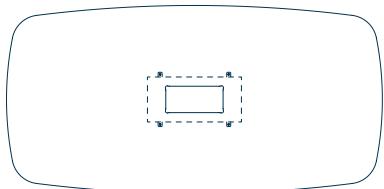


4 pieds ronds


Plateau pré-percé pour obturateurs optionnels

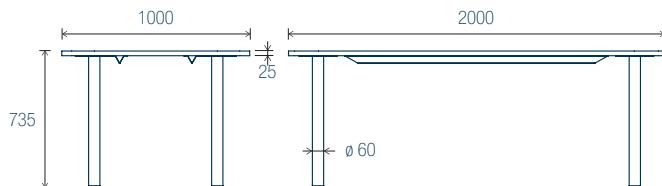


6-8

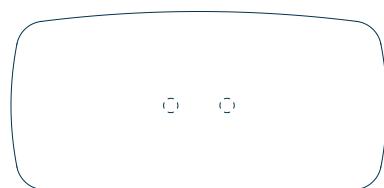

Plateau découpé pour trappe double accès

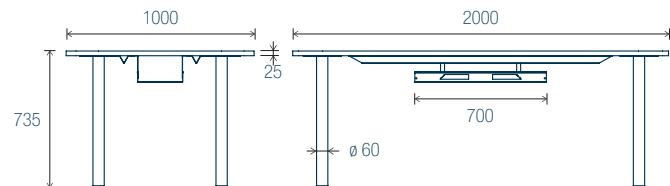

6-8





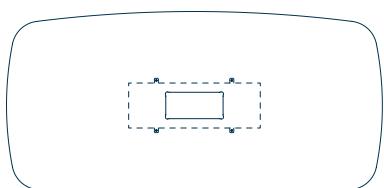




Tables rectangulaires H. 735 mm

4 pieds carrés

Voorgeboorde bladen voor optionele kabeldoppen

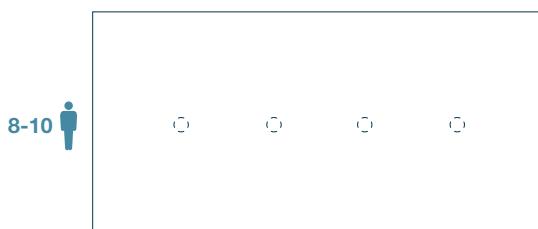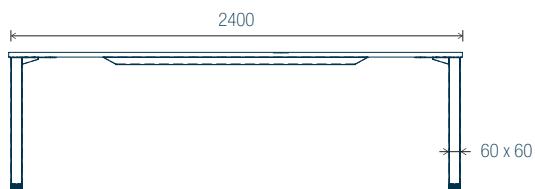

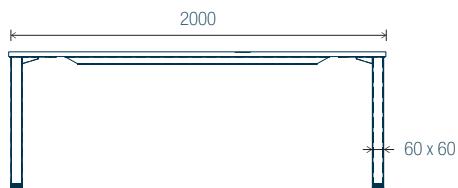





Rechthoekige tafels H. 735 mm (vervolg)

4 vierkante poten

Bladen met uitsparing voor luik(en) met dubbele toegang

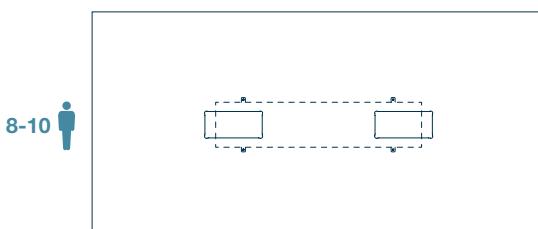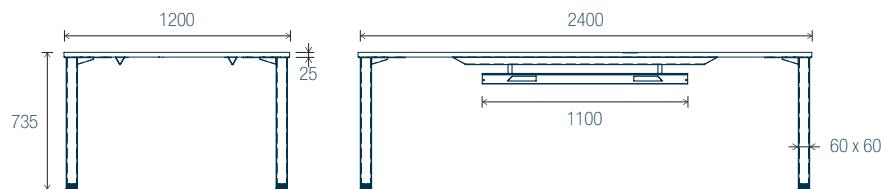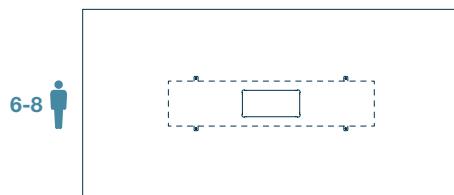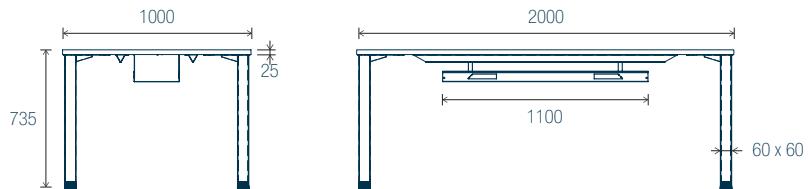



Tables

Mélamine - Plateaux ép. 25 mm



MG
Blanc neige



N5
Lin



R9
Noir



N8
Pin Maritime*



RZ
Acacia de Lakeland



R1
Chêne Naturel



R5
Hêtre clair



R3
Chêne Brunswick



N6
Noyer brun



RK
Bois noir

* N8 - Pin Maritime : chants spécifiques multiplis

Stratifié - Plateaux ép. 23.6 mm



HZ
Blanc



VW
Noir

Métal - Piétements*

Finition lisse



SO
Blanc




ZC
Blanc nacré




SD
Gris clair



SA
Gris aluminium



SG
Noir



ST
Vert anglais




X4
Bleu cobalt

Finition structurée



ZO
Blanc



SU
Gris souris



SC
Anthracite



ZP
Noir

* Pieds carrés pour tables rectangulaires P. 1000 x 2000 mm et P. 1200 x 1400 mm disponibles uniquement en finition SO, SA, SC et SG

Bois - Plateaux

	Mélamine	Stratifié
	Plateaux	Plateaux
Revêtement double face, traité anti-reflets	✓	
Finitions	MG - N5 - R9 - N8 - RZ - R1 - R5 - R3 - N6 - RK	HZ - VW
Chants plats ABS anti-chocs et rayonnés⁽¹⁾	✓	✓
Anti-bactérien	✓	✓ Traitement Sanitized ®
Densité⁽²⁾	600 > 670 kg/m ³	650 kg/m ³
PEFC (issus de forêts gérées durablement)	✓	✓
Certifiés E05 (conforme à la norme NF EN 717)	✓	✓
Classement au feu (conforme à la norme NF EN 13501-1)	Classement M3 (D-S2,d0 EUROCLASS) pour tous les décors	
% moyen issu de matières recyclées (pré- et post-consommation)	68% en moyenne (90% pour les coloris R3 et N8 certifiés CRADLE to CRADLE)	40%
% recyclabilité	100%	
Entretien	Passer un chiffon humide avec une eau savonneuse A éviter : produits abrasifs et détergeants.	

(1) Chants assortis au coloris du plateau - Chants ABS 2 mm

(2) Densité : Tolérance +/- 10%



Fabriqué en France



Tables fabriquées en France dans nos usines en Normandie



PEFC est le premier système de certification forestière en termes de surfaces forestières certifiées et la première source de bois certifié au monde.



La classe E05 (contrôle de l'émission de formaldéhyde) impose un maximum de 0.062 mg/m³ ou une limite de 0,05 ppm, répondant à la norme NF EN 717-1 et assure ainsi le plus bas taux autorisé pour les matériaux de construction et d'ameublement.



Surface anti-bactérienne garantie pour tous les plateaux en mélamine et stratifiés



L'ensemble des composants est garanti 5 ans dans le cadre d'une utilisation normale.



60 % des tables de cette gamme est issu de matières recyclées.



FABRICANT
FRANÇAIS
DE MOBILIER
DE BUREAU



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 SAINT DENIS - Tel : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 Braine-l'Alleud - Tel : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net