

KENMERKEN

OMBOUW

ZIJWANDEN RUG SOKKEL TOP	Materialen: De kast is opgebouwd uit koud gewalst plaatstaal, dikte 0,7 mm. Versterkte sokkel, dikte 1,2 mm. Gepuntlast (zijwanden, bovenkant, sokkel en rug) en daardoor stabiel dan een demonteerbare structuur. De metalen ombouw is afgewerkt met een epoxy-polyesterlak. Plaatdikte: > Zijwanden, bovenkant, rug, topblad en binnenwanden: dikte 7/10° > Sokkel: dikte 1,2 mm Steldoppen: 4 van binnenuit bedienbare steldoppen, met behulp van een inbussleutel die in de kast is meegeleverd, bereik 25 mm. Lak: Epoxy-polyester poederlak zonder uitstoot van solventen. Alle laktypes voldoen aan de loodvrije norm. Gladde poederlak (behalve antraciet: getextureerd). Ontvetting en fosfatering in 4-traps tunnel. Assemblage: gemonteerd geleverd (behalve legborden) Garantie: 5 jaar (behalve lamellen & bewegende onderdelen: 2 jaar garantie)
---	--

*Er wordt aangeraden om geen andere kastafmetingen naast een kast H. 72,1 te plaatsen omdat deze kleinere plintafmetingen heeft dan de andere kasten.


ROLDEURSYSTEEM



ROLDEUREN	Materialen: dubbele PVC lamellen type SE16 (brandwerend M1 en in de massa gekleurd). Gecoëxtrudeerde profielen met een stijf en mat uitzicht. Dikte: 0.9 mm. Handgreep: polypropyleen, geïntegreerd, in de kleur van de eindlamel en de kast. Deuren: 2 roldeuren voor alle kasten, behalve H. 721 x B. 800 & H. 1980 x 600 mm: 1 roldeur. Sluiting / Opening: centrale vergrendeling met behulp van een verchroomd cilinderslot met 2 sleutels en met een lopersysteem. Het nummer is gegraveerd op de sleutel en cilinder, waardoor bijbestellen mogelijk is. Geleiderrail: zelfsmurende rail uit één geheel van polypropyleen voor een soepele en geluidloze loop. De geleiderrails zijn vervaardigd uit één geheel, zonder naden en bevatten 10% talk, zelfsmurend, geïntegreerde stop. Eindlamel: magnetische eindlamel in plaatstaal 12/10.
------------------	---



KASTINRICHTING

BINNENIN	Bovenaan: extra rail voor hangmappen, behalve voor de opzetkast en de kasten H. 72.1 cm Binnenwanden: de binnenwanden zijn om de 20 mm voorzien van perforaties voor de plaatsing van de legborden. Accessoires: de ARIV kasten kunnen aangevuld worden met verschillende accessoires voor een kastinrichting naar wens (zie hieronder). Behalve de extra legborden, zijn de accessoires antraciet van kleur.
-----------------	--

KASTINRICHTING

LEGBORDEN (inbegrepen en/of optie)	Materialen: legborden van staalplaat dikte 6/10, voorzien van een versteviging voor de breedten 120 cm (centrale versteviging om vervorming te voorkomen). Dikte: 25 mm Draagvermogen per legbord: de legborden kunnen tot 110 kg dragen, gelijkmatige verdeeld (60 kg op het legbord, 50 kg eronder) Plaatsing van de legborden: Verstelbaar in stappen van 20 mm - Bevestiging met 4 metalen haken die in de inkepingen van de wanden grijpen. Andere kenmerken: De legborden die bij de kasten worden geleverd zijn gelakt in dezelfde kleur als de kast. De haken zijn diepgetrokken (2 mm) Staaldraad Ø 4 mm voor hangmappen Het legbord is geschikt voor verticale hangmappen <table><tr><td>Hoogte (in mm)</td><td>1980</td><td>1608</td><td>1350</td><td>1180</td><td>1050</td><td>721</td><td>710</td><td>426</td></tr><tr><td>Aantal legborden</td><td>4</td><td>3</td><td>2</td><td>2</td><td>2</td><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr></table>	Hoogte (in mm)	1980	1608	1350	1180	1050	721	710	426	Aantal legborden	4	3	2	2	2	1	1	0
Hoogte (in mm)	1980	1608	1350	1180	1050	721	710	426											
Aantal legborden	4	3	2	2	2	1	1	0											
TOPBLAD (optie)	Materialen: houtvezelplaat bekleed met melamine 2 decorzijde. Dichtheid: 630 tot 710 kg/m3 Dikte: 25 mm.																		
WERKBLAD (optie) 	Materialen: werkblad van geplooid plaatstaal 1.2 mm Dikte: 78 mm Beschrijving: uittrekbaar werkblad op 2 geleiders met kogellagers. 100% uittrekbaar. Alleen voor B. 120 cm - Voor het raadplegen of neerleggen van dossiers vlak voor de kast. Het werkblad is niet geschikt voor hangmappen. Instructies: alle onderdelen worden afzonderlijk geleverd en moeten gemonteerd worden																		
TELESCOPISCH HANGFRAME (optie) 	Materialen: frame van geplooid plaatstaal 1.5 mm. Gelaste structuur. Drukbeugels van geplooide staaldraad Ø 4 mm mat gegalaniseerd. Toegelaten gewicht per frame: 60 kg Beschrijving: uittrekbaar telescopisch hangframe. Montage met antikantelsysteem. Geschikt voor hangmappen 33 cm (frontale plaatsing mogelijk met dwarselementen). 100% uittrekbaar. Instructies : De montageafstand tussen 2 frames bedraagt 28 cm (optioneel andere afstanden van 16 tot 22 cm voor frames met steekkaartenbakken). Max. 3 frames per kast en de max. inbouwhoogte bedraagt 1300 mm. Optie: dwarselementen en drukbeugels. Set van 2 dwarselementen (afzonderlijk verkocht), waardoor in het hangframe B. 120 cm 3 hangmappenrijen A4 naast elkaar kunnen worden gehangen. De drukbeugels houden de hangmappen tegen elkaar en zorgen ervoor dat ze de sluiting van de kast niet hinderen.																		
DWARSELEMENTEN & DRUKBEUGELS (optie) 	Materialen: dwarselementen van geplooid plaatstaal 1.5 mm - Drukbeugels mat gegalaniseerd, geplooide staaldraad Ø 4 mm. Antraciet gepoederlakt. Beschrijving: met de hangframes B. 120 cm kunnen tot 3 hangmappenrijen A4 naast elkaar worden gehangen. De drukbeugels houden de hangmappen tegen elkaar en zorgen ervoor dat ze de sluiting van de kast niet hinderen. De dwarselementen worden vastgeclipst op het voorste en achterste profiel van het frame; de drukbeugels worden bevestigd in de perforaties in het frame en de dwarselementen. 3 frontale hangmappenrijen mogelijk. Instructies: telescopisch hangframe vereist.																		
MODULE 16 VAKKEN (optie) 	Materialen: ABS Beschrijving: module met 16 vakken voor plaatsing op legbord B. 120 cm Elk vak kan uitgetrokken worden voor een betere bereikbaarheid van de inhoud Assemblage: te monteren door de klant.																		
VERTICALE VERDELERS (optie) 	Materialen: geplooid plaatstaal Beschrijving: set van 2 verticale verdelers H. 19 cm Instructies: wordt bevestigd op de legborden. De verdelers kunnen over de volledige breedte van het legbord verschoven worden.																		

								
	H. 1980	H. 1608	H. 1350					
TOTALE AFMETINGEN (in mm)								
Hoogte	1980				1608		1350	
Breedte	1200	1000	800	600	1200	1000	1200	1000
Diepte	430				430		430	
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)								
Hoogte	1848				1476		1218	
Breedte	1060	860	660	525	1060	860	1060	860
Diepte	393				393		393	
GEWICHT (in kg)								
Bruto*	73	67	61	36	68,19		65,4	62,37
Netto*	70,2	64,4	58,5	33	65,39		62,6	59,77

								
	H. 1183	H. 1050	H. 721					
TOTALE AFMETINGEN (in mm)								
Hoogte	1183		1050	721				
Breedte	1200	1000	1200	1000	800	1200	1000	800
Diepte	430		430		430			
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)								
Hoogte	1051		918		671			
Breedte	1060	860	1060	860	639	1060	860	639
Diepte	393		393		393			
GEWICHT (in kg)								
Bruto*	54	50	44	39	34	32,13	28,83	24,83
Netto*	47,31	41,92	42,1	37,3	32,4	30,33	27,33	23,63

*Brutogewicht = product + verpakking - Nettogewicht = product - gewicht met legborden

					
	H. 710			H. 426	
TOTALE AFMETINGEN (in mm)					
Hoogte	710			426	
Breedte	1200	1000	800	1200	1000
Diepte	430			430	

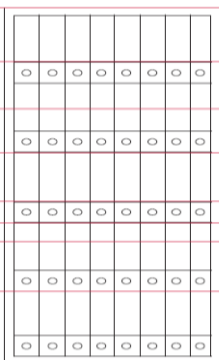
BRUIKBARE AFMETINGEN & GEWICHT

BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)					
Hoogte	658			374	
Breedte	1060	860	639	1060	860
Diepte	393			393	
GEWICHT (in kg)					
Bruto*	32,28	29,26	25,13	21,29	
Netto*	30,33	27,53	23,63	19,34	

ARCHIEFCAPACITEIT VAN DE KASTEN

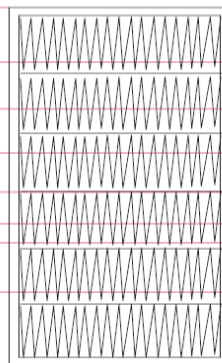
voor ordners

H 198 cm - 5 rangées
H 160 cm - 4 rangées
H 135cm - 3 rangées
H 118,3 cm - 3 rangées
H 105 cm - 2 rangées
H 72,1 cm - 2 rangées
H 71 cm - 1 rangée
H 42,6 cm - 1 rangée



voor hangmappen

H 198 cm - 6 rangées
H 160 cm - 5 rangées
H 135cm - 4 rangées
H 118,3 cm - 3 rangées
H 105 cm - 3 rangées
H 72,1 cm - 2 rangées
H 71 cm - 2 rangées
H 42,6 cm - 1 rangée



Voor ordners
198 cm - 5 rijen
l. 42,6 cm - 1 rij

Voor
hangmappen
198 cm - 5 rijen
l. 42,6 cm - 1 rij

BRUIKBARE AFMETINGEN

LEGBORDEN

KASTBREEDTE (in mm)		1200	1000	800	600
AFMETINGEN (in mm)	Lengte	1055	8550	639	508
	Diepte	360	360	360	360
	Dikte	25	25	25	25
CAPACITEIT PER LEGBORD	Hangmappen V-bodem	+/- 100	+/- 80	+/- 55	+/- 40
	Hangmappen U-bodem 15 mm	+/- 64	+/- 50	+/- 38	+/- 30
	Archiefdozen breedte 80	12	10	7	6
	Archiefdozen breedte 150	6	5	3	2
	Ordners rug 75	13	10	8	6

UITTREKBAAR HANGFRAME VOOR HANGMAPPEN

KASTBREEDTE (in mm)		1200	1000	800
AFMETINGEN (in mm)	Bruikbare lengte	1050	850	650
	Diepte	330	330	330
	Hangmappen V-bodem	+/- 120	+/- 96	+/- 75
CAPACITEIT	Hangmappen U-bodem 15 mm	+/- 60	+/- 48	+/- 38
	Hangmappen U-bodem 30 mm	+/- 30	+/- 24	+/- 19

UITTREKBAAR WERKBLAD

KASTBREEDTE (in mm)		1200	1000	800
AFMETINGEN (in mm)	Lengte	1050	850	650
	Diepte	380	380	380
	Dikte	78	78	78

