TECHNISCHE FICHE

SCHERMHOUDERS STANDAARD

KENMERKEN

Materialen: Metaal - Zwart ABS

Beschrijving: Draagarm op gasveer - versie met enkele of dubbel arm

Max. draagvermogen & compatibiliteit :
- Schermbevestiging norm VESA Standaard : 100 x 100 mm en 75 x 75 mm
- Max. draagvermogen: 9 kg per scherm

Aanbevolen schermformaat: tussen 17 en 32 inch

Kabelgeleiding: ABS kabelgeleiders op arm

Bevestiging: met klem op blad, dikte 10 tot 85 mm of door het blad
Beide bevestigingen worden meegeleverd.

Regeling: 4 scharnierpunten. 3 draaipunten: neiging +70°/-45° - 360 ° draaibaar en spil 90°.

Installatieadvies: Het wordt afgeraden om de dubbele arm te monteren voor twee naast elkaar geplaatste schermen op een bureau met een uitsparing in het werkblad en een privacy-paneel. Voor een betere ergonomie kiest u in deze configuratie best voor de dubbele schermhouder TECHNISCH of ECONOMY.

TECHNISCHE FICHE

SCHERMHOUDERS ECONOMY

KENMERKEN

STAANDERS	
	Materialen: Metaal - ABS **Beschrijving: Flatscreenhouder, eenvoudige montage, strak design** Max. draagvermogen & compatibiliteit**:** - Bevestiging voor scherm norm VESA Standard : 100 x 100 mm en 75 x 75 mm - Max. gewicht: 8 kg per scherm **Aanbevolen schermformaat:** 10 tot 32 inch - maximum 8 kg per scherm. **Kabelgeleiding: ABS kabelhaken op arm** **Bevestiging:**Met klem bevestigd op blad, dikte 10 tot 88 mm, of op stang (door het blad of via kabeldop Ø 80 mm) Beide bevestigingen worden meegeleverd. **Regeling:** 4 scharnierpunten. 3 draaipunten: neiging +45°/-45° - Rotatie 360 ° en richtbaar 180°. Regelbaar in hoogte van 0 tot 44 cm. Regelbaar in diepte van 4 tot 46 cm

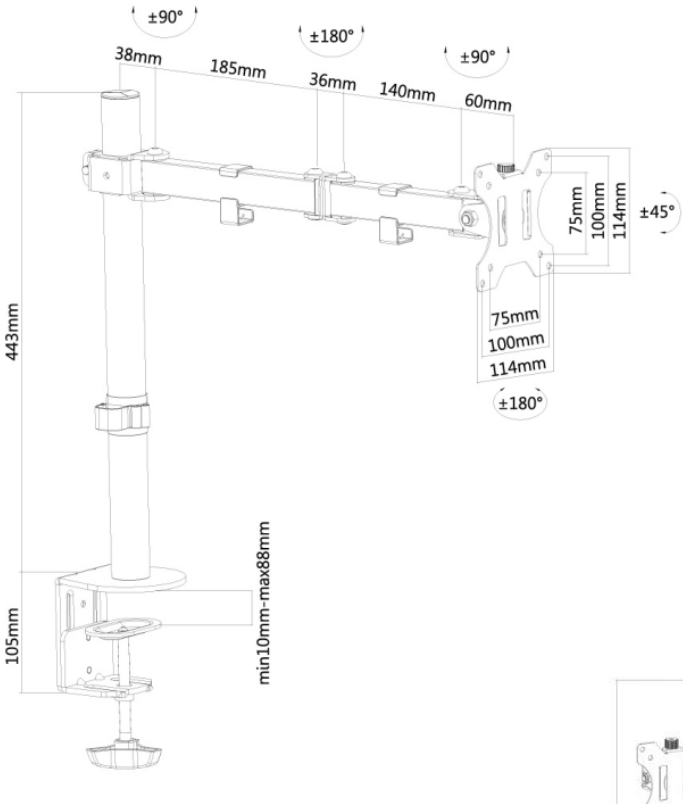

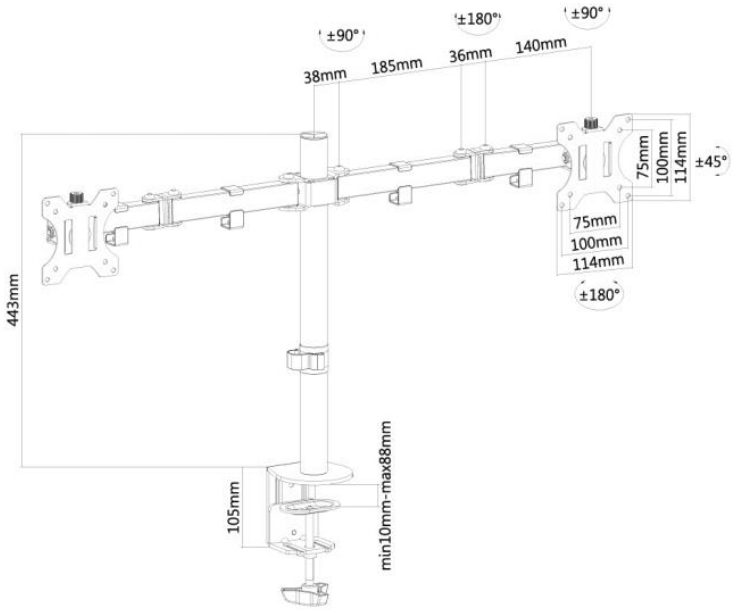

TECHNISCHE FICHE

SCHERMHOUDERS TECHNISCH

KENMERKEN

TECHNISCH

Materialen: Metaal - gepolijst aluminium - ABS

Max. draagvermogen: Geschikt voor 95% van de courante schermen (tot 7 kg)

VESA houder: Standaard - 100 mm x 100 mm et 75 mm x 75 mm. Snel demonteerbaar.

Aanbevolen schermformaat: 27 inch

Technische kenmerken: Armen gemonteerd op gasveren

Kabelgeleiding: kabelgeleiding achter de kap van ABS.

Regeling:
- Draagwijdte: 283 (enkele arm) en 433 mm (dubbele arm)
- Soepel en nauwkeurig te regelen
- Draaibaar over 360°, instelbare aanslag op 180°
- Met de spil kan de positie van het scherm van landscape naar portrait gewisseld worden

Bevestiging - voor 1 of 2 armen
- "3 in 1": op klem diepte 25mm (voor bladdikte 10 tot 50 mm) of op stang door blad of via kabeldop
- op klem diepte 65 mm (voor bladdikte 13 tot 35 mm) geschikt voor privacy-panelen SOLANGE

Concept:
- Evolutief systeem: de schermhouders worden als geheel of in onderdelen geleverd, wat betekent dat een bestaand systeem makkelijk kan aangepast worden van 1 naar 2 armen, of van een enkele arm naar een dubbele arm.

Onderhoud: Gebruik een sopje om het oppervlak te reinigen. Vuil en vlekken voorzichtig verwijderen met een zachte doek. Zorgvuldig afdrogen met een zachte en droge doek

Enkele arm

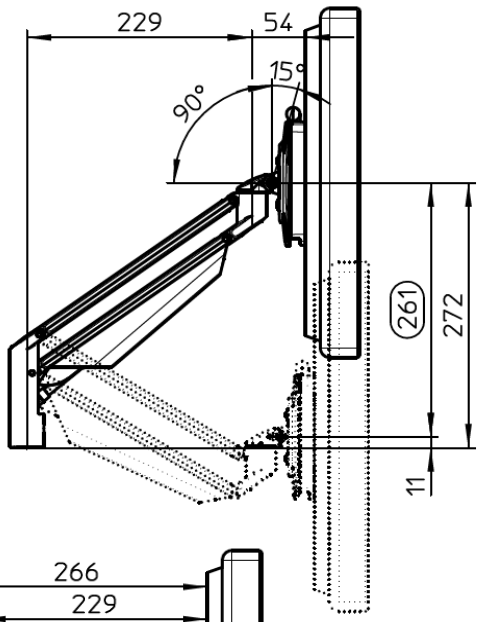

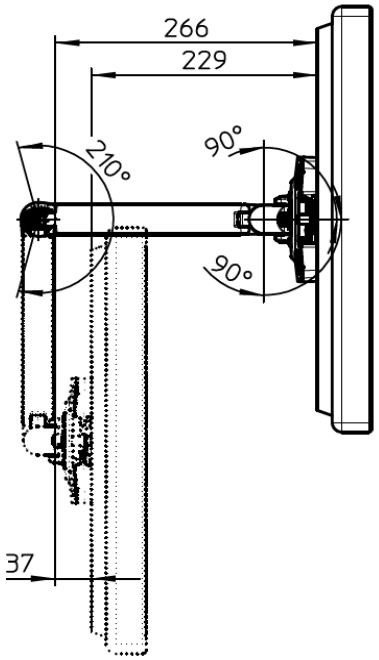

Dubbele arm

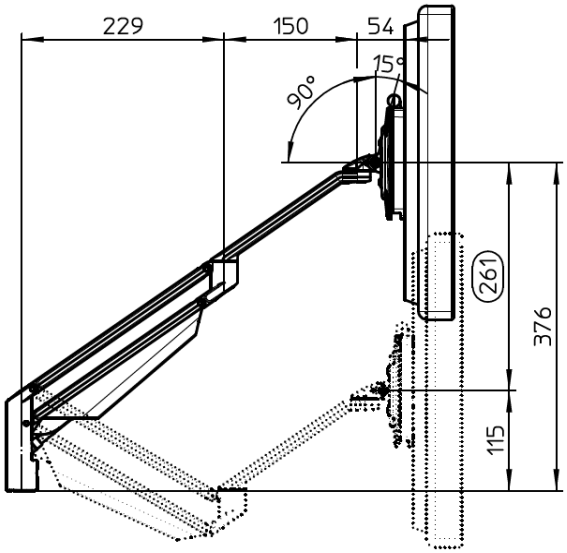

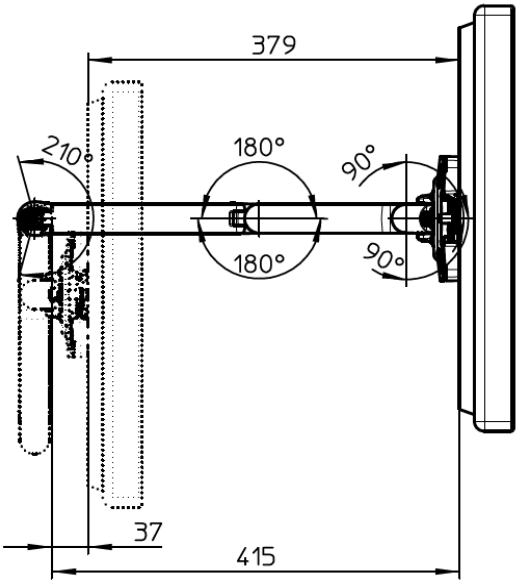
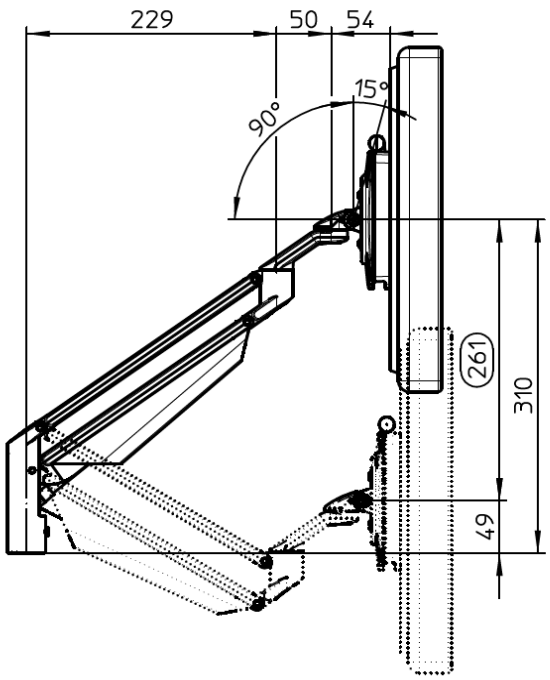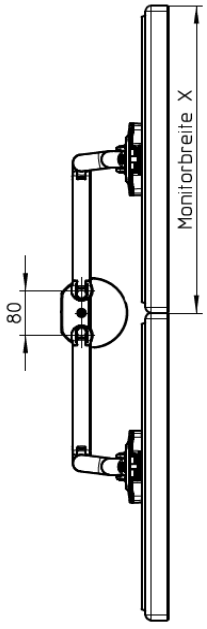
Dubbele arm