

SCHERMHOUDERS STANDAARD

KENMERKEN



Materialen: Metaal - Zwart ABS

Beschrijving: Draagarm op gasveer - versie met enkele of dubbel arm

Max. draagvermogen & compatibiliteit :

- Schermbevestiging norm VESA Standaard : 100 x 100 mm en 75 x 75 mm
- Max. draagvermogen: 9 kg per scherm

Aanbevolen schermformaat: tussen 17 en 32 inch

Kabelgeleiding: ABS kabelgeleiders op arm

Bevestiging: met klem op blad, dikte 10 tot 85 mm of door het blad
Beide bevestigingen worden meegeleverd.

Regeling: 4 scharnierpunten. 3 draaipunten: neiging +70°/-45° - 360 ° draaibaar en spil 90°.




TECHNISCHE FICHE

SCHERMHOUDERS ECONOMY

KENMERKEN

STAANDERS 	Materialen: Metaal - ABS Beschrijving: Flatscreenhouder, eenvoudige montage, strak design Max. draagvermogen & compatibiliteit: - Bevestiging voor scherm norm VESA Standard : 100 x 100 mm en 75 x 75 mm - Max. gewicht: 8 kg per scherm Aanbevolen schermformaat: 10 tot 32 inch - maximum 8 kg per scherm. Kabelgeleiding: ABS kabelhaken op arm Bevestiging: Met klem bevestigd op blad, dikte 10 tot 88 mm, of op stang (door het blad of via kabeldop Ø 80 mm) Beide bevestigingen worden meegeleverd. Regeling: 4 scharnierpunten. 3 draaipunten: neiging +45°/-45° - Rotatie 360 ° en richtbaar 180°. Regelbaar in hoogte van 0 tot 44 cm. Regelbaar in diepte van 4 tot 46 cm
--	--

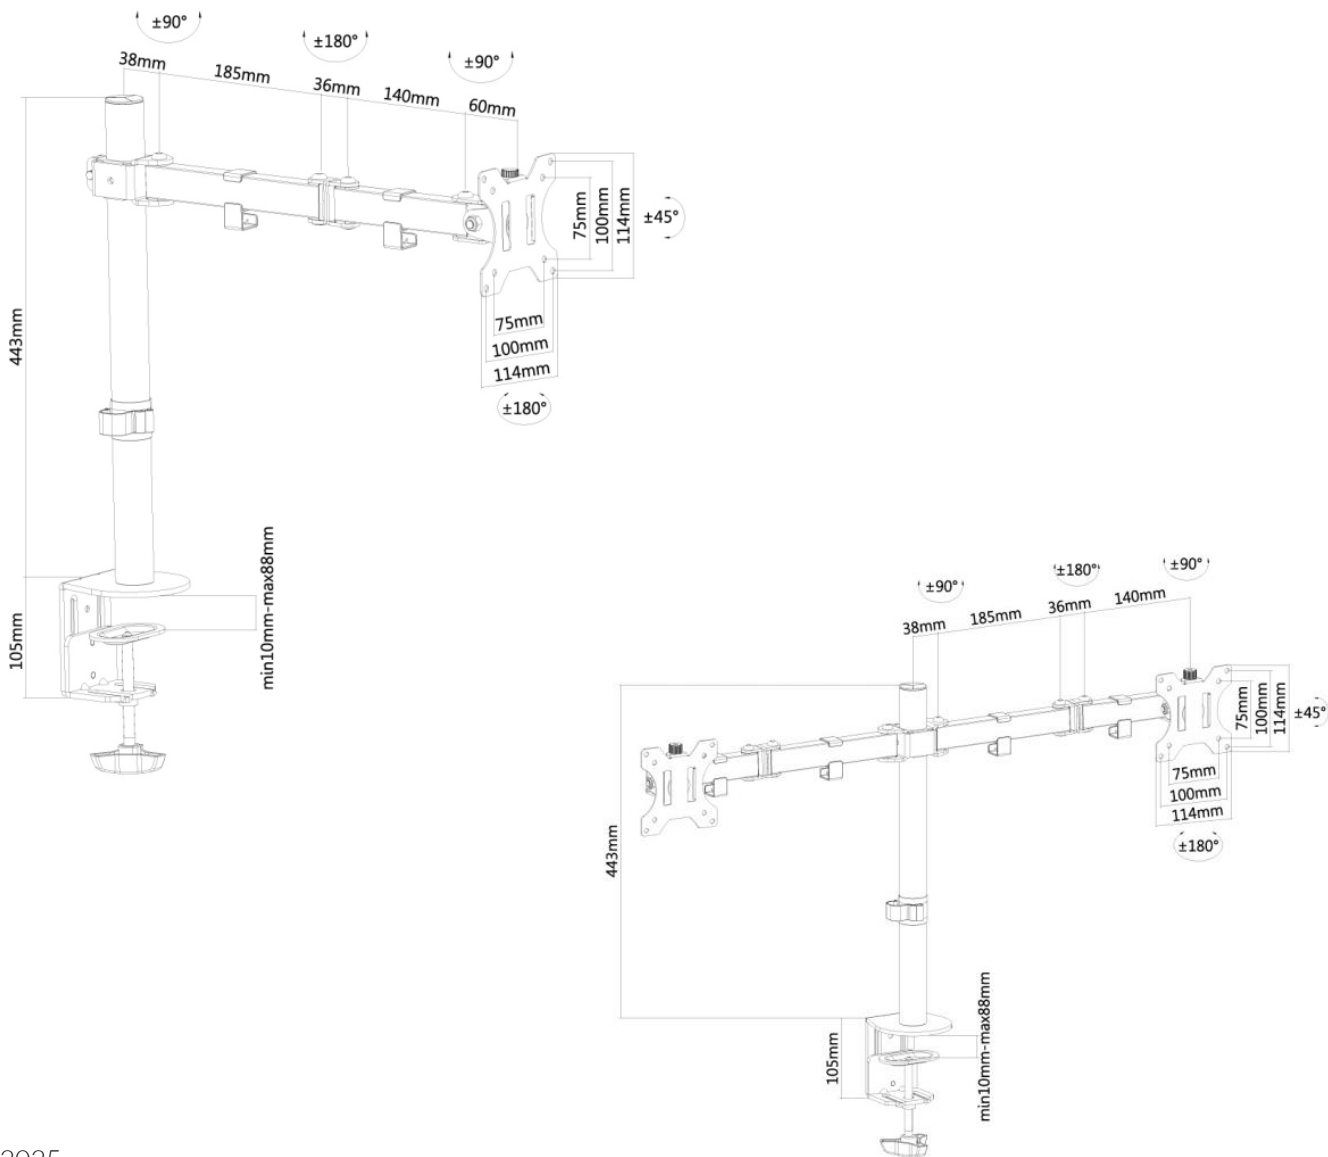

FLATSCREENHOUDER - BEVESTIGING OP RAIL

KENMERKEN


ECONOMY 	Materiaal: Staal Draagvermogen & compatibiliteit: 2 scharnierpunten: L. 13 cm. Max. draagvermogen: 8 kg. 3 scharnierpunten: L. 24,5 cm. Max. draagvermogen: 6 kg. Aanbevolen max. schermformaat: 27 inch - Universele tussenafstand VESA 75 of 100 mm. Bevestiging: Wordt bevestigd op de geluiddempende privacy-panelen LUCIEN. Instellingen: schermhouder met 2 of 3 scharnierpunten (naargelang model)
---	--

SCHERMHOUDERS TECHNISCH


KENMERKEN

TECHNISCH 	Materialen: Metaal - gepolijst aluminium - ABS Max. draagvermogen: Geschikt voor 95% van de courante schermen (tot 7 kg) VESA houder: Standaard - 100 mm x 100 mm et 75 mm x 75 mm. Snel demonteerbaar. Aanbevolen schermformaat: 27 inch Technische kenmerken: Armen gemonteerd op gasveren Kabelgeleiding: kabelgeleiding achter de kap van ABS. Regeling: - Draagwijdte: 283 (enkele arm) en 433 mm (dubbele arm) - Soepel en nauwkeurig te regelen - Draaibaar over 360°, instelbare aanslag op 180° - Met de spil kan de positie van het scherm van landscape naar portrait gewisseld worden Bevestiging - voor 1 of 2 armen - "3 in 1": op klem diepte 25mm (voor bladdikte 10 tot 50 mm) of op stang door blad of via kabeldop - op klem diepte 65 mm (voor bladdikte 13 tot 35 mm) geschikt voor privacy-panelen SOLANGE Concept: - Evolutief systeem: de schermhouders worden als geheel of in onderdelen geleverd, wat betekent dat een bestaand systeem makkelijk kan aangepast worden van 1 naar 2 armen, of van een enkele arm naar een dubbele arm. Onderhoud: Gebruik een sopje om het oppervlak te reinigen. Vuil en vlekken voorzichtig verwijderen met een zachte doek. Zorgvuldig afdrogen met een zachte en droge doek
--	--

Enkele arm

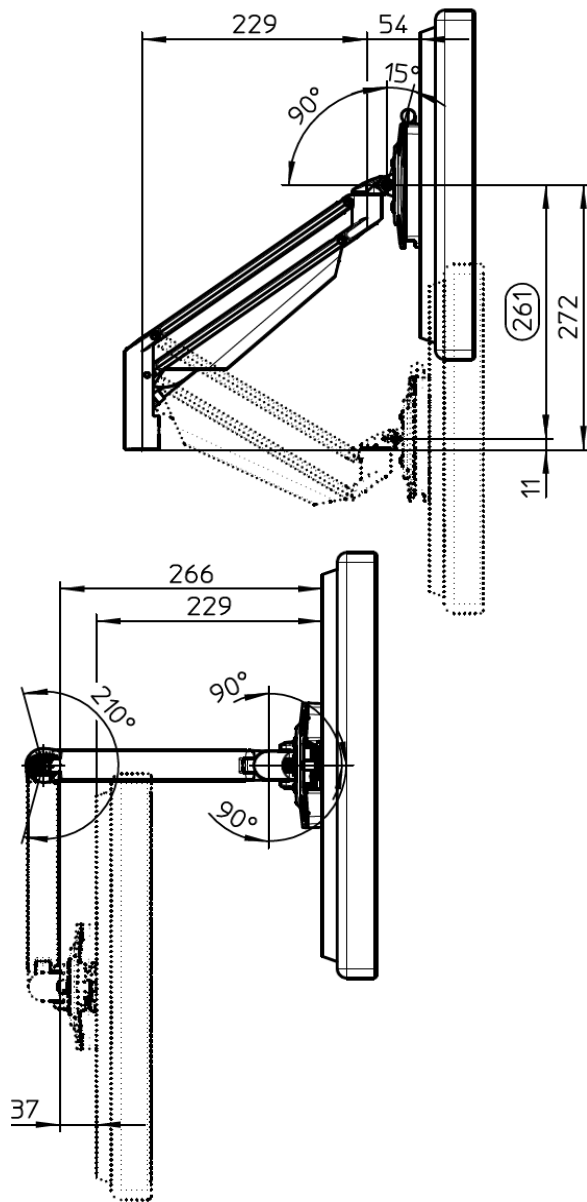

Dubbele arm

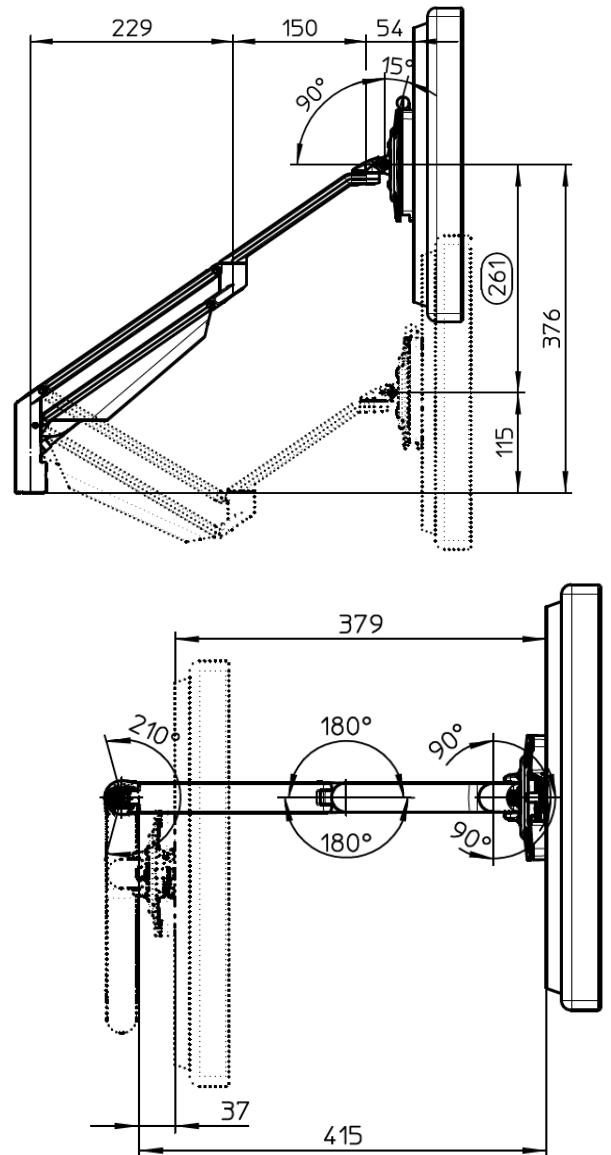

Dubbele arm

