


24H PRO

KENMERKEN



ZITTING & RUG	<p>Binnenstructuur van versterk multiplex beuken (dikte 13 mm) / hoge-dichtheidsschuim, dikte 60 mm, 40 kg/m³</p> <p>Bekleding: stof 24/7+ hoge slijtvastheid : > Schuurwaarde: 550 000 Martindale-cycli > brandwerend EN 1021.1 et 2</p> <p>Afwerking zwart</p> <p>Versterkte uitvoering: lift, verbinding zit-rug, schroeven en wielen</p>
ARMLEUNINGEN	<p>Vaste armleuningen Verchromde buis met beklede armsteunen</p>
MECHANISME & REGELINGEN	<p>Excentrisch kantelmechanisme > Rug blokkeerbaar in 6 posities > Weerstand van de rug regelbaar met draaiwiel vooraan</p>
ONDERSTEL	<p>5-armig onderstel In één geheel gegoten gepolijst aluminium, ø 725mm Oleopneumatische lift, zwart, bereik 95 mm</p> <p>Wielen Standaard: geremde wielen ø 50 mm, voor zachte vloeren (polypropyleen omhulling en loopvlak)</p>



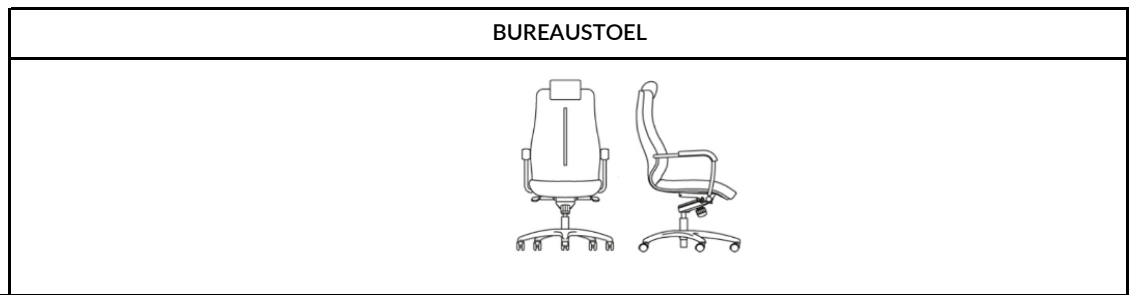

TOTALE AFMETINGEN (in mm)	
Breedte	ø 725
Diepte	ø 725
Hoogte	1195 / 1290
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)	
Zithoogte	460 / 555
Breedte X Diepte zit	510 x 540
Rughoogte (Afstand bovenkant rug/bovenkant zit)	710
Hoogte vaste armleuningen	240 mm
GEWICHT (kg)	
Toegelaten gewicht	160

