

TECHNISCHE FICHE

POLYVALENTE REKKEN

KENMERKEN


STRUCTUUR

STAANDERS	Materiaal: Metalen T-profiel staanders, doorsnede 35 x 35 mm Plaatdikte : Dikte 1,25 mm Vloerdoppen: Krasveilige kunststof vloerdoppen Lak: EPOXY poederlak of gegalvaniseerd Andere: Schoren voor een stabiel geheel.
-----------	---

INRICHTING

LEGBORD (inbegrepen en/of optioneel)	Materiaal: Gelakt of gegalvaniseerd metaal					
	Dikte: 30 mm					
	Bevestiging: De legborden grijpen in de staanders					
	Max. draagvermogen per legbord (gelijkmatig verdeeld) B. 900mm - 120 kg / B. 1200 - 80 kg					
	Regeling & plaatsing van de legborden: in stappen van 25 mm. Minimum afstand tussen 2 legborden: 75 mm.					
	Optie: set van 2 extra legborden					
	Andere: Geschikt voor hangmappen					
	Hoogte (in mm)		2000		2500	
	Breedte (in mm)		900	1200	900	1200
	Aantal legborden		5 of 6		7 of 8	
Set van 2 hoeklegborden 90° (optie)	Materiaal: Metaal					
	Dikte: 30 mm					
	Bevestiging: Legbordhaken					
	Description : Set van 2 hoekverbindingen 90°. Te bevestigen tussen 1 basiselement en 1 of 2 aanbouwelementen (een hoekverbinding per legbordniveau).					

Overzicht	H 2000	H 2500
-----------	--------	--------

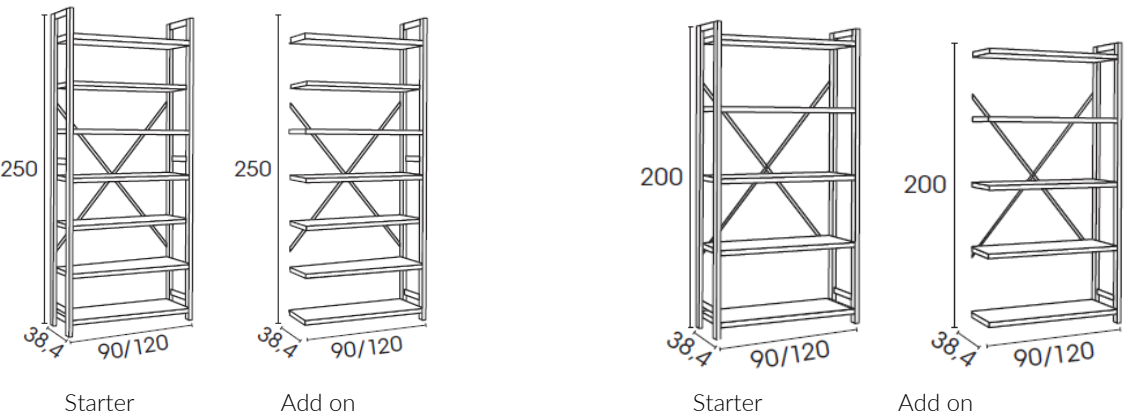

Basiselement

TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	Breedte	Diepte
2000	965	384
	1265	
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	Breedte	Diepte
2500	965	384
	1265	

Aanbouwelement

TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	Breedte	Diepte
2000	930	384
	1230	
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	Breedte	Diepte
2500	930	384
	1230	

OPBERGCAPACITEIT & BRUIKBARE AFMETINGEN

LEGBORDEN

Breedte tussen de staanders	
900	1200

Bruikbare breedte tussen de staanders	925	1225
---------------------------------------	-----	------