


TECHNISCHE FICHE

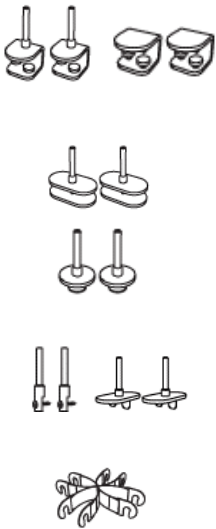

SOLANGE

KENMERKEN

PRIVACY-PANELEN & SCHEIDINGSWANDEN

PRIVACY-PANELEN

SAMENSTELLING 	Geluiddempend privacy-paneel bestaande uit: > Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken > Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim > Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken: > Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden > Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels > 100% recycleerbaar > Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1) > Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen) > Paneel aan de uiteinden bovenaan en aan weerszijden voorgeboord voor 4 vastgeschroefde ABS knoppen Ø 25 mm (wit of antraciet naargelang de kleur van de klemmen) die samen met de bevestigingsklemmen worden geleverd > Bruikbaar als prikbord > Bestaan in H. 400, H.500 en H700 mm (dient tegelijk als privacy-paneel en frontpaneel) De geluiddempende privacy-panelen SOLANGE absorberen +/- 50% van de geluidshinder Akoestisch verslag opgesteld door laboratoire CEDIA Liège beschikbaar - Vraag inlichtingen
BEVESTIGING	De bevestigingsklemmen zijn noodzakelijk om de panelen op hun plaats te houden, worden gemonteerd aan elk uiteinde van het paneel (afstand tussen de paneelrand en de klem: 94 mm) > Metalen klemmen, dikte 4 mm, met daarop een kunststof ring Ø 16 mm zodat het paneel 20 mm boven het blad uitkomt > Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart) > Geschikt voor bladdiktes van 19 mm tot 30 mm > Worden met spanschroeven op het blad bevestigd (frontaal en door het blad), houtschroeven in de bladrand (lateraal aan het uiteinde) of met een plaatje (lateraal en tussen 2 bureaus)

BEVESTIGINGS- KLEMMEN 	Verschillende modellen naargelang de opstelling (zie Tariefrooster) Individuele bureaus - frontale bevestiging > Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 400 en 500 mm > Enkele klemmen voor frontale bevestiging van panelen H. 700 mm Bureaus Bench - dubbele frontale bevestiging > Klemmen voor dubbele bevestiging aan tegenover elkaar geplaatste bureaus/gedeeld onderstel 2 bladen voor paneel H. 400 en 500 mm (!\ Specificke klemmen voor de collectie 4 Line in de opstelling tegenover elkaar geplaatste bureaus met gedeeld onderstel) > Klemmen voor bevestiging door het monoblad voor panelen H. 400 en 500 mm 2 mogelijkheden voor de keuze van het paneel: Optie 1 : kies een blad met de lengte van het bureaublad (bv.: 1578 mm voor een blad B. 1600 mm) Optie 2 : kies een paneel dat 400 mm korter is dan het blad om aan elk uiteinde van het paneel nog een lamp of een flatscreenhouder te kunnen monteren (bv.: 1178 mm voor een blad B. 1600 mm) Individuele bureaus en Bench - laterale bevestiging > Klemmen bevestigd aan het uiteinde (in de bladrand geschroefd) voor panelen H. 400 en 500 mm > Klemmen voor gebruik tussen 2 bladen basis/aanbouw voor panelen H. 400 en 500 mm Koppelsysteem: er wordt aangeraden een koppelsset te gebruiken tussen frontale en laterale privacy-panelen voor een stabiel geheel (zie hieronder voor technische details). Verkocht per stuk of per set van 2
TOELICHTING AFMETINGEN (zie tabel hieronder)	Specifiek > De panelen zijn 22 mm korter dan het werkblad (bv.: 1578 mm voor een bureau B. 1600 mm) > 3 paneelhoogtes: - H400 / H500 mm : Enkel paneel: H. 380 / 480 mm zonder bevestigingsklemmen. Hoogte boven blad H. 400 / 500 mm - H700 (alleen voor individuele bureaus en frontale bevestiging): Enkel paneel: H . 700 mm. Hoogte boven het blad H. 400 mm (het gedeelte onder het blad H. 300 mm dient als frontpaneel) > Dikte van het paneel: 47 mm, totale dikte met knoppen: 68 mm In versie met bladen basis/aanbouw, bedraagt de ruimte tussen 2 frontale panelen 22 mm, zodat ook een lateraal privacy-paneel D. 700 / 800 mm kan geplaatst worden
STEUN VOOR PLAATSING 	Set van 2 steunpoten voor losstaande privacy-panelen H. 400 et 500 mm > Metalen steun, dikte 4 mm bestaande uit 2 plaatjes met verschillende diameter (1 groter plaatje Ø 280 gelijk met de rand van het paneel of 92 mm uitstekend en 1 kleiner plaatje Ø 70 mm op 59 mm van de rand van het paneel) > Op de plaatjes is een kunststof ring Ø 16 mm bevestigd om het paneel 20 mm boven het bureaublad te brengen > Vastgeschroefde pennen onder het paneel om te vermijden dat de plaatjes zouden vallen wanneer het paneel verplaatst wordt > Epoxy gelakt. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart) > Een rail voor accessoires wordt afgeraden

OPTIES VOOR PRIVACY-PANELEN


RAILS 	> Metalen rail, dikte 6 mm, H. 50 mm, aan de uiteinden doorboord voor de knoppen die in het paneel worden geschroefd > Groef in het midden waarin de accessoires worden geschoven > Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal) > Rail beschikbaar vanaf paneel B. 800mm > Bij laterale plaatsing van een privacy-paneel B800/L1000 is de rail enkel geschikt voor lichte accessoires (magneetbord en pennenbakje) > Geschikt voor accessoires SOLANGE, verkocht als optie (zie hieronder). /!\ De rail is niet geschikt voor flatscreenhouders
ACCESSOIRES	> Metaal, dikte 1 mm, bovenaan doorboord voor de ABS diablo's om de accessoires aan de rail te hangen > Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 witte en 2 antraciet) > Epoxy gelakt (zie kleurenkaart metaal)

SCHEIDINGSWANDEN

SAMENSTELLING 	Scheidingswanden in verschillende versies: standaard of geluiddempeld, met stof bekleed of met stof en gedeeltelijk beglaasd Niet-geluiddempende stoffen wand bestaande uit: > Aluminium frame, dikte 47 mm, verbonden met 4 afgeronde ABS hoeken > Zelfdragend zonder structurele kern, niet-geluiddempend > Overtrokken met stof (zie kleurenkaart stof) Geluiddempende stoffen wand bestaande uit: > Kern van honingraatkarton (vervaardigd uit 100% gerecycleerde vezels), dikte 25 mm, met aan weerszijden 1 laag van 10 mm geluiddempend polyestervezelschuim > Het polyestervezelschuim heeft de volgende ecologische kenmerken: > Oeko tex gecertificeerd schuim - het bewijs dat er geen producten gebruikt worden die de gezondheid kunnen schaden > Vervaardigd uit 85% gerecycleerde vezels > 100% recycleerbaar > Schuim met brandwerende eigenschappen B-s1.d0 (Euroclasses volgens EN 13501-1 equivalent aan Klasse M1) > Stoffen bekleding (zie kleurenkaart stoffen)
--	---

POTEN


POTEN VOOR SCHEIDINGSWANDEN (MOETEN AFZONDERLIJK BESTELD WORDEN)

POTEN 	> Poten van plaatstaal, dikte 4 mm, schuin naar binnen en haaks tot een hoogte van 17,5 cm vanaf de onderkant van de wand voor een optimale stabiliteit > Epoxy lak. Leverbaar in 4 kleuren (zie kleurenkaart) Verschillende pootuitvoeringen naargelang de opstelling: > Vaste poten voor vrijstaande wand: 2 schuin naar binnen gerichte poten B. 400 x D. 156 x H. 182 mm > Vaste poten voor gekoppelde wanden (in lijn of in een hoek tot 90°): 1 schuin naar binnen gerichte poot B. 400 x D. 156 x H. 182 mm en een kleine poot B. 135 x D. 80 x H. 182 mm > Poten op wielen (voor vrijstaande of gekoppelde wand): 2 schuin naar binnen gerichte wielhouders B. 400 x D. 156 x H. 249 mm op 4 ABS wielen Ø 55 mm, waarvan 2 met rem, kleur zwart
--	---

KOPPELSYSTEEM

	> Koppelsysteem van zwart elastisch textiel, met 8 bandjes (B. 55 x H. 32 mm) met elk een zwart gelakte metalen haak op het uiteinde > Om 2, 3 of 4 wanden te verbinden, in lijn of in hoeken, met behulp van de knoppen die onderaan en bovenaan op de wanden worden geschroefd > Geleverd per 2 of per stuk (om 2, 3 of 4 wanden te verbinden) Het is niet mogelijk om een verbinding te maken tussen: > 2 wanden van verschillende hoogte > 1 stoffen wand en 1 gedeeltelijk beglaasde wand
--	--

OPTIES VOOR SCHEIDINGSWANDEN

ACCESSOIRES 	Whiteboard met pennenbakje > Wit PMMA, dikte 6 mm, B. 700 x H. 585 mm > Met metalen pennenbakje, dikte 1 mm, B. 190 x H. 85 x D. 80 mm, epoxy gelakt, leverbaar in verschillende kleuren (zie kleurenkaart) > Wordt met metalen haken op de wand bevestigd, in dezelfde kleur als het pennenbakje
---	---

Productie
in Frankrijk



PRIVACY-PANELEN		
GELUIDDEMPENDE STOFFEN PRIVACY-PANELEN		
TOTALE AFMETINGEN VAN HET PANEEL (in mm)		
Hoogte	380 / 480	700
Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	47	47
BRUIKBARE AFMETINGEN VAN HET PANEEL* (in mm) / Inclusief knoppen en klemmen		
Hoogte	400 / 500	400 boven het bureaublad 300 eronder
Breedte	678 / 778 / 978 / 1178 / 1378 / 1578 / 1778	1178 / 1378 / 1578 / 1778
Dikte	68	68
GEWICHT (in kg)		
Toegelaten gewicht (kg)	7	7

* Afmetingen tussen het bureaublad en de bovenkant van het privacy-paneel

RAIL VOOR ACCESSOIRES	
TOTALE AFMETINGEN (in mm)	
Hoogte	50
Breedte	670 / 870 / 1070 / 1270 / 1470 / 1670
Dikte	6
GEWICHT (in kg)	
Toegelaten gewicht (kg)	7

Productie
in Frankrijk



AFMETINGEN						
ACCESSOIRES VOOR PRIVACY-PANEEL						
	Postbakje basis	Postbakje opbouw	Pennenbakje	Legbord	Plantenbak 3 vakken	Magneetbord
TOTALE AFMETINGEN (in mm)						
Hoogte	60	65	75	170	185	275
Breedte	335	335	225	450	327	275
Diepte/Dikte	235	235	120	190	129	1
GEWICHT (in kg)						
Toegelaten gewicht (kg)	1,5	1,5	1	1,5	1,5	0,5

SCHEIDINGSWANDEN				
NIET-GELUIDDEMPENDE EN GELUIDDEMPENDE STOFFEN SCHEIDINGSWANDEN				
	Stoffen wanden			
TOTALE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm)				
Hoogte	1178	1128	1578	1778
Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200
Dikte	47			
(1) Alleen leverbaar in geluiddempende versie				

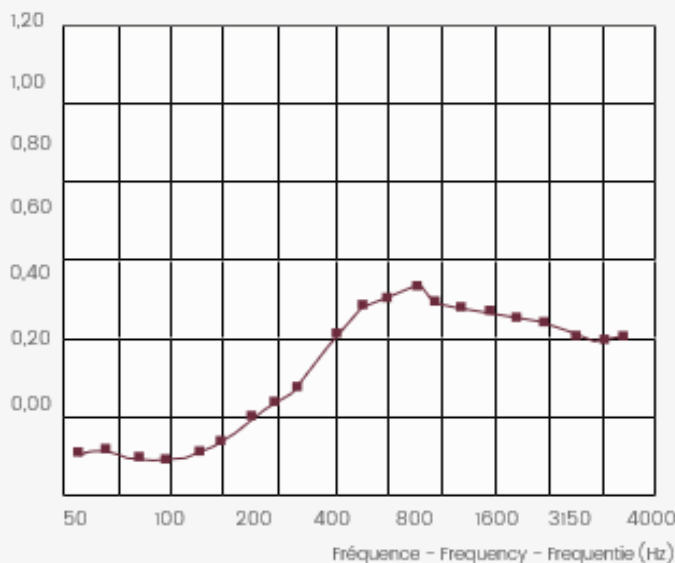
	Stoffen wanden			
BRUIKBARE AFMETINGEN VAN DE WAND (in mm) - Inclusief knoppen en poten				
Hoogte (vaste poten)	1185	1135*	1585	1785
Hoogte (poten op wielen)	1250	1200	1650	1850
Breedte	800 / 1200	800	800 / 1200	800 / 1200
Diepte	68 mm buiten poot (vloerbreedte 400 mm)			

* Alleen leverbaar in geluiddempende versie

AFMETINGEN	
ACCESSOIRES VOOR WANDEN	
	Whiteboard met pennenbakje
DIMENSIONS HORS TOUT (en mm)	
Hoogte	703
Breedte	700
Diepte	148
GEWICHT (in kg)	
Toegelaten gewicht (kg)	1

Rapport de test acoustique réalisé sur les panneaux acoustiques SOLANGE
Acoustic testing report for SOLANGE acoustic partition screens
Akoestisch testverslag op de geluiddempende panelen SOLANGE

(a) Performance de la matière à absorber les ondes sonores
Soundwave absorption effectiveness of a given material
Capaciteit van het materiaal om geluidsgolven te absorberen



Fréquence : Nombre de vibrations émises par le son par seconde
Frequency: Number of vibrations per second arising from a sound
Frequentie: aantal trillingen per seconde van het geluid

Les plages de fréquences des bruits dans un environnement de travail se situent entre 250 et 4000 Hertz.

The sound frequency range for sounds experienced in a working environment varies between 250 and 4,000 Hertz.

De frequenties van geluid in een werkomgeving situeren zich tussen de 250 en 4000 Hertz.

Hz	125	160	200	250	500	1000	2000	2500	3150	4000
α	0,13	0,16	0,21	0,27	0,52	0,51	0,47	0,45	0,42	0,40

Caractéristiques techniques de SOLANGE – SOLANGE technical specifications – Technische kenmerken van SOLANGE

structure périphérique en aluminium habillée de tissu. Ame en carton alvéolaire ép. 25 mm avec 1 couche de 10 mm de fibre polyester acoustique sur chaque face. Ep. 47 mm. Panneau punaisable.

Outer frame made from aluminium covered with fabric. Core made from honeycomb cardboard 25 mm thick, clad with 1 layer of 10 mm thick acoustic polyester fibre on each panel face. Thickness 47 mm. Tackable panel surface.

Aluminium frame overtrokken met stof. Kern van honingraatkarton, dikte 25 mm, met aan weerszijden een laag geluiddempende polyestervezel, dikte 10 mm. Dikte 47 mm. Bruikbaar als prikboard.