


TECHNISCHE FICHE

GUSTAVE

KENMERKEN

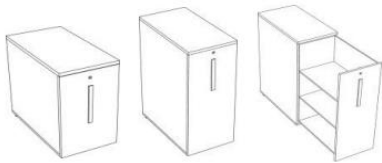

OMBOUW

ZIJKANT/ACHTERKANT/SOKKEL/LADE	Buitenzijde: Materiaal: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. Dichtheid: 620 tot 690 kg/m³ Dikte ombouw: 19 mm. Steldoppen: Sokkel voorzien van 4 steldoppen in gaten door het paneel, ø 10 mm. Toegankelijk door de lade uit de ombouw te verwijderen of door het ladeblok te kantelen. Montage: Gemonteerd geleverd (behalve ladefront). Op het model op bureauhoogte H. 735 mm, moet het topblad nog worden gemonteerd Binnenzijde / Lade: Materiaal: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. Dichtheid: 620 à 690 kg/m³ Dikte ombouw: 16 mm. Kleur: wit voor alle modellen Binnenin: Voor individuele ladeblokken H. 735 en H. 1135 mm : > 1 verstelbaar legbord voor de modellen H. 735 mm > 2 verstelbare legborden voor de modellen H. 1135 mm Voor de gedeelde ladeblokken H. 1135 mm > 4 legborden: tussenschot met aan weerszijden 2 verstelbare legborden. 1 gesloten vak aan elke kant, vergrendelbaar met vouwsleutel. * Legborden verstelbaar in stappen van 32 mm; 3 posities. Toegelaten gewicht per legbord: 30 kg Omkeerbaarheid: 2 uitneembare verticale panelen om de richting van de opening te veranderen: volgens hetzelfde principe als de montage van de legborden kunnen de verticale panelen losgemaakt worden om de richting van de opening te kiezen (links of rechts). Accessoires : > Tot twee aansluitpunten (zie optie connectiek). Voorboringen in de achterwand van de lade voor kabeldoorgangen ø56 mm. Verluchting onderaan voor kabeldoorgang. > Insert bovenaan op het verticale paneel voor plaatsing van accessoirerail (zie optie) Veiligheidsvak: alleen op gedeeld model Metalen deur met cilinderslot
TOPBLAD	Materiaal: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. Dichtheid: 600 tot 670 kg/m³ Dikte: 25 mm. Individuele & gedeelde ladeblokken H. 1135 mm : Structureel topblad in de kleur van de kastombouw (gemonteerd geleverd). Ladeblokken op bureauhoogte H. 735 mm : Geleverd in een afzonderlijk pakket, te monteren. Decor van het topblad naar keuze. > Voor de individuele modellen (H. 735 / H. 1135) is het topblad voorzien van een rail & haken voor kabeldoorgangen.
LADESYSTEEM	Wielen: 2 vaste wielen ø 50 mm, voor harde vloeren, bevestigd op plaatjes, totale hoogte 68 mm - grijs & zwart: onzichtbaar wiel. Geleiders: Toegalaten gewicht 60 kg per geleider - Twee klikhendels links en rechts om de lade makkelijk uit te nemen - kogellagers Rail bovenaan: aluminium rail met haken om de kabels in het ladeblok te leiden. (behalve gedeeld model)



LADEFRONT

FRONT	Materiaal: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden. Dichtheid: 620 tot 690 kg/m³ Dikte: 19 mm. Decor: Naar keuze, eventueel in andere kleur dan de ombouw. Handgreep: Aluminium handgreep, afwerking geanodiseerd zilver - tussenafstand 256 mm Assemblage: De handgreep wordt op het front aangebracht voor de montage op de voorkant van het ladeblok. Assemblage van het front met pal om de plaatsing te vergemakkelijken, bevestigd met 6 schroeven. Slot: 1-punts slot - loper op aanvraag
-------	--

OPTIES

Connectiek	Connectiekset: > 2 aansluitpunten, doorsnede Ø 56 mm voor 2 stopcontacten Ø 68 mm > 1 stopcontact 250V (aangepast volgens land) / 1 aansluiting met 2 USB A-poorten 5V De 2 aansluitpunten zijn verbonden met 1 gemeenschappelijk verdeelblok (1 ingang - 2 uitgangen), dat zelf is voorzien van een 3m lange kabel (EUR) of 2m (UK) > inclusief 2 afwerkingsplaten: zwarte of witte kunststof > Wordt bevestigd op de binnenkant van de achterwand (voorboringen aanwezig)
Accessoires op rail	Rail : > Metaal, dikte 6 mm, H. 50 mm, gaten aan twee uiteinden voor knoppen die in het paneel worden geschroefd > Groef in het midden voor bevestiging van accessoires > Afwerking: epoxylak (zie kleurenkaart metaal) Accessoires : > Metaal, dikte 1 mm, boorgaten bovenaan voor bevestiging aan rail met ABS diablo's > Elk accessoire wordt geleverd met 4 ABS diablo's (2 wit en 2 antractiet) > Afwerking: epoxylak (zie kleurenkaart metaal)
Opvulelementen - 2 ladeblokken met de rug tegen elkaar (optie)	Materiaal: Staalplaat dikte 8/10e - epoxy gelakt Afmetingen: > Model H. 735 mm - Hoogte 678 mm en breedte 107 mm > Model H. 1135 mm - Hoogte 1078 mm en breedte 107 mm Regelbereik: 50 mm of 65 mm Beschrijving: voor twee tower ladeblokken in een rug tegen rug opstelling en om de afstand tussen de ladeblokken op te vullen in combinatie met een dubbele bench
Accessoire voor hangmappen	Houder voor hangmappen, wit metaal. Wordt verticaal bevestigd met houtschroeven in de onderkant van de legborden

TOWER LADEBLOKKEN - Individueel		
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	700 / 800	
Breedte	432	
Hoogte	735	1135
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	560 / 660	
Breedte	366	
Hoogte	621	1021
Ordnerhoogte	1 orderniveau	2 orderniveaus
GEWICHT		
Nettogewicht	53 kg / 55 kg	71 kg / 74 kg

	TOWER LADEBLOKKEN - Gedeeld	
TOTALE AFMETINGEN (in mm)		
Diepte	800	
Breedte	432	
Hoogte	1135	
BRUIKBARE AFMETINGEN (in mm)		
Hoogte	Open vak (2 per gebruiker)	Gesloten vak (1 per gebruiker)
Diepte	3660	330
Breedte	322	
Hoogte per vak	324	
Ordnerhoogte	2 orderniveaus	
GEWICHT		
Nettogewicht	106 kg	

