

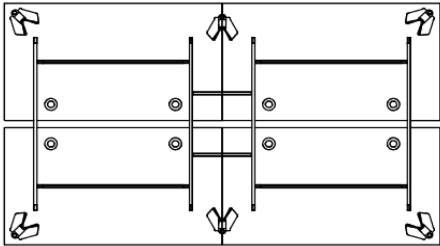


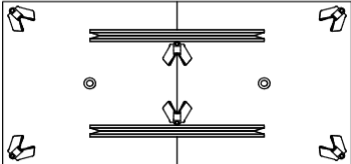
KENMERKEN




INDIVIDUELE BUREAUS, BENCH BUREAUS en VERGADERTAFELS

BLADEN

SAMENSTELLING	Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing Verlijmd ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond. Stootranden in het decor van het blad. Afgeronde hoeken Dichtheid van de panelen 600 tot 670 kg/m3 Keuze uit verschillende kleuren (zie kleurenkaart) Zwart R9: anti-vingerafdrukeffect verkregen door een tweede impregnering van het papier, waardoor het een soort extra anti-vingerafdrukvernis krijgt. Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen (PEFC) Brandklasse M3 (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm NF EN 13501-1 > Panelen met E05-certificering (controle op de uitstoot van formaldehyde) met maximaal 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm en voldoet aan de norm NF EN 717 > Melamine panelen voldoen aan de norm ISO22196 inzake antibacteriële eigenschappen > Gemiddeld 68% afkomstig van gerecyclede materialen (pre- en post-consumptie) > 100% recyclebaar Het blad steekt licht over het onderstel om de bladen perfect te laten aansluiten voor opstellingen met meerdere bureaus.
KEUZEMOGELIJKHEDEN VOOR CONNECTIEK	VOOR DE BUREAUS - (zie aanbod connectiek naargelang het bladtype) > Bladen op 2 plaatsen voorgeboord voor optionele kabeldoppen ø80 mm > Bladen geperforeerd voor enkelzijdig toegankelijk soft closing luik(en) B. 240 x D. 120mm. Inclusief metalen kabelgoot in de kleur van het onderstel. Luik afzonderlijk te bestellen. <u>Specifiek:</u> Luik aan de zijkant (rechts of links) voor de bureaus D. 1000 mm. VOOR DE VERGADERTAFELS - (zie aanbod connectiek naargelang het bladtype) > Niet geperforeerde bladen (D. 800mm) Met klokboor te doorboren voor kabeldop of specifiek te bestellen. > Voorgeboord op 1 of 2 punten in het midden (naargelang bladen) voor optionele kabeldoppen ø80mm (Diepte 1000 en 1200 mm) > Bladen geperforeerd voor dubbelzijdig toegankelijk soft closing luik(en) B. 316 x D. 148 mm in het midden. Inclusief dubbele metalen kabelgoot (goten) in de kleur van het onderstel. Luiken afzonderlijk te bestellen. <u>/!\ Specifiek voor HOGE VERGADERTAFELS voorgeboord voor kabeldoppen:</u> Mogelijkheid om een dubbele kabelgoot toe te voegen. Kies de juiste afmeting om ruimte te laten voor de kabels aan het uiteinde: - Hoge tafel D.1000x2000 mm=> 1 goot B. 1100 mm (ref 1067388) - Hoge tafem D. 1200x1200 mm of ø 1200 mm => 1 goot B500 mm (ref 2370267) - Hoge tafel D.1200x2400 mm =>1 goot B. 1500 mm (ref 1067390) - Hoge tafel D.1200x3600 mm => 2 goten B. 130 cm (ref 1067389) - Hoge tafel D.1200x4800 mm => 3 goten B. 130 cm (ref 1067389)



POTEN


Algemene informatie 	Massief houten poot met metalen plaat voor bevestiging onder het blad > Houten poot met halflangwerpige doorsnede 60x48 mm. Mat gevernist naturel beuken > Voet 5° gekanteld, 45° geplaatst en 50 mm teruggetrokken ten opzichte van de hoek van het tafelblad aan de onderkant voor tafels met een hoogte van 1045 mm en 75 mm teruggetrokken voor tafels met een hoogte van 735 mm > Metale plaat 195,6x154,7mm , dikte 4 mm met 1 vastgelaste metalen draad in "V" ø 6mm voor maximale stabiliteit. > Afwerking in epoxy poederlak Keuze uit verschillende kleuren (zie kleurenkaart) > Steldoppen Ø 25 mm van zwart polypropyleen, regelbereik 15 mm > Poot en plaat in de fabriek geassembleerd > 4 poten in een hoek van 45° Bij de versie met gedeelde poten staan de poten loodrecht op de bladen. Frame > Verstevigingsstangen van 40x20 mm bevestigd met inzetstukken onder het blad (afgestemd op de kleur van de plaat) om doorbuigen van het blad te voorkomen Bevestiging van de poten: > Bevestiging van de poot met plaat in de metalen draadbussen (zwarte schroeven)
	VOOR DE BUREAUS : Werkbladhoogte H. 735 mm > Individuele bureaus en bench starter > 4 poten gepositioneerd op 45° voor vergadertafels. > Uitvoeringen bench (starter/aanbouw): > 4 poten met platen, gepositioneerd onder een hoek van 45° > 2 poten met platen, gepositioneerd loodrecht op de werkbladrand, met de poten 75 mm onder de werkbladrand verzonken 
POTEN VOOR DE VERGADERTAFELS  H.735 H.1045  	VOOR DE VERGADERTAFELS: > 2 hoogtes: bureauhoogte H. 735 mm en hoge tafel H. 1045 mm > Versie hoge tafel H. 1045 mm : voetensteun van metalen buis Ø 25 mm verbonden met het blad door verticale trekkers Ø 25 mm (alles samengehouden met een kruis en regelschroef). Trekkers onder het blad bevestigd in metalen draadbus voor maximale stabiliteit van de tafel. Epoxy poedergelakt. Verschillende kleuren naar keuze (zie kleurenkaart) Tafel met grote capaciteit, 1200 mm diep (uitbreidbaar in stappen van 1200 mm): > 4 voetplaten aan de uiteinden, geplaatst onder een hoek van 45°. > 2 tussenliggende voetplaten, loodrecht geplaatst ten opzichte van de bladen, 320 mm terugliggend (aan de onderkant) ten opzichte van de rand van de bladen voor tafels van 735 mm hoogte, en 295 mm terugliggend voor hoge tafels van 1045 mm hoogte.  Tafel H. 1045 mm  Tafel H. 735 mm

 	Afmetingen laag meubel: B. 1200 x H. 560 x D. 432 mm Structureel opbergmeubel met 1 schuifdeur, 1 of 2 vakken (naargelang toevoeging van optionele lade) geschikt voor bureau met diepte 1000 mm : Toegankelijk aan gebruikerszijde Ombouw: > Topblad: Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 25 mm > Bodem en zijwanden: Houtvezelplaat bekleed met melamine, dikte 19 mm > Voorgeboorde kabeldoorgang in het topblad van de ombouw (meubel rechts of links gemonteerd) met vierkante ABS kabeldop, wit of zwart (naargelang afwerking) voor kabelgeleiding in het meubel. Kabeluitgangen aan de onderzijde onder het meubel. > Gemonteerd op 4 steldoppen van zwart polypropyleen (bereik 15mm) Inrichting: 2 melamine legborden in de kleur van de ombouw Houtdraadrichting: zie schema Schuifdeursysteem: > 1 melamine schuifdeur, dikte 19 mm (in de kleur van het werkblad) > Aluminium glijrail ingewerkt in de bodem en het topblad > Metalen profielhandgreep (in de kleur van de dwarsbalk van de portaalpoot). Slot met lichtgrijze vouwsleutel (2 sleutels meegeleverd). Loper op aanvraag in geval van verlies van meegeleverde sleutels (ref : 1732018) > Deur rechts of links te plaatsen (te kiezen bij de montage) Bevestiging meubel aan het blad: > De bevestiging gebeurt met een voetplaat van 148,5 mm hoog, geplaatst onder een hoek van 45° op 95 mm van de rand van het bovenblad van het meubel (versie meubel uitgelijnd met het blad) of in het midden op 216 mm van de rand van het bovenblad (meubel uitstekend) Montage: Ombouw gemonteerd geleverd, uitgezonderd de deur (+ handgreep), rechts of links te monteren Het meubel kan in lijn of uitspringend ten opzichte van het blad geplaatst worden (/!\ Te beslissen bij de montage) Rechts of links van het werkblad te plaatsen
OPTIES 	Hangmappenlade Afm.: B565 x H350 mm. Bruikbare afmetingen van de lade: B520 x 265 x D. 340 mm > In het vak rechts of links van het meubel te plaatsen (te kiezen bij de montage) > Melamine ladefront, dikte 19 mm (kleur naar keuze, zie kleurenkaart). Metalen ladeframe en melamine bodem, wit of zwart (naargelang afwerking). > Opening met druk. > Lade op geleiders met rolwielen > Geschikt voor hangmappen FR en UK

AFMETINGEN



INDIVIDUELE en BENCH BUREAUS



TOTALE AFMETINGEN (in mm)			
INDIVIDUELE BUREAUS	 RECHTHOEKIG (kabeldoppen)	 RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luik)	 RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luik)
Diepte	600	800	1000
Breedte	1200/1400/1600	1200/1400/1600/1800/2000	1800/2000
Hoogte vast onderstel	735		


INDIVIDUELE BUREAUS MET OPBERGMEUBEL	 BLADEN (kabeldoppen of luik) met RETOUR RECHTS of LINKS (Opbergruimte uitgelijnd met of uitstekend voorbij het bureau)	
Diepte	1910 (blad van 1000 mm diep)	2330 (blad van 1420 mm diep)
Breedte	1920 (blad van 1800 mm breed) / 2120 (blad van 2000 mm breed)	1720 (blad van 1600 mm breed)
Hoogte vast onderstel	735	



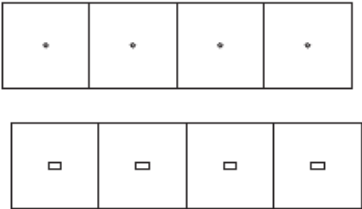
BENCH BUREAUS BASIS / AANBOUW (Monoblad)	  RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luiken)
Diepte	1420
Breedte	1200/1400/1600
Hoogte vast onderstel	735

BENCH BUREAUS BASIS / AANBOUW (2 individuele bladen)	  RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luiken)
Diepte	1650
Breedte	1400/1600/1800/2000
Hoogte vast onderstel	735

AANBOUW VOOR INDIVIDUELE en BENCH BUREAUS	 RECHTHOEKIG	 HALFROND
Diepte	600	600
Breedte	800/1200	1420/1650
Hoogte vast onderstel	735	735

VERGADERTAFELS (individueel)				
	RECHTHOEKIG (zonder perforaties)	RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luik)	VIERKANT (zonder perforaties, kabeldoppen, luik)	
Diepte	800	1000	800	1200
Breedte	1400/1600	2000	800	1200
Hoogte vast onderstel	735/1045			

VERGADERTAFELS (individueel)	
Diepte	ROND (kabeldop) ø 1200
Breedte	
Hoogte vast onderstel	735/1045

EXTRA GROTE VERGADERTAFELS			
	RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luik)	RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luik)	RECHTHOEKIG (kabeldoppen, luik)
Diepte	1200		
Breedte	2400 (2x1200)	3600 (3x1200)	4800 (4x1200)
Hoogte vast onderstel	735/1045		

Productie in Frankrijk





