

Lutz 2

TECHNISCHE FICHE



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



Bladen

Houtvezelplaat bekleed met melamine,
Dikte 19 mm of 25 mm.

Elektrische hoogteregeling (1 motor)

- In de hoogte verstelbaar van 71,5 tot 117,5 cm
- Bedieningspaneel met digitaal display
- 3 geheugenposities
- 1 geïntegreerde USB-oplader (A+C)
- Alarm ter herinnering om recht te staan



Onderstel

- Vierkante metalen zuil 70 x 70 mm
- 2 telescopische segmenten



Geïntegreerd antiblokkeersysteem

Afgeronde voetsteun

- Met steldoppen (+20 mm)
- Optie: Wielen met rem ø 40 mm - alle vloertypes



Bladen



Standaard melamine

- › Houtvezelplaten bekleed met melamine, dikte 19 mm of 25 mm. 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
- › Bladdikte
 - Dikte 19 mm: van 620 tot 690 kg/m³
 - Dikte 25 mm: van 600 tot 670 kg/m³
- › Verlijmd ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond.
- › Stootranden in het decor van het blad (behalve decor N8 Zee-den met specifieke multiplex stootranden)



«Soft Touch» melamine in fluweelzwart

- › Mat effect, bekleed met 3 hoogwaardige laklagen.
- › Bladdikte 25 mm: van 600 tot 620 kg/m³.
- › Verlijmd ABS stootranden in het zwart, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond.



- › Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen - **PEFC**
- › **Brandklasse M3** (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm **NF EN 13501-1**
- › **Panelen met E05 certificering** (controle op de uitstoot van formaldehyde) met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm en conform de norm **NF EN 717-1**
- › Melamine panelen (behalve decor Fluweelzwart MK) voldoen aan de norm **ISO22196** inzake **antibacteriële eigenschappen**
- › 68% van gerecycled materiaal - 100% recyclebaar

Structuur en onderstel



Structuur

- › Structuur bestaande uit 2 centrale poten:
 - Vierkante metalen zuilen, doorsnede 70 x 70 mm / 65 x 65 mm, dikte 2 mm, 2 telescopische segmenten
 - Een vloersteun B. 700 x 90 mm, gebogen aan de uiteinden en gemonteerd op steldoppen (regelbereik 20 mm).
- › De steldoppen kunnen worden vervangen door wielen
- › 1 structurele en telescopische metalen draagbalk van 1075 tot 1720 mm
- › 2 stalen dwarsstangen bovenaan L. 600 x H. 52 x B. 30 mm (dikte 3 mm)
- › Epoxy poederlak. Leverbaar in 3 kleuren: wit (RAL 9010), zilvergrijs (RAL 9006) en zwart (RAL 9005)



Wielen (optie)

- › Set van 4 wielen (voor individuele bureaus):
 - Met rem, zwart ABS ø 40 mm. Grijs loopvlak. Geschikt voor alle vloertypes.
 - Worden bevestigd in de plaats van de steldoppen onder de vloersteunen.
- › Met de wielen zijn de bureaus 30 mm hoger.
- › Geschikt voor vrijstaande bureaus D. 700 en 800 mm.

Bevestiging van de structuur aan het blad

- › Bevestigd met geschroefde metalen draadbussen voor een makkelijke montage en demontage.
- › Hoge lostreksterkte (140 kg per draadbus in testomstandigheden)



Elektrische hoogteregeling



› Hoogteregeling met motorsysteem:

- Tussen 710 en 1170 mm (inclusief blad 19 mm)
- Tussen 715 en 1175 mm (inclusief blad 25 mm)
- H+30 mm in de versie met wielen

› 1 motor onder het blad met kunststof behuizing:

- Opwaartse snelheid: 25 mm/sec
- Duwkracht: 1000 N
- Toegelaten gewicht voor een werkblad: 100 kg
- Geluidsniveau: max.50 db

› Voedingsblok:

- 100-240 V, 50/60 Hz, 4A met voedingskabel (lengte 2,1 meter)
- Leverbaar in versie EU en UK
- Max. vermogen 240W in actie, verbruik in stand-by: max. 0,3 W


› Bedieningspaneel:

- Digitaal display met 3 positiegeheugens + 1 usb-laadpoort (A + C)
- Meerdere mogelijke instellingen (zie volledige gebruikershandleiding)
- Het bedieningspaneel kan rechts of links van het werkblad onder het bureau worden bevestigd
- Laat genoeg ruimte vrij voor de USB-poort als er een meubelstuk of muur naast het blad

› Geïntegreerd antiblokkeersysteem:

- Bij een botsing stopt het bureau en gaat vervolgens 2 cm omhoog of omlaag.
- Code E05 wordt dan weergegeven op het bedieningspaneel

Gebruik van het bedieningspaneel (zie gebruikershandleiding)



› Opstarten:

- Stroom aansluiten, er verschijnt «000» op het scherm.
- Het bureau of de tafel is klaar voor gebruik.
- Druk op «^» of «v» om het bureaublad omhoog of omlaag te verstellen

› Heropstarten:

- Houd «v» ingedrukt tot het bureau de laagste stand bereikt
- Laat de knop los en houd vervolgens «v» 5 seconden ingedrukt tot je een pieptoon hoort

› Om posities op te slaan

- Het bureau omhoog of omlaag verstellen tot de gewenste hoogte
- Druk op «S» en druk dan op 1 om op te slaan in positie 1
- Herhaal de handeling om de andere posities op te slaan (3 geheugenposities in totaal)
- De posities blijven in het geheugen opgeslagen, zelfs als de stekker uit het stopcontact wordt getrokken

› Alarm ter herinnering om recht te staan:

- Druk tegelijkertijd op «1» en «3» om de timer te activeren, «0;0h» wordt weergegeven. Druk vervolgens op «^» of «v» om de timer in te stellen. De timer kan worden ingesteld in stappen van een half uur (0,5).

› Andere mogelijke instellingen (zie volledige gebruikershandleiding)



- De minimum- of maximumhoogte vergrendelen
- Het bureau blokkeren en deblokkeren
- Diverse andere instellingen (anti-bots gevoeligheid aanpassen, enz.)

ⓘ Alle onderdelen moeten worden geïnstalleerd voor een correcte werking.
Neem contact met ons op als u problemen ondervindt





Vrijstaande bureaus

Bladdikte 19 mm

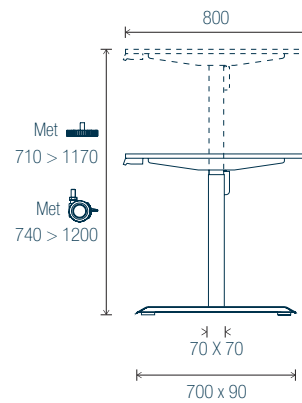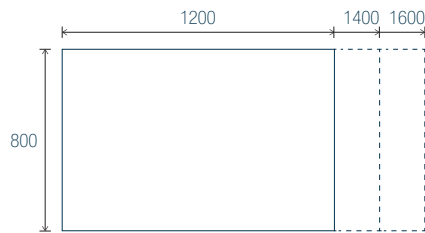


Bladdikte 25 mm

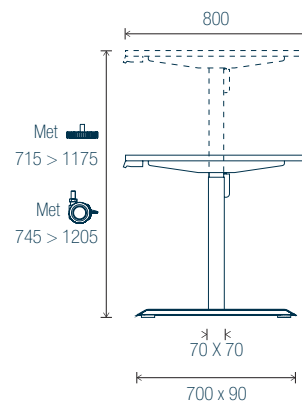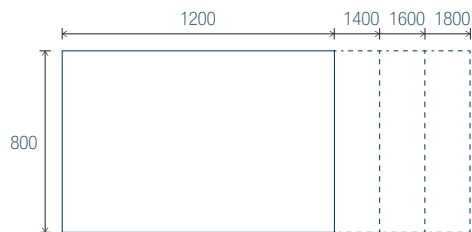




Kabelaansluitingen

Bladdikte 19 mm:



- › **Niet geperforeerde bladen** (met klokboor te doorboren voor kabeldop of specifiek te bestellen)

Bladdikte 25 mm:



- › **Voor kabeldoppen van ø 80 mm:**
 - voorgeboorde bladen op 2 punten (optionele kabeldoppen)



- › **Met uitsparing:**
 - Centrale uitsparing D. 80 mm



- › **Voor soft closing luik:**
 - Uitsparingen voor luik met enkele toegang L. 240 x D. 120 mm (Luik afzonderlijk verkocht, noodzakelijk te bestellen)
 - Inclusief metalen kabelgoot in de kleur van het onderstel

Meer informatie over
onze kabelaansluitingen
vindt u

Klik hier >





PEFC is het eerste certificeringssysteem voor het duurzaam beheer van bossen en de belangrijkste bron van gecertificeerd hout ter wereld



Klasse E05 staat gelijk aan een gehalte formaldehyde met een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm, conform de norm NF EN 717-1. Dit is het laagste toegelaten gehalte voor materialen in de bouw en de meubelproductie



Antibacterieel oppervlak voor alle melamine bladen, met uitzondering van decor Fluweelzwart MK



Op alle onderdelen van het bureau (blad, structuur & poten, motor, Voedingsblok & Bedieningspaneel) zit 5 jaar garantie.



Bois

	Melamine	
	Dikte 19 mm	Dikte 25 mm
	Bladen	Bladen
Tweezijdig bekleed, behandeld tegen weerskaatsing	✓	✓
Afwerkingen	MG - RI	Alle
Afwerking zwart MK Mat effect, goed bestand tegen vingerafdrukken, 3 hoogwaardige laklagen	-	✓
Vlakke ABS stootranden, schokbestendig en afgeronde hoeken ⁽¹⁾	✓	✓
Antibacterieel (uitgezonderd kleur Fluweelzwart MK)	✓	✓
Dichtheid ⁽²⁾	620 > 690 kg/m ³	600 > 670 kg/m ³
PEFC (grondstoffen uit duurzaam beheerde bossen)	✓	✓
E05 gecertificeerd (voldoet aan norm NF EN 717-1)	✓	✓
Brandklasse (voldoet aan norm NF EN 13501-1)	Klasse M3 (D-S2, d0 EUROCLASS) voor alle decors / M2 voor kleur wit MG	
% uit gerecycleerde materialen	68%. Kleuren R3, M9, N9, MK, N7, N8 zijn CRADLE to CRADLE gecertificeerd	
% recycleerbaar	100%	
Onderhoud	Reinigen met vochtige doek en sopje (zacht pluisvrij voor linoleum en zwart MK). Vermijd schurende producten en detergenten.	

(1) Stootranden in de kleur van het blad, met uitzondering van kleur N8 (specifieke multiplex stootranden). ABS stootranden, dikte 2 mm

(2) Dichtheid: tolerantie +/- 10% stootrand ABS 2 mm



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tél : +33 (0)1 49 35 60 00

NIEUWEGEIN

Symfonielaan 1 3438 EW **Nieuwegein**, Nederland - Tel : +31 (0)6 823 62 118

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tél : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net