

Alma

TECHNISCHE GEGEVENS



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



**Tafels verkrijgbaar in 2 hoogtes:
H. 74 en H. 105 cm**

Met of zonder frame voor schermondersteuning

**Tafelblad in één formaat
B. 100 x D. 180 cm**

Houtvezelplaat bekleed met
melamine, 25 mm dik

Afgeronde hoeken

Keuze uit 9 kleuren



Frame en poten

Optimale stabiliteit
Doorsnede 30x30 mm
Verkrijgbaar in 2 kleuren:
wit en zwart

**Inclusief schermhouder
op tafels met verlengstuk**

Voor schermen tot 42 inch, max.
45 kg en Vesa 200x200 (tv niet
inbegrepen)

**Horizontaal en verticaal
beheer van kabels**

Draaibaar deksel voor toegang tot
een kabelgoot
Inclusief hoes met rits voor de
doorvoer van kabels

Bladen



Melamine



- › Houtvezelplaten bekleed met melamine, 25 mm dik met 2 decorzijden, behandeld tegen weerkaatsing
- › Bladdikte tussen 600 en 670 kg/m³
- › Verlijmde ABS stootranden, dikte 2 mm, bovenaan en onderaan afgerond.
- › Randen die passen bij de afwerking van de bovenkant (behalve kleur N8, randen in multiplex)
- › Afgeronde hoeken V. 110 mm
- › Keuze uit 9 afwerkingen (zie kleurenkaart)

Kleuren Zwart R9: anti-vingerafdrukeffect verkregen door een tweede impregnering van het papier, waardoor het een soort extra anti-vingerafdrukvernis krijgt



- › Grondstoffen voor de panelen afkomstig uit duurzaam beheerde bossen - **PEFC**
- › **Brandklasse M3** (middelhoge ontvlambaarheid) overeenkomstig de norm **NF EN 13501-1**
- › **Panelen met E05 certificering** (controle op de uitstoot van formaldehyde) met max. 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm conform de norm **NF EN 717**
- › Melamine panelen voldoen aan de norm **ISO22196** inzake **antibacteriële eigenschappen**.
- › **Gemiddeld 68% afkomstig van gerecyclede materialen** ((voor- en na-consumptie) (90% voor de kleuren R3 en N8 gecertificeerd CRADLE to CRADLE).
- › 100% recyclebaar

Frame en poten

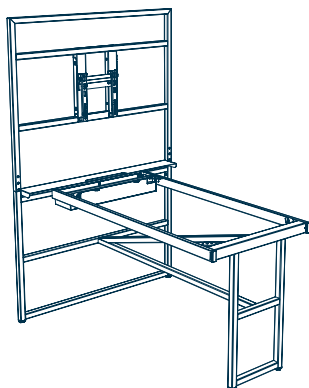

Frame en poten

Verkrijgbaar in 2 hoogtes H. 740 en H. 1050 mm met en zonder bovenframe:

- › Metalen frame met een doorsnede van 30x30 mm:
 - 2 poten (waarvan 1 intrekbaar, 491 mm)
 - Poten verbonden door een onderstel (doorsnede 60x30 mm)
 - 1 centrale dwarsstang 30x30 mm onderaan en een diagonale dwarsstang 30x30 mm om het geheel te verstevigen
 - Steldoppen (regelbereik 20 mm)
- › Gestructureerde coating in epoxy Keuze uit 2 kleuren: Wit ZO (RAL 9010) en zwart ZP (RAL 9005)
- › Tafel zonder bovenframe:
 - Metalen eindkappen op de verticale staanders die bij de kleur van het frame passen
- › Tafel met verlengstuk:
 - Verhoogd frame dat in het onderste frame wordt geplaatst voor een schermhouder (zie details op de volgende pagina)

Horizontaal en verticaal kabelbeheer (zie volgende pagina voor details)
Inclusief:

- › Draaibaar deksel voor toegang tot een kabelgoot
- › Kabeldoorvoer onder het vergaderblad om een stekkerdoos te plaatsen
- › Soepele hoes met rits voor de doorvoer van kabels

Bevestiging van het frame aan het vergaderblad

- › Bevestigd met geschroefde metalen draadbussen voor een makkelijke montage en demontage
- › Hoge lostreksterkte (140 kg per draadbus in testomstandigheden)

Elektrificatie en beheer van kabelgoten

Horizontale en verticale elektrificatie

Inclusief:

- › **Draaibaar deksel** van 1,5 mm dik plaatstaal aan het uiteinde van het tafelblad over de volledige breedte, met inkepingen in het midden om kabels door te laten. Biedt toegang tot de kabelgoot onder het tafelblad. Kleur afgestemd op het frame.
- › **Kabelgoot onder het vergaderblad** (B. 586 x H. 74 x D. 148 mm) voor een stekkerdoos is apart verkrijgbaar (zie opties). Gat van $\varnothing$ 60 mm voor kabeldoorvoer. Kleur afgestemd op het frame.
- › **Geïntegreerde flexibele hoes met rits** (zwart) om kabels door te voeren in de kabelgoot - Mesh-stof met rits over de hele lengte. Afmetingen van de hoes: B. 750 mm voor tafels met H. 740 mm en B. 1500 mm voor tafels met H. 1500 mm



Inclusief schermhouder (inclusief bij tafel met verlengstuk)

Schermerhouder

- › In zwart metaal, in hoogte verstelbaar om de positie van het scherm aan te passen
- › Wordt bevestigd aan de stangen van het verlengframe
- › Inclusief afneembaar deksel van 1 mm dik plaatstaal. Past gemakkelijk op de achterkant van de schermhouder. Kleur afgestemd op de kleur van het frame
- › Aanbevolen schermhouder:
 - Tot 42 inch
 - Draagkracht: max. 45 kg
 - Vesa max 200 x 200
- › Hoogte van de vloer tot het midden van het scherm (42 inch) in het midden van de schermhouder:
 - 1194 mm voor tafel van H. 740 mm
 - 1504 mm voor tafel van H. 1050 mm



Opties

Stekkerdoos

Past in de kabelgoot. Toegang via draaibaar deksel.

- › EU-versie:
 - Stekkerdoos met 4 stekkers + 3 m voedingskabel
 - In zwart spuitgegoten ABS
 - Afmetingen stekkerdoos: B. 272 x D. 52 x H. 48 mm




Andere stekkerdozen (zie aanbod connectiviteit)




Tafels H. 740 mm

Zonder verlengstuk

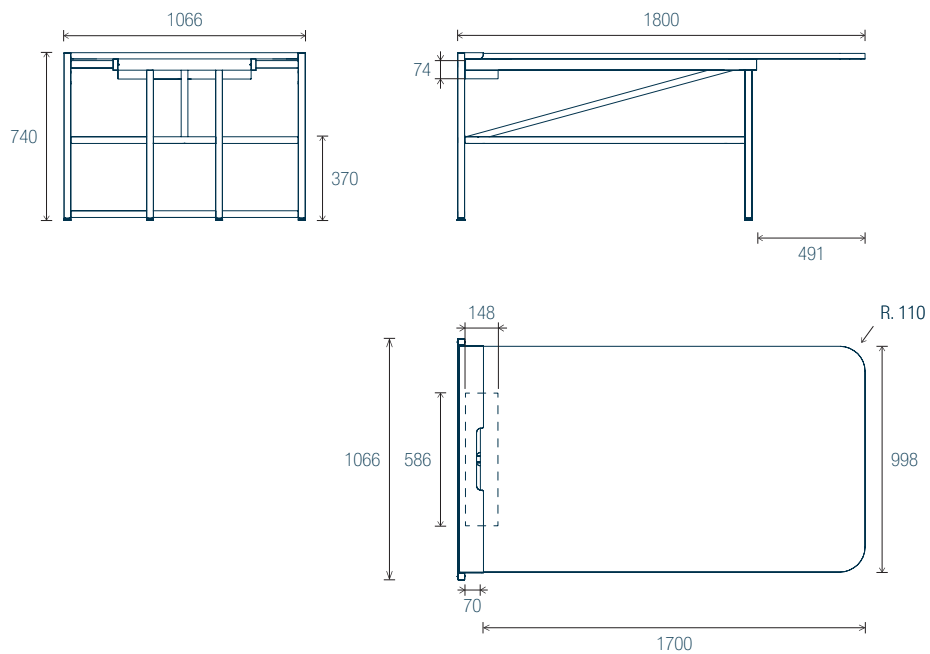


Met verlengstuk

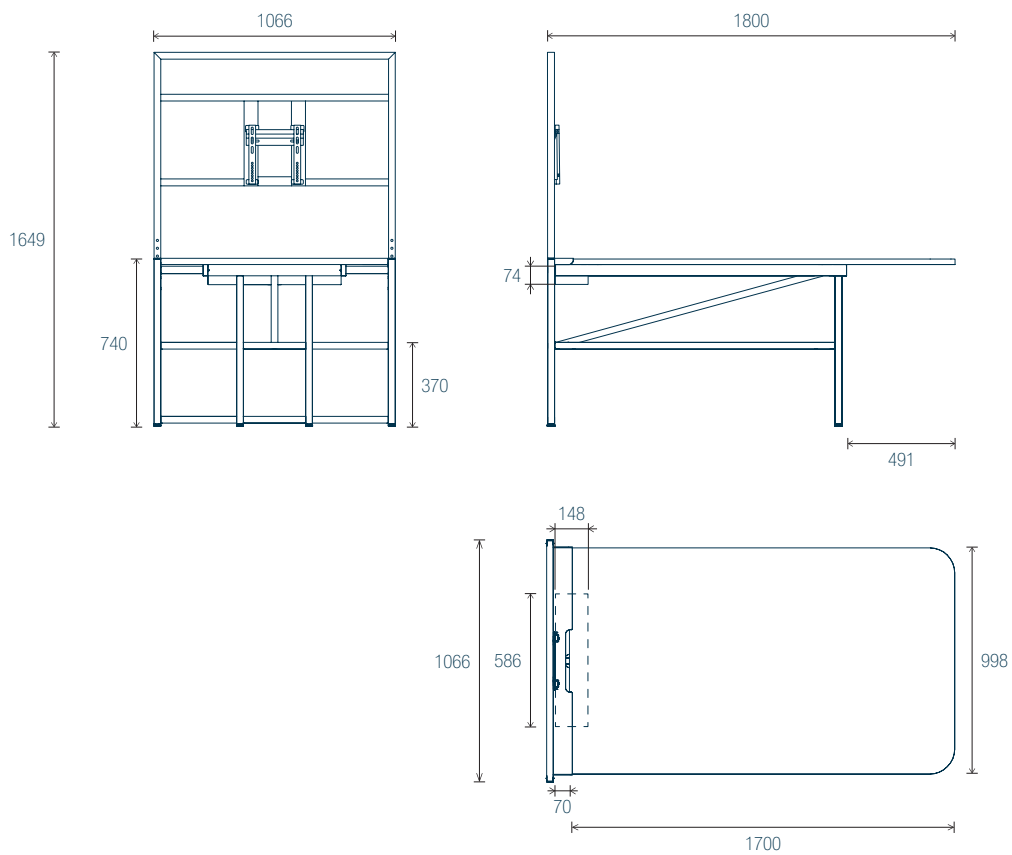




Tafels H. 1050 mm

Zonder verlengstuk

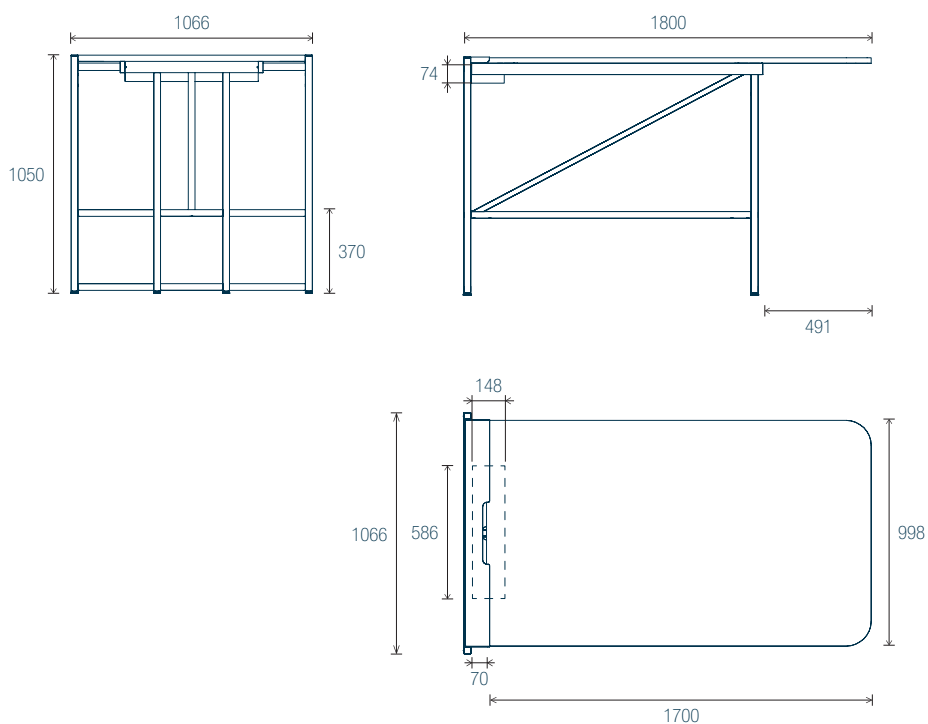


Met verlengstuk

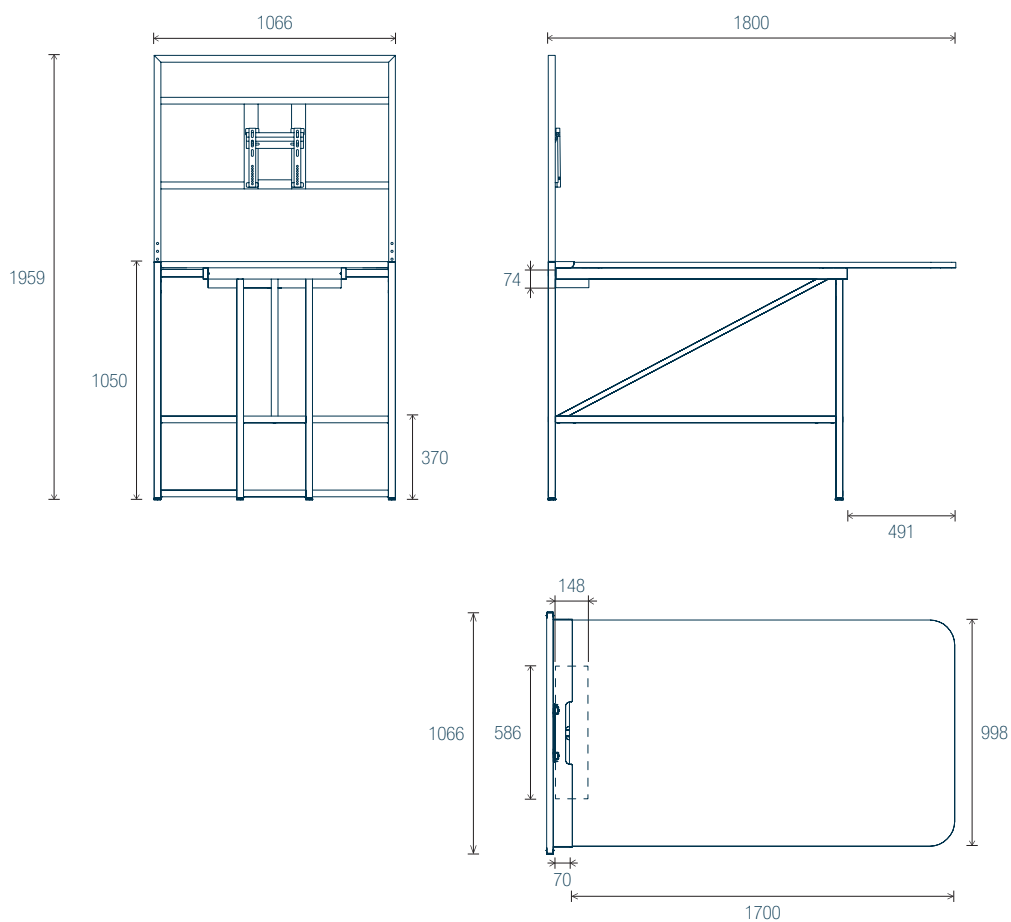




Tafels H. 740 en H. 1050 mm

Melamine - Bladdikte 25 mm



MG
Sneeuwwit



N5
Linnen




R9
Zwart




N8
Zeeden*




RZ
Lakeland acacia




R1
Natuurlijk eikenhout



R5
Licht beukenhout




R3
Brunswick-eik



N6
Bruine walnoot

* N8 - Zeeden: specifieke randen van multiplex

Metaal - Frame en poten



Z0
Wit (textuur)



ZP
Zwart (textuur)

Hout

	Melamine
	25 mm dik
	Bladen
Dubbelzijdige coating, behandeld tegen weerkaatsing	✓
Afwerkingen	MG - N5 – R9 – N8 - RZ - R1 - R5 - R3 – N6
ABS stootranden, bovenaan en onderaan afgerond ⁽¹⁾	✓
Antibacterieel	✓
Dichtheid ⁽²⁾	600 > 670 kg/m ³
PEFC (afkomstig uit duurzaam beheerde bossen)	✓
E05 gecertificeerd (conform de norm NF EN 717)	✓
Brandklasse (conform de norm NF EN 13501-1)	M3-classificatie (D-S2,d0 EUROCLASS) voor alle decors
% afkomstig van gerecycled materiaal (voor- en na-consumptie)	68% gemiddeld (90% voor R3 en N8 kleuren, die CRADLE tot CRADLE gecertificeerd zijn)
% recyclebaarheid	100%
Onderhoud	Veeg af met een vochtige doek en zeepwater. Vermijd schurende producten en reinigingsmiddelen.

⁽¹⁾ Randen in de kleur van het tafelblad - ABS-randen van 2 mm - N8 -Zeeden: specificiekeranden van multiplex

⁽²⁾ Dichtheid: Tolerantie +/- 10%


Productie in Frankrijk



Reeks gemaakt door onze ontwerpstudio en vervaardigd in onze fabriek in Normandië (Frankrijk)



PEFC is het toonaangevende boscertificeringssysteem wat betreft gecertificeerd bosareaal en 's werelds grootste bron van gecertificeerd hout.



Klasse E05 (formaldehyde-emissiebeheersing) legt een maximum van 0,062 mg/m³ of een limiet van 0,05 ppm op, in overeenstemming met de norm NF EN 717-1, en garandeert zo het laagst toegestane niveau voor bouw- en meubelmaterialen.



Gegarandeerd antibacterieel oppervlak voor alle tafelbladen in melamine en laminaat.



Alle onderdelen hebben een garantie van 5 jaar bij normaal gebruik.
De stekkerdozen hebben een garantie van 2 jaar.



45% van de tafels in deze reeks is gemaakt van gerecyclede materialen



EUROPEES
FABRIKANT
VAN KANTOOR-
MEUBILAIR



PARIS

1 rue des Céréales - Bât 112 - 93200 **SAINT DENIS** - Tel : +33 (0)1 49 35 60 00

BRUXELLES

81, Chaussée de Nivelles - 1420 **Braine-l'Alleud** - Tel : +32 (0)2 894 99 80

eol-group.net