




CAMILLE

KENMERKEN

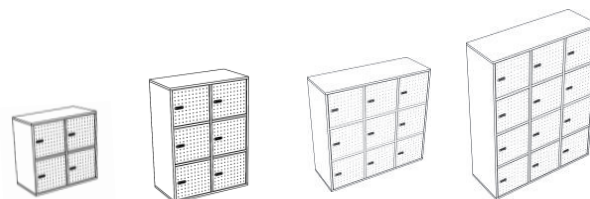

OMBOUW

ZIJKANTEN
RUG
SOKKEL
TOPBLAD



Meuble / Structuur :

Melamine structuur 4 / 6 / 9 of 12 vakken, gemonteerd geleverd.

Materialen: Houtvezelplaat bekleed met melamine, 2 decorzijden.

Dikte: 19 mm.

Steldoppen : ø 48 mm - regelbereik 15 mm

Vakken:

> Afmetingen van 1 vak B. 374 x H. 349 x D.390 mm - Afmetingen 2 vakken : B. 374 x H. 715 x D. 390 mm

> Melamine scheiding tussen de vakken, dikte 19 mm. Toegelaten gewicht per legborde 20 kg.

> 1 vak: Geschikt voor motorhelm of 17 inch portable.

> 2 vakken: Geschikt voor cabinekofter. Mogelijkheid om een legbord toe te voegen om de ruimte in 2 te verdelen (zie opties)

Legborden:

> Te monteren naargelang configuratie 1 of 2 vakken - gedemonteerd geleverd



Kastrug:

> Perforaties in de rug voor verluchting van de vakken

> 5 gaten per vak - kruisvormig - tussenafstand 32 mm tussen de gaten - ø 5 mm

LOCKERS

METALEN DEUREN



Materialen: Epoxygelakt plaatstaal

Dikte: 1 mm

Formaat : Bestaat voor 1 vak (H. 344 / B. 369) of 2 vakken (H. 712 / B. 369)

Decor: Punten met of zonder postgleuf (uitsparing 20 x 262,5 mm om post in het vak te deponeren zonder de deur te openen)

Opening / Sluiting:

> De deuren openen naar rechts

> Zelfremmende deurscharnieren (soft closing).

> Openingshoek van deuren: 107° (verhindert niet de opening van het vak ernaast)

> Eindeloopaanslag te monteren

MELAMINE DEUREN



Materialen: Houtvezelplaat bekleed met melamine.

Dichtheid : 620 tot 690 kg/m³

Dikte: 19 mm.

Formaat: Bestaat voor 1 vak (H. 344 / B. 369) of 2 vakken (H. 712 / B. 369)

!/Voor de versie met 2 vakken (= dubbele deur) moet bij de montage het scheidingslegbord worden weggelaten om de grote deur te kunnen monteren. Om het vak alsnog in 2 te verdelen, moet een specifiek legbord worden gebruikt (verkocht als optie).

Decor: Melamine - zie kleurenkaart melamine CAMILLE

Opening / Sluiting:

> De deuren openen naar rechts

> Eindeloopaanslag te monteren - Zichtbare & zelfremmende scharnieren (soft closing).

> Openingshoek van deuren: 107° (verhindert niet de opening van het vak ernaast)

> Met postgleuf: deur 29 mm minder hoog om post in het vak te kunnen deponeren.

SLOTEN	Codeslot (beschikbaar voor alle deurtypes) : Materialen: Behuizing en frontplaat van polymeer . Type: Horizontaal met nok - Combinatie van 4 cijfers - Rotatiesluiting 90°. Ergonomische draaiknop  Werking en instelling: Drie kleuraanduidingen: open (groen), vergrendeld (rood), wijziging code (blauw) 2 werkingsmodi: privé of publiek (fabrieksinstelling). Instelling met open deur. Het systeem om van publiek naar privé om te schakelen (of omgekeerd) bevindt zich op de achterkant van het slot. Zie gebruiksaanwijzing voor het instellen van een persoonlijke code Mogelijkheid van een loper voor de opening van alle lockers (zie opties) Afmetingen slot: B. 77 x H. 27 x D. 253 mm. Slot op de deur te monteren Slot met sleutel (alleen beschikbaar voor de melamine deuren) : Type: Horizontaal met nok - 1-punts - Rotatiesluiting 90°. Beschrijving: 2 sleutels waarvan 1 vouwsleutel Andere: Mogelijkheid van een loper voor de opening van alle lockers (zie opties) Slot op de deur te monteren 
--------	---

OPTIES POTEN

4 POTEN 	Materiaal: ABS Vierkante kunststof poten 75x75 mm, H. 50 mm, alugrijs.
SOKKEL 	Materialen: metaal Dikte: rechthoekige buis 30x60 mm + buis ø 40 mm Metalen sokkel met 4 poten H. 200 mm. Wordt bevestigd in draadbussen aan de onderkant van het meubel. De sokkel is iets smaller dan het meubel: > Sokkel B. 726 x D. 352 mm voor de meubels met 4 en 6 vakken (totale afmetingen) > Sokkel B. 1119 x D. 352 mm voor de meubels met 9 en 12 vakken (totale afmetingen)

ANDERE OPTIES

POSTBAKJE 	Materialen: metaal dikte 1,5 mm Beschrijving : postbakje voor melamine deuren of metalen deuren met postgleuf (2 verschillende modellen) > Voor melamine deur (enkel en dubbel): postbakje met etikethouder (papieren etiket niet meegeleverd) . B. 242 x H.324 x D. 72 mm Wordt op de melamine deur ter hoogte de postgleuf geplaatst > Voor metalen deur (alleen enkele deur): postbakje achter de deur te schuiven. B. 300 x H. 294 x D. 70 mm
MELAMINE LEGBORD 	Materialen: Houtvezelplaat bekleed met melamine Beschrijving: Wordt in het dubbele vak geplaatst om het in 2 te verdelen Afmetingen: B. 374 x D. 359 x dikte 19 mm
LOPER	Beschrijving: set van 2 lopers voor het codeslot of het sleutelslot (2 verschillende lopers) om alle lockers te kunnen openen. Wordt toegewezen aan de persoon die verantwoordelijk is voor het beheer van de lockers.

Productie
in Frankrijk



LOCKERKASTEN				
TOTALE AFMETINGEN (in mm)				
	4 vakken	6 vakken	9 vakken	12 vakken
Diepte	432	432	432	432
Breedte	807	807	1200	1200
Hoogte	755	1123	1123	1491
Hoogte met ABS pot	805	1173	1173	1541
Hoogte met metalen sok	955	1323	1323	1691
BRUIKBARE AFMETINGEN				
Voor 1 vak				
Diepte	390			
Breedte	374			
Hoogte	349			
Voor 2 vakken				
Diepte	390			
Breedte	374			
Hoogte	715			
GEWICHT (in kg)				
Toegelaten gewicht per legbord	30 kg			

Productie
in Frankrijk



AANVULLENDE INSTRUCTIES

INSTELLINGEN PERSOONLIJKE CODE

Verschillende personen kunnen dezelfde locker tegelijkertijd gebruiken, met een code ingesteld per persoon. De laatste gebruiker moet de locker openlaten zodat de volgende persoon een nieuwe code kan instellen.

BELANGRIJK: De fabrieksinstelling is publieke modus. Volg de instructies in de handleiding om om te schakelen naar privé modus. De code moet worden ingevoerd met de deur geopend.

GEBRUIK IN PUBLIEKE MODUS

Positioneer de keuzeschakelaar op "CHANGE"



Stel uw persoonlijke code in (voorbeeld: 2017)



Positioneer de keuzeschakelaar op "CLOSE"



Verberg de gekozen code door de 4 cijfers in een andere combinatie te draaien

DE DEUR IS GESLOTEN EN IK WEET DE CODE NIET MEER. ZO KAN JE DEZE WEER OPENEN:

1. Plaats de sleutel en draai een halve slag naar rechts
2. Draai elk nummer totdat deze vaststaat
3. Draai de sleutel een halve slag naar links
4. Verwijder de sleutel
5. Draai de knop en open de deur.

INSTELLING PRIVE CODE

Enkel 1 persoon heeft toegang tot de locker met een persoonlijke code door hemzelf aangemaakt.

BELANGRIJK: de persoonlijke code moet met een open deur worden ingesteld.

GEBRUIK IN PRIVE MODUS

Positioneer de keuzeschakelaar op "OPEN"



Positioneer de cursor aan de achterzijde op "3. CODE RESET"



Positioneer de keuzeschakelaar op "CHANGE" en stel uw persoonlijke code in (voorbeeld: 2017)



Positioneer de keuzeschakelaar op "CLOSE"



Positioneer de cursor aan de achterzijde op "1. PERSONAL"



Positioneer de keuzeschakelaar op "OPEN"



Als u een nieuwe code wilt instellen, herhaal dan dezelfde stappen.